



LLC "MAGMA GROUP"

Republic of Uzbekistan, Tashkent,
Bektemir region, st. Chirchiq buyi 9
Tel: (+99871) 295-18-17
www.ventumplus.com
info@ventumplus.com



CATALOG

Выбор Европы теперь в Азии



Выбор Европы теперь в Азии.

НАИМЕНОВАНИЯ		СТРАНИЦА
Клей водостойкий, термостойкий +300С°	VENTUM, GRANITER - 501	2- 3
Клей для керамических плиток	VENTUM, BAZA - 503	4 - 5
Клей для керамических плиток	VENTUM, EKOTER - 504	6 - 7
Клей водостойкий, морозостойкий усиленный	VENTUM, KONFOR - 505	8 - 9
Белый стекольно мозаичный клей	VENTUM, MOZAIK - 506	10 - 11
Клей для тяжелых мраморных и гранитных плит	VENTUM, TITAN - 507	12 - 13
Клей двухкомпонентный для тяжелых плит	VENTUM, ELASTIK - 510	14 - 15
Клей усиленный водостойкий	VENTUM, EXTRA - 515	16 - 17
Двухкомпонентная гидроизоляция	VENTUM, IZOSTOP - 520	18 - 19
Изолирующая соль	VENTUM, ANTISOL - 530	20 - 21
Наливной пол	VENTUM, LEVEL 1-550	22 - 23
Гипс сатин шпатлёвочный	VENTUM, SATENSER - 600	24 - 25
Финишная шпатлевка	VENTUM, FINISH - 602	26 - 27
Гипсовая шпатлёвка	VENTUM, GIPSLI SHPATLEVKA - 604	28 - 29
Гипсовая штукатурка	VENTUM, START - 609	30 - 31
Гипсовая выравнивающая штукатурка	VENTUM, ROTTO - 610	32 - 33
Гипсовая выравнивающая штукатурка	VENTUM, ROTTO GOLD - 611	34 - 35
Шпатлёвка фасадная	VENTUM, FASAFER - 700	36 - 37
Шпатлёвка фасадная (белая)	VENTUM, FASAFER WHITE - 701	38 - 39
Универсальная цементная штукатурка	VENTUM, ROTTO FASAD - 710	40 - 41
Декоративная штукатурка	VENTUM, DECOFER WHITE - 203	42 - 43
Заполнитель швов для гипсокартонных листов	VENTUM, FIBERJOINT - 903	44 - 45
Декоративная шпатлевка	VENTUM TRAVERTIN - 200	46 - 47
Декоративная шпатлевка	VENTUM RED STONE - 201	48 - 49
Декоративная шпатлевка	VENTUM TRAVERTIN EKO - 202	50 - 51
Декоративная шпатлевка	VENTUM RED STONE EKO - 201	52 - 53
Грунтовка для травертина акриловая	VENTUM PRIMER - 202-1	54 - 55
Заполнитель швов	"FUGA SILICON" (белый) - 902	56 - 57
Заполнитель швов	"FUGA FLEX" (белый) - 902	58 - 59
Заполнитель швов	"FUGA EKO" (белый) - 902	60 - 61
Прозрачная грунтовка	1/7 VENTUM BASIS-1 - 001	62 - 63
Грунтовка глубокого проникновения	VENTUM BETONOKONTAKT - 003	64
Венецианская штукатурка	VENTUM ESCO VENETSIANKA	65
Монтажная ПЕНА	VENTUM PENA MONTAJNYA 800	66 - 67
Внутренняя водоземulsionная краска	VENTUM BRAVO - 300	68
Внутренняя водоземulsionная моющая краска	VENTUM VIVA - 301	69
Фасадная водоземulsionная краска	VENTUM ELEGANS - 400	70
Фасадная силиконовая краска	VENTUM ELEGANS EXTRA 401	71
Цветной клей	VENTUM PVA - 100	72
Упрочнитель для бетонных полов	VENTUM KORUND TOPPING 555	73
Жидкие гвозди	VENTUM ЖИДКИЕ ГВОЗДИ 804	74
Герметик силиконовый универсальный	VENTUM GERMETIK 803	75
Шпатлевка многофункциональная	VENTUM POLIVEN 400	76-77



501 ГРАНИТЕР

VENTUM GRANITER

Готовый с цементной основой специальный термостойкий до +300°C сухой клей - используемый в приклеивании для печей и каминов таких отделочных материалов как, фаянсовые, керамические плитки, мраморные, гранитовые плиты, стекольная мозаичная стяжка и т.п. на поверхность старого покрытия из керамических и мраморных плит или на поверхность стяжки, бетона в закрытых и открытых местностях, в горизонтальных и в вертикальных поверхностях, в бассейне, бане, резервуарах воды и т.п., влажных помещениях, из основных составляющих цемента, включающий необходимые экстра химические добавки и полимеры. Внезапное изменение температуры и обледенение не влияет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением поверхность необходимо очистить от пыли, жира, краски и т.п. Если температура поверхности выше 25°C поверхность нужно намочить водой.

Один мешок (20 кг) порошка аккуратно насыпается в емкость с 5-5,8 литрами воды и желательно миксером перемешивается, пока не исчезнут комочки.

Раствор оставляется на 10 минут. Затем повторно перемешивается в течении 5-10 минут и применяется.

Раствор при надавливании намазывается на поверхность и равномерно разглаживается мастерком с подходящими гребенками.

Плитки необходимо приклеить на сглаженный мастерком раствор в течении 15-20 минут.

Готовый к применению раствор необходимо использовать в течении 2-3 часов. В противном случае его нельзя использовать, добавив дополнительно воду или порошок.

Применяется после заполнения швов спустя 24-48 часов.

Вышеуказанные значения действительны при внешних параметрах +23°C ±2° тепла и 50% ±5 влажности. Эти значения в зависимости от внешних параметров могут меняться.

Использовать нужно при температуре +5°C / +35°C.

Площадь применения исходя из размеров плитки: 4-5 кг/м²

Вид упаковки: 20 кг мешки.

При хранении в сухом месте в оригинальной упаковке срок годности продукта 12 месяцев.



501 GRANITER

VENTUM GRANITER

Tashqi va ichki inshoot qismlarida, yotiq va tik sathlarda, hovuz, hammom, suv hovuzi kabi ho'l muhitlarda, beton, suvoq va yoq'ochga yoki eski kafel va marmarga fayans, kafel, marmar, granit, mozaika, cotto kabi katta o'chamli qoplash vositalarini yopishtirishda ishlatiladigan, tarkibida polimer hamda ekstra kimyoviy moddalar bo'lgan, sement qo'shilgan mahsus +300°C issiqqa va sovuqqa chidamli tayyor quruq yelim. Haroratning to'satdan o'zgarishi va sovuq qotishidan ta'sirlanmaydi.

ISHLATILISHI

Ishlov beriladigan joy tuz, bo'yoq va shunga o'hshash moddalardan tozalangan bolishi kerak. Joyning harorati +25°C atrofida bolsa, suv bilan namlanishi lozim.

Bir qop (20 kg) kukun 5-5,8 litr toza suvli idishga asta-sekin bo'shatiladi va imkon bolsa mikser bilan to'la erigunga qadar qorishtiriladi.

Qorishmaning tinishi uchun 10 daqiqa kutiladi. So'ngra yana takroran 5-10 daqiqa qorishtirilgach, ishlatilishi mumkin.

Qorishma kerakli joyga kurakcha bilan yoyilib, mos tishli qurilish tarog'i bilan tarab chiqiladi. "Karo" kafellari uzog'i bilan 15-20 daqiqa ichida yopishtirilishi lozim.

Tayyorlangan qorishma 2-3 soat ichida ishlatilishi kerak. Aks holda, yelim kukuni yoki suv qo'shib takroran ishlatib bo'lmaydi.

Darzlar yuqoridagi ishlovlardan so'ngra 24-48 soat keyin to'ldirilishi mumkin.

Yuqoridagi ko'rsatkichlar 23 ±2°C harorat va 50 +5% namlikka ko'ra olingandir. Muhit sharoitiga ko'ra bu ko'rsatkichlar o'zgarishi mumkin.

Ishlovlar +5°C / +35°C haroratda bajarilishi lozim.

Sarflanishi: karo kafelining o'lchamlariga ko'ra 4-5 kg / m²

Qoplash shakli: 20 kg. lik qoplar.

Original qoplarda va quruq sharoitda saqlanish muddati 12 oy. Eng ko'pi bilan 10 ta qop ustma-ust qo'yilishi mumkin.

Tarkibida sement bolganligi bois, nafas olish yo'llariga, teriga va ko'zga tushishidan saqlanani.





503 БАЗА

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ БАЗА

Сухая смесь на основе цемента, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для укладки керамической плитки малых и средних размеров на горизонтальные и вертикальные оштукатуренные, бетонные и кирпичные основания. Клей является строительным раствором широкого применения: может использоваться для выравнивания поверхностей слоем до 5 мм и в качестве кладочного раствора. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел и т.п. Неровности глубиной более 5 мм. предварительно должны быть выровнены штукатурными смесями. Перед проведением работ сильно впитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

1. Взять точно отмеренное количество воды (4,75 – 5,5 л. на мешок 25 кг.);
 2. Высыпать смесь в воду;
 3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
 4. Выдержать технологическую паузу 5-10 мин. для созревания раствора;
 5. Перемешать повторно.
- После этого клей готов к применению в течение 3 ч. при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Клеевой раствор наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя. Клеевой раствор следует наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать плиткой в течение 15 мин. После нанесения клея плитка прикладывается к основанию и прижимается. В течение 10 мин. после укладки положение плитки можно корректировать. Межплиточные швы необходимо прочистить сразу после укладки плитки. Работы по заполнению межплиточных швов производятся после полного высыхания клеевого соединения (время высыхания составляет от 12 до 24 ч.). Передвижение по напольным облицовкам можно осуществлять не ранее, чем через 24 ч. после укладки плиток. Полной эксплуатационной нагрузке плиточная облицовка может подвергаться через 3 дня. Инструмент очищается водой сразу после использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме выше изложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности - 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковок и защиту от влаги. Склаживать максимум по 10 мешков по вертикали.

Инструкция производителя по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: серый
Максимальный размер зерна: 1,25 мм.
Время жизни раствора: 3 ч.
Открытое время: 15 мин.
Время корректировки плитки: 10 мин.
Время высыхания: 24 ч.
Расход смеси при работе шпателем 6x6 мм под углом 60°: ~ 3,3 кг/м² при нанесении на ровную поверхность
Рекомендуемая толщина слоя: от 3 мм до 6 мм.
Адгезия не менее: 0,7 МПа
Морозостойкость, циклов: 50
Температура проведения работ: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C



503 БАЗА

Керамик плитка uchun BAZA yelimi

Mineral to'ldiruvchilar, fraktsionlashgan qum va ishlatish xossalari yaxshilovchi modifikatsiyalangan qo'shimchalarning sement asosidagi quruq aralashmasi.

QO'LLANISH SOHASI:

Aralashma kichik va o'rta o'lchamli keramik plitkalarni gorizonta va vertikal shuvalgan, beton va g'isht asoslarga yotqizish uchun mo'ljallangan. Yelim keng miqyosda qo'llaniluvchi qurilish aralashmasi hisoblanadi: 5 mm gacha bo'lgan qalinlikdagi qatlam bilan yuzalarni tekislash uchun va g'isht terish qorishmasi sifatida ishlatilishi mumkin. Ichki va tashqi ishlar uchun.

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos mustahkam bo'lishi, chang, eski qorishma, moy va shu kabilardan yaxshilab tozalangan bo'lishi lozim. 5 mm dan ortiq chuqurlikka ega notekisliklar oldindan shuvoq qorishmalari bilan tekislanishi lozim. Ishlarni boshlashdan oldin ko'p suv shimuvchi yuzalarga chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

QORISHMANI TAYYORLASH:

1. Aniq o'lchangan suv miqdorini oling (25 kg lik qopga 4,75 – 5,5 lt);
 2. Aralashmani suvga qo'shing;
 3. Qurilish mikseri yoki maxsus moslamali drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring;
 4. Qorishma tinihi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
 5. Qaytadan aralashtiring.
- Shundan keyin yelim uch soatgacha ishlatishga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Elim aralashmasi tayyorlangan asosga tishli shpatel yordamida surtiladi. Yelim aralashmasini shunday yuza uchastkasiga surtish kerakki, unga 15 daqiqa ichida plitkalarni yopishtirib chiqish imkoni bo'lsin. Yelim surtilganidan keyin plitka asosga yopishtiriladi va bosiladi. Qo'yilganidan keyin 10 daqiqa ichida plitkani holatini to'g'rilash mumkin. Plitkalar orasidagi choklarni plitkani qo'ygandan keyin darhol tozalash lozim. Plitkalar orasidagi choklarni to'ldirish ishlari yelimli bog'lanish to'liq quriganidan keyin amalga oshiriladi (qurish vaqti 12 soatdan 24 soatgacha bo'ladi). Pol yuzasiga yotqizilgan plitkalar ustidan 24 soat vaqt o'tganidan keyin yurish mumkin. To'liq ishlov yuklamasiga plitkali yuza faqat 3 kundan keyingina tortilishi mumkin. Asbob ishlatib bo'lingan zahoti suv bilan tozalanadi.

TEXNIKA XAVFSIZLIGI:

Quruq aralashma tarkibida sement bor. Suv bilan aralashgan vaqtda mahsulot ishqorlanish reaksiyasi beradi. Teri zo'rqishining oldini olish maqsadida aralashma tanangizning ochiq joylariga tegishiga yo'l qo'ymang. Ko'zga tekkan vaqtda uni darhol suv bilan yuvib tashlang, zarur hollarda shifokorga murojaat qiling. Yuqorida keltirilgan ma'lumotdan tashqari, qurilishdagi texnika xavfsizligi qoidalari yo'riqnomasiga ham rioya qilish lozim.

KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolati muddati – tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'ramni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlash vaqtda vertikal bo'yab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin.

Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rini bosmaydi.

ТЕХНИК ТАВСИФЛАРИ:

Rangi: kul
rangDonasining maksimal o'lchovi: 1,25 mm.
Aralashmaning yashash davri: 3 soat
Ochiq vaqt: 15 daqiqa
Plitkalarni to'g'rilash vaqti: 10 daqiqa
Qurish vaqti: 24 soat
6x6 mm shpatel bilan 60° burchak ostida ishlashdagi aralashma sarfi: ~ 3,3 kg/m² tekis yuzaga surtilganida
Qatlarning tavsiya qilingan qalinligi: 3 mm dan 6 mm gacha
Adgeziya kamida: 0,7 Mpa
Sikllarning sovuqqa bardoshligi: 50
Ish bajarish uchun harorat: + 5 °C dan + 30 °C gacha
Ishlatish harorati: - 50 °C dan + 70 °C gacha



504 ЭКОТЕР

Клей для керамической плитки EKOTER

Сухая смесь на основе цемента, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для укладки керамической плитки малых и средних размеров на горизонтальные и вертикальные оштукатуренные, бетонные и кирпичные основания. Клей является строительным раствором широкого применения; может использоваться для выравнивания поверхностей слоем до 5 мм и в качестве кладочного раствора. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел и т.п. Неровности глубиной более 5 мм. предварительно должны быть выровнены штукатурными смесями. Перед проведением работ сильно впитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

1. Взять точно отмеренное количество воды (4,75 – 5,5 л. на мешок 25 кг.);
 2. Высыпать смесь в воду;
 3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
 4. Выдержать технологическую паузу 5-10 мин. для созревания раствора;
 5. Перемешать повторно.
- После этого клей готов к применению в течение 3 ч. при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Клеевой раствор наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя. Клеевой раствор следует наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать плиткой в течение 15 мин. После нанесения клея плитка прикладывается к основанию и прижимается. В течение 10 мин. после укладки положение плитки можно корректировать. Межплиточные швы необходимо прочистить сразу после укладки плитки. Работы по заполнению межплиточных швов производятся после полного высыхания клеевого соединения (время высыхания составляет от 12 до 24 ч.). Передвижение по напольным облицовкам можно осуществлять не ранее, чем через 24 ч. после укладки плиток. Полной эксплуатационной нагрузке плиточная облицовка может подвергаться через 3 дня. Инструмент очищается водой сразу после использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме выше изложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности – 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Склаживать максимум по 10 мешков по вертикали. Инструкция производителя по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: серый
Максимальный размер зерна: 1,25 мм.
Время жизни раствора: 3 ч.
Открытое время: 15 мин.
Время корректировки плитки: 10 мин.
Время высыхания: 24 ч.
Расход смеси при работе шпателем 6x6 мм под углом 60°: ~ 3,3 кг/м² при нанесении на ровную поверхность
Рекомендуемая толщина слоя: от 3 мм до 6 мм.
Адгезия не менее: 0,7 МПа
Морозостойкость, циклов: 50
Температура проведения работ: от + 5 °C до + 30 °C
Температура эксплуатации: от - 50 °C до + 70 °C



504 EKOTER

МА'ЛУМОТ

Binolarning tashqi va ichki qismlariga kichik hajmdagi (40x40sm gacha) fayans, kafel, "karo" kafeli kabi qurilish vositalarini yopishtirishda qo'llaniladigan, mahsus polimer moddalarini va sement qo'shilgan tayyor quruq yopishtirish vositasi. Qorishma g'isht terishda va kichik notekisliklarni to'g'irlashda ham ishlatiladi.


ISHLATILISHI

Ishlov beriladigan joy tuz, bo'yoq va shunga o'shshash moddalardan tozalangan bo'lishi kerak. Yelim ishlatiladigan joyning harorati +25°C atrofida bo'lsa, suv bilan namlanishi lozim. Bir qop (25 kg) quruq yelim 4,75-5,5 litr toza suvli idishga asta-sekin bo'shatiladi va imkon bo'lsa mikser bilan to'la erigunga qadar qorishtiriladi. Qorishmaning tinishi uchun 5-10 daqiqa kutiladi. So'ngra yana takroran 5 daqiqa qorishtirilgach, ishlatilishi mumkin. Qorishma kerakli joyga kurakcha bilan yoyilib, mayda tishli qurilish tarog'i bilan tarab chiqiladi. "Karo" kafellari uzog'i bilan 15 daqiqa ichida yopishtirilishi lozim. Tayyorlangan qorishma 3 soat ichida ishlatilishi kerak. Aks holda, yelim kukuni yoki suv qo'shib takroran ishlatib bo'lmaydi. Darzlar yuqoridagi ishlovlardan so'ngra 24-48 soatdan keyin to'ldirilishi mumkin. Yuqoridagi ko'rsatkichlar 23+2°C harorat va 50 ±5% namlikka ko'ra olingandir. Muhit sharoitiga ko'ra bu ko'rsatkichlar o'zgarishi mumkin. Ishlovlar +5°C / +35°C haroratda bajarilishi lozim. Sarflanishi: karo kafelining o'lchamlariga ko'ra 4-5 kg / m². Qoplash shakli: 25 kg. lik qoplar. Original qoplarda va quruq sharoitda saqlanish muddati 12 oy. Eng ko'pi bilan 10 ta qop ustma-ust qo'yilishi mumkin. Tarkibida sement bo'lganligi bois, nafas olish yo'llariga, teriga va ko'zga tushishidan saqlanlang.

Xususiyatlari:

RANG: Kul
rangMaksimal don hajmi: 1,25 mm.
Tayyor qorishmani ishlatilish vaqti: 3 s.
Ochilgan holatdagi vaqti: 15 min.
Pliktani to'g'irlash vaqti: 10 min.
Qurish vaqti: 24 s.
Qorishmani sarflanishi 6x6 shpatel bilan 60° burchak ostida: ~ 3,3 kg/m² Tekis yuzaga tatbiq qilinganida
Tavsiya qilingan qatlam qalinligi: 3 mm dan 6 mm gacha.
Adgeziya kamida: 0,7 Mpa
Muzlashga chidamliligi: 50
Ishlovlar bajarilishi lozim bo'lgan harorat: + 5 °C dan + 30 °C gacha
Tatbiq etish harorati: - 50 °C dan + 70 °C gacha



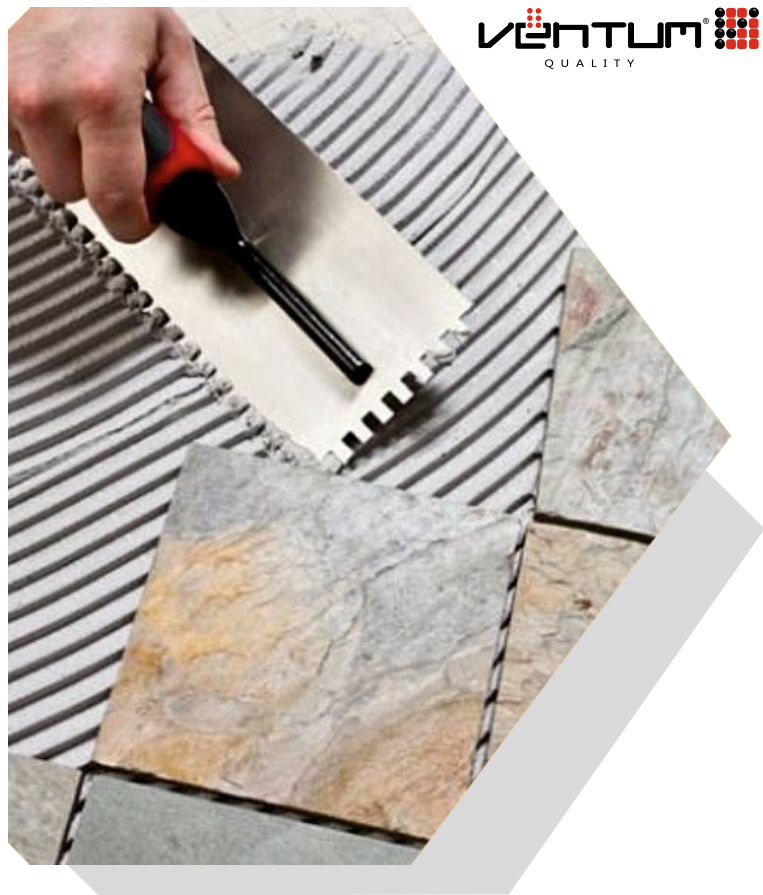

505 KONTOR

Клей универсальный для плитки KONTOR

Сухая смесь на основе цемента, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для укладки керамической, керамогранитной плитки малых и средних размеров, плит из природного и искусственного камня водопоглощением не менее 1% на вертикальные и горизонтальные оштукатуренные, бетонные, газобетонные, кирпичные и другие минеральные основания. Клей является строительным раствором широкого применения: может использоваться для заполнения межплиточных швов, выравнивания поверхности слоем до 5 мм. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел и т.п. Неровности глубиной более 5 мм, предварительно должны быть выровнены штукатурными смесями. Перед проведением работ сильно впитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

1. Взять точно отмеренное количество воды (5,75 – 6,75 л. на мешок 25 кг.);
 2. Высыпать смесь в воду;
 3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
 4. Выдержать технологическую паузу 5-10 мин. для созревания раствора;
 5. Перемешать повторно.
- После этого клей готов к применению в течение 4ч. при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Клеевой раствор наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя. Раствор следует наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать плиткой в течение 15 мин. После нанесения клея плитка прикладывается к основанию и прижимается. В течение 20 мин. после укладки положение плитки можно корректировать. Межплиточные швы необходимо прочистить сразу после укладки плитки. Работы по заполнению межплиточных швов производятся после полного высыхания клеевого соединения (время высыхания составляет 16 до 24 ч). Передвижение по напольным облицовкам можно осуществлять не ранее, чем через 24ч. после укладки плиток. Полной эксплуатационной нагрузке плиточная облицовка может подвергаться через 3 дня. Инструмент очищается водой сразу после использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме выше изложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности- 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключая попадание влаги на мешки с сухой смесью. Склаживать максимум по 10 мешков по вертикали. Инструкция производителя по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: серый
Максимальный размер зерна: 1,25 мм.
Время жизни раствора: 4 ч.
Открытое время: 15 мин.
Время корректировки плитки: 10 мин.
Время высыхания: 24 ч.
Расход смеси при работе шпателем 6х6 мм под углом 60°: ~ 2,8 кг/м² при нанесении на ровную поверхность
Рекомендуемая толщина слоя: от 3 мм до 6 мм.
Адгезия не менее: 1,0 МПа
Морозостойкость, циклов: 50
Температура проведения работ: от + 5 °С до + 30 °С
Температура эксплуатации: от - 50 °С до + 70 °С*



505 KONTOR

Plitkalar uchun KONTOR universal yelimi

Mineral to'ldiruvchilar, fraksionlashgan qum va ishlatish xossalari yaxshilovchi modifikatsiyalangan qo'shimchalarning sement asosidagi quruq aralashmasi.

QO'LLANISH SOHASI:

Aralashma kichik va o'rta o'lchamli keramik, keramogranit plitkalarni, tabiiy va suniy toshdan yasalgan suv shimishi kamida 1% bo'lgan gorizont va vertikal shuvalgan, beton, gaz-beton, g'isht va boshqa mineral asoslarga yopishtirish uchun mo'ljallangan. Yelim keng miqyosda ishlatiladigan qurilish aralashmasi hisoblanadi; plitkalar orasidagi choklarni to'ldirishga, 5 mm gacha bo'lgan notekisliklarni to'g'rilashga ishlatilishi mumkin. Ichki va tashqi ishlar uchun.

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos mustahkam bo'lishi, chang, loy, moy va shu kabilardan yaxshilab tozalangan bo'lishi lozim. 5 mm dan ortiq chuqurlikka ega notekisliklar oldindan shuvog' loylari bilan tekislanishi lozim. Ishlarni boshlashdan oldin ko'p suv shimuvchi yuzalarga chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

ARALASHMANI TAYYORLASH:

1. Aniq o'lchangan suv miqdorini oling (25 kg lik qopga 5,75 – 6,75 lt);
 2. Aralashmani suvga qo'shing;
 3. Qurilish mikseri yoki maxsus boshmoqli drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashiting;
 4. Loy pishishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
 5. Qaytadan aralashiting.
- Shundan keyin yelim 4 soatgacha ishlatishga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashitib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Elim aralashmasi tayyorlangan asosga tishli shpatel yordamida surtiladi. Yelim aralashmasini shunday yuza uchastkasiga surtish kerakki, unga 15 daqiqa ichida plitkalarni yopishtirib chiqish imkoni bo'lsin. Yelim surtilganidan keyin plitka asosga yopishtiriladi va bosiladi. Qo'yilganidan keyin 20 daqiqa ichida plitkani holatini to'g'rilash mumkin. Plitkalar orasidagi choklarni plitkani qo'yandan keyin darhol tozalash lozim. Plitkalar orasidagi choklarni to'ldirish ishlari yelimli bog'lanish to'liq quriganidan keyin amalga oshiriladi (qurish vaqti 16 soatdan 24 soatgacha bo'ladi). Pol yuzasiga yotqizilgan plitkalar ustidan 24 soat vaqt o'tganidan keyin yurish mumkin. To'liq ishlov yuklamasiga plitkali yuza faqat 3 kundan keyingina tortilishi mumkin. Asbob uni ishlatib bo'lganingiz zahoti suv bilan tozalanadi.

TEXNIKA XAVFSIZLIGI:

Quruq aralashma tarkibida tsement bor. Suv bilan aralashgan vaqtda mahsulot ishqorlanish reaksiyasi beradi. Teri zo'rig'ishining oldini olish maqsadida aralashma tanangizning ochiq joylariga tegishiga yo'l qo'ymang. Ko'zga tekkan vaqtda uni darhol suv bilan yuvib tashlang, zarur hollarda shifokorga murojaat qiling. Yuqorida keltirilgan ma'lumotdan tashqari, qurilishdagi texnika xavfsizligi qoidalari yo'riqnomasiga ham rioya qilish lozim.

KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolatli muddati – tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'ramni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlash vaqtida vertikal bo'ylab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin. Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rini bosmaydi.

TEKNIK TAVSIFLARI:

Rangi: kul
rangDonasining maksimal o'lchovi: 1,25 mm.
Aralashmaning yashash davri: 4 soat
Ochiq vaqt: 15 daqiqa
Plitkalarni to'g'rilash vaqti: 10 daqiqa
Qurish vaqti: 24 soat
6x6 mm shpatel bilan 60° burchak ostida ishlashdagi aralashma sarfi: ~ 2,8 kg/m² tekis yuzaga surtilganida
Qatlarning tavsiya qilingan qalinligi: 3 mm dan 6 mm gacha
Adgeziya kamida: 1,0 Mpa
Siklarning sovuqqa bardoshligi: 50
Ish bajarish uchun harorat: + 5 °С dan + 30 °С gacha
Ishlatish harorati: - 50 °С dan + 70 °С gacha



506 МОЗАИК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в облицовке внешнего и наружного фасада, бассейнов, бань, резервуарах воды и др. помещениях с повышенной влажностью фаянсом, керамическими, мраморными, гранитовыми и мозаичными плитками.

СВОЙСТВА

Готовый сухой экстра усиленный клей с примесями белого цемента и полимерных добавок. Обладает высокой устойчивостью против воды и промерзания. Легко применяется. Предотвращает образование мхов и бактерии.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность необходимо очистить от пыли, опалубочного масла, краски и т.п. веществ. Если температура поверхности выше 25°C, ее нужно смочить водой для получения более влажной поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением раствор нужно разбавить с водой в коэффициенте один мешок на 5-5,8 литров. При разбавлении применять миксер для смешивания во избежание образования комочков. Затем смесь должна простоять в течении 10 минут, после чего еще раз тщательно перемешать и начать применение. Раствор равномерно наносится на поверхность при помощи мастерка с гребенками. Плитки нужно клеить на нанесенный раствор в течении 15-20 минут. Время эксплуатации разбавленного раствора составляет 2-3 часов. По истечению данного времени ни в коем случае не пытайтесь заново использовать разбавленный раствор. Если раствор начал высыхать не пытайтесь также добавить воды для дальнейшего его использования.

По окончании работ по кафелю, швы между ними можно затирать через 24-48 часов при помощи затирочной смеси нашей фирмы VENTUM FUGAFLEX® или VENTUM FUGA®.

Вышеуказанные параметры даны для температуры 23°C±2 тепла и %50±5 влажности. Также вышеуказанные параметры могут меняться в зависимости от условия применяемой среды и климата. Рекомендуемая рабочая температура от +5°C до +35°C. Предохранять наносимую поверхность от резких климатических изменений до и после работ.

ПЛОЩАДЬ РАСХОДА

4-5кг раствора на м² в зависимости от размеров плиток.

ВИД УПАКОВКИ И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в крафт мешках весом 25кг. Хранить в оригинальной упаковке в сухих, предназначенных для хранения помещениях в течение 12 месяцев. После вскрытия мешка смесь использовать в течение 1 недели. Складеировать максимум по 10 мешков по вертикали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не смешивать с другими веществами такими как, гипс, известь и др. Основой раствора является цемент, для чего рекомендуется при работе с раствором использовать защитные маски и очки.

506 MOZAIK

МА'ЛУМОТ

Tashqi va ichki inshoot qismlarida, yotiq va tik sathlarda, hovuz, hammom, suv hovuzi kabi ho'1 muhitlarda, beton, suvoq va yoq'ochga yoki eski kafel va marmarga fayans, kafel, marmar, granit, mozaika, cotto kabi katta o'lchamli qoplash vositalarini yopishtirishda ishlatiladigan, tarkibida polimer hamda ekstra kimyoviy moddalar bo'lgan, oq sement qo'shilgan tayyor quruq yelim. Haroratning to'satdan o'zgarishi va sovuq qotishidan ta'sirlanmaydi.

ISHLATILISHI

Ishlov beriladigan joy tuz, bo'yoq va shunga o'hshash moddalardan tozalangan bolishi kerak. Joyning harorati +25°C atrofida bolsa, suv bilan namlanishi lozim.

Bir qop (25 kg) kukun 5-5,8 litr toza suvii idishga asta-sekin bo'shatiladi va imkon bolsa mikser bilan to'la erigunga qadar qorishtiriladi.

Qorishmaning tinishi uchun 10 daqiqa kutiladi. So'ngra yana takroran 5-10 daqiqa qorishtirilgach, ishlatilishi mumkin.

Qorishma kerakli joyga kurakcha bilan yoyilib, mos tishli qurilish tarog'i bilan tarab chiqiladi. "Karo" kafellari uzog'i bilan 15-20 daqiqa ichida yopishtirilishi lozim.

Tayyorlangan qorishma 2-3 soat ichida ishlatilishi kerak. Aks holda, yelim kukuni yoki suv qo'shib takroran ishlatib bo'lmaydi.

Darzlar yuqoridagi ishlavlardan so'ngra 24-48 soat keyin to'ldirilishi mumkin.

Yuqoridagi ko'rsatkichlar 23 ±2°C harorat va 50 +5% namlikka ko'ra olingandir. Muhit sharoitiga ko'ra bu ko'rsatkichlar o'zgarishi mumkin.

Ishlovlar + 5°C / + 35°C haroratda bajarilishi lozim.

Sarflanishi: karo kafelining o'lchamlariga ko'ra 4-5 kg / m²

Qoplash shakli: 25 kg. lik qoplar.

Original qoplarda va quruq sharoitda saqlanish muddati 12 oy. Eng ko'pi bilan 10 ta qop ustma-ust qo'yilishi mumkin.

Tarkibida sement bolganligi bois, nafas olish yo'llariga, teriga va ko'zga tushishidan saqlanilg.





VENTUM
QUALITY

507 ТИТАН

ОПИСАНИЕ

Готовый специальный водостойкий, морозостойкий усиленный сухой клей на цементной основе - используемый в приклеивании таких тяжёлых отделочных материалов как, фаянсовые, керамические плитки, мраморные, гранитовые плиты, стекольная мозаичная стяжка и т.п. на поверхность старого покрытия из керамических и мраморных плит или на поверхность стяжки, бетона в закрытых и открытых местностях, в горизонтальных и в вертикальных поверхностях, в бассейне, бане, резервуарах воды и т.п., влажных помещениях, из основных составляющих цемента, включающий необходимые экстра химические добавки и полимеры. Внезапное изменение температуры и обледенение не влияет. Используется для плиток больших размеров таких как керамогранит, гранитовые плиты и т.п. Обеспечивает гидроизоляцию благодаря высокому содержанию полимера. Обладает высоким свойством адгезии. Водостойкий, морозостойкий. Высокая степень эластичности S2 обеспечивает устойчивость поверхности к резким изменениям климатических условия. Легко распределяется рифленным шпателем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением поверхность необходимо очистить от пыли, жира, краски и т.п. Если температура поверхности выше 25°C поверхность нужно намочить водой. Один мешок (25 кг) порошка аккуратно насыпается в емкость с 5-5,8 литрами воды и желательнo миксером перемешивается, пока не исчезнут комочки. Раствор оставляется на 5-10 минут. Затем повторно перемешивается в течении 5-10 минут и применяется. Раствор при надавливании намазывается на поверхность и равномерно разглаживается мастерком с подходящими гребенками. Плитки необходимо приклеить на сглаженный мастерком раствор в течении 15-20 минут. Готовый к применению раствор необходимо использовать в течении 1-1,5 часов. В противном случае его нельзя использовать, добавив дополнительно воду или порошок. Швы заполняются спустя 24-48 часов. Вышеуказанные значения действительны при внешних параметрах +23 °C ±2 °C тепла и 50% ±5 влажности. Эти значения в зависимости от внешних параметров могут изменяться. Использовать нужно при температуре +5°C / +35 °C. Площадь применения исходя из размеров плитки: 4-5 кг/м² Вид упаковки: 25 кг мешки.

При хранении в сухом месте в оригинальной упаковке срок годности продукта 12 месяцев. Разрешается складывать максимум 10 мешков. Основной раствора являются составляющие элементы цемента. Не вдыхать и избегать контакта с кожей и глазами.



VENTUM
QUALITY

507 ТИТАН

МА'ЛУМОТ


Tashqi va ichki inshoot qismlarida, yotiq va tik sathlarda, hovuz, hammom, suv hovuzi kabi ho'l muhitlarda, beton, suvoq va yoq'ochga yoki eski kafel va marmar fayans kafel, mozaika, kotto va shu kabi og'ir o'lchamdagi keramogranit, granit qoplash vositalarini yopishtirishda ishlatiladigan mahsus yelim, tarkibida polimer hamda ekstra kimyoviy moddalar bo'lgan, sement qo'shilgan mahsus issiqqa va sovuqqa chidamli tayyor quruq yelim. Haroratning to'satdan o'zgarishi va sovuq qotishidan ta'sirlanmaydi.

ISHLATILISHI

Ishlov beriladigan joy tuz, bo'yoq va shunga o'hshash moddalardan tozalangan bo'lishi kerak. Joyning harorati +25°C atrofida bo'lsa, suv bilan namlanishi lozim. Bir qop (25 kg) kukun 5-5,8 litr toza suvli idishga asta-sekin bo'shatiladi va imkon bo'lsa mikser bilan to'la erigunga qadar qorishtiriladi. Qorishmaning tinishi uchun 5-10 daqiqa kutiladi. So'ngra yana takroran 5-10 daqiqa qorishtirilgach, ishlatilishi mumkin. Qorishma kerakli joyga kurakcha bilan yoyilib, mos tishli qurilish tarog'i bilan tarab chiqiladi. Kafellar uzog'i bilan 15-20 daqiqa ichida yopishtirilishi lozim. Tayyorlangan qorishma 1-1,5 soat ichida ishlatilishi kerak. Aks holda, yelim kukuni yoki suv qo'shib takroran ishlatib bo'lmaydi. Darzlar yuqoridagi ishlovlardan so'ngra 24-48 soat keyin to'ldirilishi mumkin. Yuqoridagi ko'rsatkichlar 23 ±2°C harorat va 50 +5% namlikka ko'ra olingandir. Muhit sharoitiga ko'ra bu ko'rsatkichlar o'zgarishi mumkin. Ishlovlar +5°C / +35°C haroratda bajarilishi lozim. Sarflanishi: karo kafelining o'lchamlariga ko'ra 4-5 kg / m² Qoplash shakli: 25 kg. lik qoplar.

Original qoplarda va quruq sharoitda saqlanish muddati 12 oy. Eng ko'pi bilan 10 ta qop ustma-ust qo'yilishi mumkin. Tarkibida sement bolganligi bois, nafas olish yo'llariga, teriga va ko'zga tushishidan saqlanani.



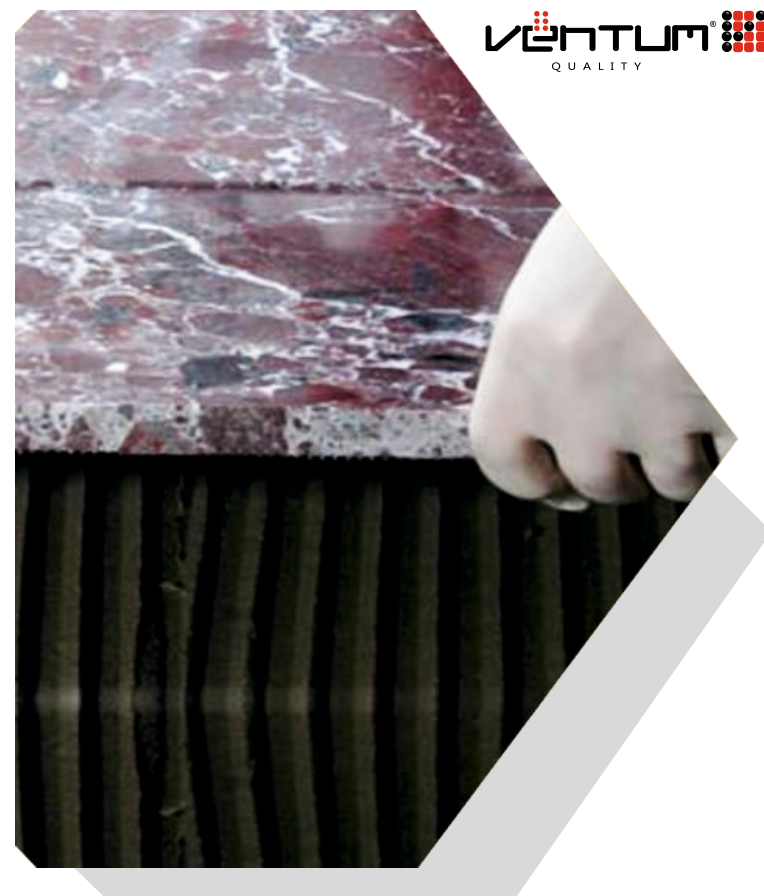

VENTUM
QUALITY

510 ЭЛАСТИК

ОПИСАНИЕ

Готовый специальный водостойкий, морозостойкий усиленный двухкомпонентный клей на цементной основе - используемый в приклеивании таких тяжёлых отделочных материалов как, фаянсовые, керамические плитки, мраморные, гранитовые плиты, стеклянная мозаичная стяжка и т.п. на поверхность старого покрытия из керамических и мраморных плит или на поверхность стяжки, бетона в закрытых и открытых местностях, в горизонтальных и в вертикальных поверхностях, в бассейне, бане, резервуарах воды и т.п., влажных помещениях, из основных составляющих цемента, включающий необходимые экстра химические добавки и полимеры. Внезапное изменение температуры и обледенение не влияет. Используется для плиток больших размеров таких как керамогранит, гранитовые плиты и т.п. Обеспечивает гидроизоляцию благодаря высокому содержанию полимера. Обладает высоким свойством адгезии. Водостойкий, морозостойкий. Высокая степень эластичности S2 обеспечивает устойчивость поверхности к резким изменениям климатических условий. Легко распределяется рифлёным шпателем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением поверхность необходимо очистить от пыли, жира, краски и т.п. Если температура поверхности выше 25°C поверхность нужно намочить водой.

Один мешок (20 кг) порошка аккуратно насыпается в ёмкость и смешивать со специальной жидкой добавкой LATEX и желателно миксером перемешивается, пока не исчезнут комочки. Раствор оставляется на 5 минут. Затем повторно перемешивается в течении 5 минут и применяется. Раствор при надавливании намазывается на поверхность и равномерно разглаживается мастерком с подходящими гребенками. Плитки необходимо приклеить на сглаженный мастерком раствор в течении 15-20 минут. Готовый к применению раствор необходимо использовать в течении 1-1,5 часов. В противном случае его нельзя использовать, добавив дополнительно воду или порошок. Швы заполняется спустя 24-48 часов.

Вышеуказанные значения действительны при внешних параметрах +23 °C ± 2 °C тепла и 50% ± 5 влажности. Эти значения в зависимости от внешних параметров могут изменяться.

Использовать нужно при температуре +5 °C / +35 °C.

Площадь применения исходя из размеров плитки: 4-5 кг/м²

Вид упаковки: 20 кг мешки.

При хранении в сухом месте в оригинальной упаковке срок годности продукта 12 месяцев. Разрешается складывать максимум 10 мешков.

Основой раствора являются составляющие элементы цемента. Не вдыхать и избегать контакта с кожей и глазами.



VENTUM
QUALITY

510 ELASTIK

MA'LUMOT

Tashqi va ichki inshoot qismlarida, yotiq va tik sathlarda, hovuz, hammom, suv hovuzi kabi ho'l muhitlarda, beton, suvoq va yoq'ochga yoki eski kafel va marmar fayans kafel, mozaika, kotto va shu kabi og'ir o'lchamdagi keramogranit, granit qoplash vositalarini yopishtirishda ishlatiladigan mahsus ikki komponentli yelim, tarkibida polimer hamda ekstra kimyoviy moddalar bo'lgan, sement qo'shilgan mahsus issiqqa va sovuqqa chidamli tayyor quruq yelim. Haroratning to'satdan o'zgarishi va sovuq qotishidan ta'sirlanmaydi.

ISHLATILISHI

Ishlov beriladigan joy tuz, bo'yoq va shunga o'xshash moddalardan tozalangan bo'lishi kerak. Joyning harorati +25°C atrofida bo'lsa, suv bilan namlanishi lozim.

Bir qop (20 kg) kukun maxsus LATEX suyuqligi bilan idishga asta-sekin bo'shatiladi va imkon bo'lsa mikser bilan to'la erigunga qadar qorishtiriladi.

Qorishmaning tinishi uchun 5-10 daqiqa kutiladi. So'ngra yana takroran 5-10 daqiqa qorishtirilgach, ishlatilishi mumkin.

Qorishma kerakli joyga kurakcha bilan yoyilib, mos tishli qurilish tarog'i bilan tarab chiqiladi. Kafellar uzog'i bilan 15-20 daqiqa ichida yopishtirilishi lozim.

Tayyorlangan qorishma 1-1,5 soat ichida ishlatilishi kerak. Aks holda, yelim kukuni yoki suv qo'shib takroran ishlatib bo'lmaydi.

Darzlar yuqoridagi ishlovlardan so'ngra 24-48 soat keyin to'ldirilishi mumkin.

Yuqoridagi ko'rsatkichlar 23 ± 2°C harorat va 50 ± 5% namlikka ko'ra olingandir. Muhit sharoitiga ko'ra bu ko'rsatkichlar o'zgarishi mumkin.

Ishlovlar +5°C / +35°C haroratda bajarilishi lozim.

Sarflanishi: karo kafelining o'lchamlariga ko'ra 4-5 kg / m²

Qoplash shakli: 20 kg. lik qoplar.

Original qoplarda va quruq sharoitda saqlanish muddati 12 oy. Eng ko'pi bilan 10 ta qop ustma-ust qo'yilishi mumkin.

Tarkibida sement bolganligi bois, nafas olish yo'llariga, teriga va ko'zga tushishidan saqlanani.





VENTUM
QUALITY

515 ЭКСТРА

Клей универсальный для плитки ЭКСТРА

Сухая смесь на основе цемента, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для укладки керамической, керамогранитной плитки малых и средних размеров, плит из природного и искусственного камня водопоглощением не менее 1% на вертикальные и горизонтальные штукатуренные, бетонные, газобетонные, кирпичные и другие минеральные основания. Клей является строительным раствором широкого применения: может использоваться для заполнения межплиточных швов, выравнивания поверхности слоем до 5 мм. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел и т.п. Неровности глубиной более 5 мм. предварительно должны быть выровнены штукатурными смесями. Перед проведением работ сильно впитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

1. Взять точно отмеренное количество воды (5,75 – 6,75 л. на мешок 25 кг.);
2. Высыпать смесь в воду;
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 мин. для созревания раствора;
5. Перемешать повторно.

После этого клей готов к применению в течение 4 ч. при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Клеевой раствор наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя. Раствор следует наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать плиткой в течение 15 мин. После нанесения клея плитка прикладывается к основанию и прижимается. В течение 20 мин. после укладки положение плитки можно корректировать. Межплиточные швы необходимо прочистить сразу после укладки плитки. Работы по заполнению межплиточных швов производятся после полного высыхания клеевого соединения (время высыхания составляет 16 до 24 ч). Передвижение по напольным облицовкам можно осуществлять не ранее, чем через 24 ч. после укладки плиток. Полной эксплуатационной нагрузке плиточная облицовка может подвергаться через 3 дня. Инструмент очищается водой сразу после использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме выше изложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности- 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Склаживать максимум по 10 мешков по вертикали. Инструкция производителя по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: серый
Максимальный размер зерна: 1,25 мм.
Время жизни раствора: 4 ч.
Открытое время: 15 мин.
Время корректировки плитки: 10 мин.
Время высыхания: 24 ч.
Расход смеси при работе шпателем 6x6 мм под углом 60°: ~ 2,8 кг/м² при нанесении на ровную поверхность
Рекомендуемая толщина слоя: от 3 мм до 6 мм.
Адгезия не менее: 1,0 МПа
Морозостойкость, циклов: 50
Температура проведения работ: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C



VENTUM
QUALITY

515 EXTRA

Плиткалар uchun EXTRA universal yelimi

Mineral to'ldiruvchilar, fraksiyolashgan qum va ishlatish xossalari yaxshilovchi modifikatsiyalangan qo'shimchalarning sement asosidagi quruq aralashmasi.

QO'LLANISH SOHASI:

Aralashma kichik va o'rta o'lchamli keramik, keramogranit плиталарни, tabiiy va suniy toshdan yasalgan suv shimishi kamida 1% bo'lgan gorizontal va vertikal shuvalgan, beton, gaz-beton, g'isht va boshqa mineral asoslarga yopishtirish uchun mo'ljallangan. Yelim keng miqyosda ishlatiladigan qurilish aralashmasi hisoblanadi: плиталар orasidagi choklarni to'ldirishga, 5 mm gacha bo'lgan notekisliklarni to'g'rilashga ishlatilishi mumkin. Ichki va tashqi ishlar uchun.

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos mustahkam bo'lishi, chang, loy, moy va shu kabilardan yaxshilab tozalangan bo'lishi lozim. 5 mm dan ortiq chuqurlikka ega notekisliklar oldindan shuvoq loylari bilan tekislanishi lozim. Ishlarni boshlashdan oldin ko'p suv shimuvchi yuzalarga chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

ARALASHMANI TAYYORLASH:

1. Aniq o'lchangan suv miqdorini oling (25 kg lik qopga 5,75 – 6,75 lt);
2. Aralashmani suvga qo'shing;
3. Qurilish mikseri yoki maxsus boshmoqli drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralastiring;
4. Loy pishishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
5. Qaytadan aralastiring.

Shundan keyin yelim 4 soatgacha ishlatishga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Elim aralashmasi tayyorlangan asosga tishli shpatel yordamida surtiladi. Yelim aralashmasini shunday yuza uchastkasiga surtish kerakki, unga 15 daqiqa ichida плиталарни yopishtirib chiqish imkoni bo'lsin. Yelim surtilganidan keyin плитка asosga yopishtiriladi va bosiladi. Qo'yilganidan keyin 20 daqiqa ichida плитaning holatini to'g'rilash mumkin. Плиталар orasidagi choklarni плитани qo'ygandan keyin darhol tozalash lozim. Плиталар orasidagi choklarni to'ldirish ishlari yelimni bog'lanish to'liq quriganidan keyin amalga oshiriladi (qurish vaqti 16 soatdan 24 soatgacha bo'ladi). Pol yuzasiga yotqizilgan плиталар ustidan 24 soat vaqt o'tganidan keyin yurish mumkin. To'liq ishlov yuklamasiga плитали yuza faqat 3 kundan keyingina tortilishi mumkin. Asbob uni ishlatib bo'lganingiz zahoti suv bilan tozalanadi.

ТЕХНИКА XAVFSIZLIGI:

Quruq aralashma tarkibida tsement bor. Suv bilan aralashgan vaqtda mahsulot ishqorlanish reaksiyasi beradi. Teri zo'riqishining oldini olish maqsadida aralashma tanangizning ochiq joylariga tegishiga yo'l qo'ymang. Ko'zga tekkan vaqtda uni darhol suv bilan yuvib tashlang, zarur hollarda shifokorga murojaat qiling. Yuqorida keltirilgan ma'lumotdan tashqari, qurilishdagi texnika xavfsizligi qoidalari yo'riqnomasiga ham rioya qilish lozim.


KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolati muddati – tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'ramni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlash vaqtida vertikal bo'ylab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin. Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rinni bosmaydi.

ТЕХНИК TAVSIFLARI:

Rangi: kul
rangDonasining maksimal o'lchovi: 1,25 mm.
Aralashmaning yashash davri: 4 soat
Ochiq vaqt: 15 daqiqa
Плиталарни to'g'rilash vaqti: 10 daqiqa
Qurish vaqti: 24 soat
6x6 mm shpatel bilan 60° burchak ostida ishlashdagi aralashma sarfi: ~ 2,8 kg/m² tekis yuzaga surtilganida
Qatlamning tavsiya qilingan qalinligi: 3 mm dan 6 mm gacha
Adgeziya kamida: 1,0 Mpa
Sikllarning sovuqqa bardoshligi: 50
Ish bajarish uchun harorat: + 5 °C dan + 30 °C gacha
Ishlatish harorati: - 50 °C dan + 70 °C gacha



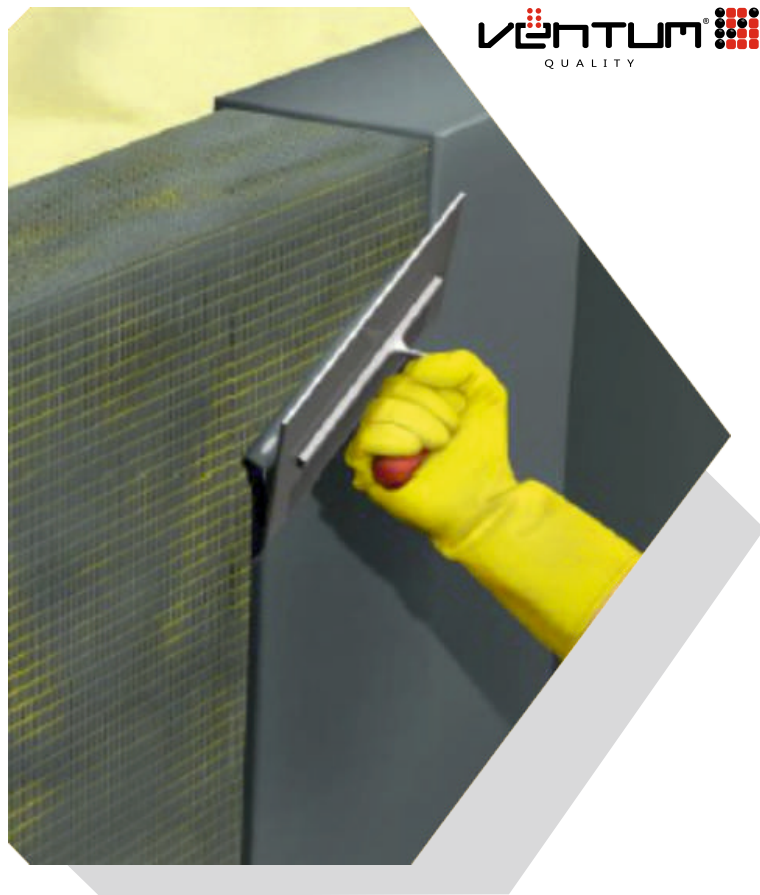

520 ИЗОСТОП

IZOSTOP - Двухкомпонентная Гидроизоляция

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентный, эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе.
Порошковый компонент: на цементной основе со специальным гранулометрическим наполнителем, содержащим химические добавки, которые позволяют улучшить физико-химические свойства и производительность раствора.
Жидкий компонент: латексная эмульсия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на основаниях, в которых могут образоваться прогибы, в помещениях с влажным режимом, таких как ванны, туалеты, террасы, в плавательных бассейнах, в резервуарах для воды, в гидроизоляции фундамента.

СВОЙСТВА

Идеальная гидроизоляция перед облицовкой керамикой или нанесения штукатурки. Может применяться в качестве изоляции в резервуарах для хранения питьевой воды. Высокая эластичность и скрепляющая способность. Удобное нанесение щеткой или валиком. Обеспечивает легкое и быстрое применение. Не создает прогибов и трещин. Благодаря высокому сцеплению и эластичности обеспечивает непроницаемость воды под стяжкой и керамическими плитками. Устойчив против колебаний температуры. Надежно используется в местах, в которых могут образоваться прогибы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

(Влажность 23°C и % 50)
Вид: 1ый компонент Порошок серого цвета;
2ой компонент: Белая жидкость
Коэффициент разбавления: 4,5 кг жидкости/ 20 кг порошка
Время эксплуатации: 3 часа
Площадь покрытия: 1,5 - 2 кг/м² (толщиной 1мм)
Время ожидания между слоями: 5 – 6 часов
Ввод в эксплуатацию поверхности: 3 - 7 дней

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность применения должна быть без поры и трещин. Нужно очистить поверхность от опалубочного масла, краски, пыли и т.п. веществ. Нужно удалить с поверхности инородные детали (металл, доски и т.д.). Края и углки нужно обтесывать радиусом 3 см. После увлажнения поверхности можно будет приступить к применению.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЕ

Смешайте содержимое мешка (20 кг сухой смеси) с 4,5 кг жидкого компонента. Сухую смесь следует высыпать при постоянном перемешивании. Рекомендуется использовать миксер на малых оборотах. Смесь перемешивать до получения однородной массы. Приготовленный раствор оставить на 5 минут. Перед использованием, снова перемешать. Рекомендуется двухслойное нанесение раствора валиком или щеткой. В зависимости от температуры, выждать 5 – 6 часов перед нанесением второго слоя. Для усиления в углах и на стыках используйте дополнительную армирующую сетку. Приготовленный раствор использовать в течение 3 часов. Оставшийся раствор утилизировать. Поверхность с нанесенным раствором, в течение 1 дня предохранять от прямых лучей солнца, дождя и пыли. Поскольку раствор применяется тонким слоем, поверхность, следует покрыть штукатуркой, керамикой или им подобными предохраняющими облицовочными материалами. Перед эксплуатацией или покрытием облицовочными материалами, как минимум в течение 3-7 дней предохранять поверхность с нанесенным раствором от механических повреждений. Основания, по которым будут ходить, нужно покрывать стяжкой, керамическими плитками и т.п. последним слоем. Для облицовки керамическими плитками после применения IZOSTOP® нужно использовать VENTUM GRANITER® или VENTUM KONFOR®.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Порошковый компонент: 20 кг. крафт мешки.
Жидкий компонент: 4,5 кг. пластиковые канистры.
Срок хранения в сухих местах, где отсутствует опасность промерзания, в оригинальных упаковках, с условием складирования друг на друга не более 10-рядов, год с даты изготовления. После вскрытия мешка рекомендуется использовать в течении 1 недели. Нужно плотно закрыть горлышко неиспользуемых упаковок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

В приготовленный раствор запрещается добавлять какие-либо инородные материалы (известь, цемент, гипс и т.д.). Запрещается использовать раствор с истекшим сроком использования, путем смешивания с водой или с сухим раствором. Рекомендуется применение при температуре от +5C до +35C. В течении первых 24-х часов после применения нужно защитить IZOSTOP® от воздействия солнца, ветра, дождя и мороза. Запрещается нанесение на промерзшие поверхности. Запрещается применение под прямыми солнечными лучами. Жидкий компонент рекомендуется хранить в темном месте при температуре +5 °C / +23 °C. Не выходите за рамки указанных инструкций касательно поверхности применения и способа применения. Не вдыхайте. В случае попадания в глаза смывайте большим количеством воды, в случае необходимости обращайтесь к врачу. По всем остальным вопросам, связанным с условиями применения и с техническими вопросами обращайтесь за советом к нам



520 IZOSTOP

МАЪЛУМОТ

Икки компонентли, цемент асосидаги эластик (эгилувчан) гидроизалация бирикмаси.

Кукунли компонент: цемент асосидаги махсус гранулометрик тулдирувчи, таркибида кимёвий қушимчалари бўлгани туфайли қоришманинг физик-кимёвий қурساتкичларини қучайтиради.

Сууюқ компонент: латексли эмульсия

ҚўЛЛАШ СОҲАСИ

Эгилишлар пайдо бўлиши мумкин бўлган асосларда, ваннахоналар, айвонлар, сузиш ҳовузлар, сув учун сийғимлар, пойдевор гидроизоляциялар каби намлик тартиби мавжуд хоналарда ишлатилади.

ҲУСУСИЯТЛАРИ

Керамик плита ва сувокдан олдин муқкамал гидроизалация. Изоляция максалда ичимлик суви сақлаш резервуарларида ишлатилиши мумкин. Юқори эгилувчанлик ва егилмлаш ҳусусиятига эга. Қулай ва тез суртилади. Эгилмайди ва ёриқлар ҳосил қилмайди. Епишиш ва эластик ҳусусияти юқори бўлганининг туфайли сув утишининг олдини олади. Кескин ҳарорат узғаришларига таъсирчан эмас.

ТЕХНИК ҲУСУСИЯТЛАРИ

(намлик 50% ва ҳарорат 23°C бўлганда)
Курилиши : 1-компонент кулранг кукун,
2-компонент оқ суюқлик.
Суюлтирилиши : 20 кг кукунга / 4,5 кг суюқлик
Ишлатилиш вақти: 3 соат
Қоплаш майдони: 1,5 – 2 кг/м² (1 мм қалинликда)
Қатламлар орасидаги вақт: 5 – 6 соат
Юзанинг тайёр бўлиши : 3 – 7 кун

ҚўЛЛАНИШИ

Ишлатилидиган юза коваклар ва ёриқлардан ҳоли бўлиши лозим. Юза опалубка мойи, буюк чанг ва бошқа моддалардан тозаланади. Юза бегона деталлардан (металл, тахта ва ҳ.к.) тозаланади. Чётлар ва бурчаклар 3 см радиусда иуниб текисланади. Юза намлангандан сўнг қўллашга киришиш мумкин.

ТАЙЁРЛАНИШИ ВА ҚўЛЛАНИШИ

20 кг қоп таркирини 5 лт суюқ компонент билан аралаштириб кукунни тухтовсиз аралаштириб оздан қўшинг. Миксери секин айланшини назорат қилинг. Қоришмани яхшилаб аралашганига ишонч ҳосил қилинг. Тайёр қоришмани 5 дақиқага қолдириг. Ишлатишдан олдин яна бир маротаба яхшилаб аралаштириг. Валик ёки щётка билан 2 қатламда сурилиши тавсия қилинади. Ҳавонинг ҳароратига қараб 2 – қатламнинг сурилиши орасидаги вақт 5 – 6 соат. Бурчак ва уланиш жойларида қўшимча куч берувчи темир сеткани ишлатинг. Тайёр қоришмани 3 соат давомида ишлатинг. Қоришманинг қалинлиги камлиги туфайли юзани сувоқ ёки керамик плиткалар билан епиш тавсия қилинади. Устидан юриладиган асосларни стяжка, керамик плита ва ҳоказолар билан сўнгги қатламда қоплаш зарур. IZOSTOP® қўлланилганидан сўнг керамик плиткалар билан қоплаш учун VENTUM GRANITER® ёки VENTUM KONFOR® ишлатиш керак. Бундай сўнг қатламни қўллаш учун 3 кун қутиш керак бўлади.

ЎРАМГА СОЛИШ ВА САҚЛАШ

Полиэтилен билан мустаҳкамланган крафт халталарда 20 кг.
Сууюқ компонент: 4,5 кг. Махсус пластик идишларда музлаш ҳавфи бўлмаган қуруқ жойда, асп ўрамида, бирбирининг устига 10 қатордан оширмаган ҳолда тахлаб сақланганда яроқлилик муддати ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 1 йил. Халта очилгандан сўнг 1 ҳафта давомида ишлатиш тавсия этилади. Фойдаланилмаётган ўрамларнинг оғзини маҳкам ёпиш зарур.

ОҒОҲЛАНТИРИШЛАР

Тайёрланган эритмага ҳеч қандай ортиқча материалларни (оҳак, цемент, гипс ва ҳ.к.) қўшиш ман этилади. Яроқлилик муддати ўтган эритмани сув аралаштириб ёки қуруқ эритма қўшиб ишлатиш тақиқланади. +5C дан +35C гача бўлган ҳароратда сақлаш тавсия этилади. Ишлатилган сўнг биринчи 24 соат ичида IZOSTOP® ни қуёш, шамол, ёмғир ва совуқликдан сақлаш лозим. Суюқ компонентни +5 °C / +23°C гача бўлган ҳароратда, қоронги жойларда сақлаш тавсия қилинади. Музлаган юзаларга суртиш ман этилади. Қуёш нури туғридантуғри тушадиган жойда сақлаш мумкин эмас. Қўллаш соҳаси ва ишлатиш усули бўйича қўрсатилган йуриқномадан четга чиқманг. Хидламанг. Қузга тушса дарҳол қўп микдордаги сув билан ювиб ташланг, зарур ҳолларда врачга учрашинг. Қўллаш шартшароитлари ва техник саволлар билан боғлиқ барча масалалар юзасидан маслаҳат учун бизга мурожаат қилинг.



VENTUM
QUALITY

530 АНТИСОЛ

Изолирующая смесь - VENTUM ANTISOL®

Описание:
VENTUM ANTISOL® - изолирующая смесь для наружных и внутренних работ. Предназначена для нейтрализации щелочных оснований (например свеженанесенной цементной или известковой штукатурки), для предотвращения изменения цвета поверхности при последующих малярных работах, а также для предотвращения появления пятен воды, никотина и сажи. Создает нейтральное основание поверхности, что в особенности требуется при наклейке металлических и обоев из природного сырья.

Подготовка основания:
Основание должно быть сухим и свободным от разделяющих веществ (пыль, жир и т.п.). Перед нанесением необходимо удалить отслаивающийся слой и выцветшие места штукатурки.

Обработка:
500 грамм изолирующей соли размещать и полностью её растворить в 5 литров воды. Для размешивания не использовать емкости из металла. Раствор нанести на предназначенную для обработки поверхность с помощью кисти или щётки. Через 10 минут необходимых для воздействия, тщательно промыть поверхность чистой водой. После полного высыхания поверхности можно начинать последующие работы.

РАЗБАВЛЕНИЯ: 5 литров воды на 1 упаковку.
РАСХОД: 1 упаковка на 45-50 м²
УПАКОВКА: Поставляется в картонных пачках 500гр.

Предосторожности!!!
Раздражает глаза и кожу. Не должно попадать в руки детей. При попадании в глаза сразу же тщательно промыть водой и проконсультироваться у врача. При работе надеть защитные рукавицы. Содержит сульфат алюминия. Хранить в сухом месте. Защищать от сырости. Начатую упаковку хранить плотно закрытой в виде. При правильном хранении, в сухом месте, не открытая оригинальная упаковка может храниться 1 год.



VENTUM
QUALITY

530 ANTISOL

Izolyatsiya aralashmasi - VENTUM ANTISOL®

Tavsif:
VENTUM ANTISOL® - bu tashqi va ichki ishlar uchun izolyatsion aralashma. Bo'yoq surtish paytida yuzaning rangsizlanishini oldini olish va suv, nikotin va sof dog'larni paydo bo'lishining oldini olish uchun ishqorli substratlarni (masalan, yangi qo'llaniladigan tsement yoki ohak plasterlarini) zararsizlantirish uchun mo'ljallangan. Tabiiy xomashyodan metall va fon rasmi o'rnatishda ayniqsa, zarur bo'lgan neytral sirt bazasini yaratadi.

Aralashmani tayyorlash:
Aralashma quruq va ajratuvchi moddalarsiz (chang, surtma va boshqalar) bo'lishi kerak. Qo'llashdan oldin peeling qatlami va xira suvni olib tashlash kerak.

Ishlov berish:
500 gramm mahsulatni 5 litr suv bilan to'liq erigunga qadar aralashtiriladi. Aralashtirish uchun metall konteynerlardan foydalanmang. Eritma cho'tka yordamida surting. 10 daqiqadan keyin toza suv bilan yuvib tashlang. Sirtni to'liq quritishdan so'ng keyingi ishni boshlashingiz mumkin.

Aralashtirish: 1 qutiga (500 gr) 5 litr suv.
Sarfi: 45-50 m² (500 gr+5lt)
QADOQLANISHI: 500g karton qutida yetkaziladi.

OGOHLANTIRISH!!!
Ko'zlari va terini bezovta qiladi. Bolalarning qo'lga tushmaslik kerak. Ko'zga tegish paytida ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang va shifokorga murojaat qiling. Qo'llash paytida himoya qo'lqoplarni taqing. Aluminiy sulfat o'z ichiga oladi. Quruq joyda saqlang. Namlikdan saqlaning. Idishni mahkam yopiq holda saqlang. To'g'ri saqlansa, quruq joyda ochilmagan original mahsulot saqlash muddati 1 yil.

550 ЛЕВЕЛ 1

LEVEL 1 (3-7 мм)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для приведения в требуемую гладкость старых и новых бетонных поверхностей на основаниях под легкой нагрузкой, в гаражах с редким движением автотранспорта, мастерских, складах и жилых помещениях, а также для подготовки для применения различных напольных облицовочных материалов.

СВОЙСТВА

Заполняет шероховатости нижнего основания и обеспечивает гладкую поверхность. Легко применяется, не требует лишних трудозатрат. Устойчивость против изнашивания и твердость поверхности высокая. Обеспечивает соответствующую поверхность перед облицовкой ковроланом, паркетом, эпоксидом, керамическими плитками, ПВХ и т.д. Применяется толщиной 3-7 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, на которую будет нанесен раствор должна быть прочной, чистой и сухой. Слишком гладкие поверхности нужно будет сделать шероховатости. На увлажненную поверхность наносится грунтовка. К применению приступают после исчезновения молочного вида нанесенной грунтовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЕ

В воду для смешивания добавляют порошок (5-7 литров воды / 25 кг порошка) и перемешивают ручным миксером со средними оборотами. По истечению (3-5 минут) жидкий раствор выливают на поверхность, шпателем расстилается по поверхности. Для предотвращения образования воздушных пузырьков на поверхность применяется рулон с щипцами. Если нужно будет наносить два слоя, необходимо подождать до высыхания первого слоя. Если прошло более 24-часов, нужно заново выполнить грунтовку.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

1,7 кг/м² (толщина слоя 1мм).

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в 25-килограммовых крафтовых мешках. Срок хранения в сухих местах, где отсутствуют опасность промерзания, в оригинальных упаковках, с условием складирования друг на друга не более 10-рядов, составляет 1 год с даты изготовления. После вскрытия мешка рекомендуется использовать в течении 1 недели. Нужно плотно закрыть горлышко неиспользуемых упаковок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В приготовленный раствор запрещается добавлять какие-либо инородные материалы (известь, цемент, гипс и т.д.). Запрещается использовать раствор с истекшим сроком использования, путем смешивания с водой или с сухим раствором. Для большей устойчивости штукатурки в течении 7-дней после применения, в зависимости от погодных условий нужно будет увлажнять поверхность определенными промежутками. Рекомендуется применение при температуре от +5С до +35С.

В системах с подпольным отоплением, не менее чем через 48 часов перед применением нужно отключить систему.

Рекомендуется устройство деформационных швов с соответствующими промежутками в случае применения на широких площадях.

В ветряных погодных условиях нужно защитить от быстрого высыхания.

Запрещается нанесение на промерзшие поверхности. Запрещается применение под прямыми солнечными лучами.

Не выходите за рамки указанных инструкций касательно поверхности применения и способа применения. Не вдыхайте. В случае попадания в глаза смывайте большим количеством воды, в случае необходимости обращайтесь к врачу.

По всем остальным вопросам, связанным с условиями применения и с техническими вопросами обращайтесь за советом к нам.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Вышеприведенные данные получены в лабораторной обстановке. Для получения еще большей информации обращайтесь в наш технический отдел.

550 LEVEL 1

LEVEL 1 (3-7 мм)

ҚҰЛЛАШ СОҲАСИ

Кам огирлик тушадиган асосларда, автотранспорт ҳаракатланиши кам бўлган гаражлар, устаконалар, омборлар ва тураржой биноларида эски ва янги бетон юзаларни лозим даражада силлиқлаш, шунингдек турли пол қоплама материалларини ишлатишга тайёрлаш учун қўлланилади.

ҲУСУСИЯТЛАРИ

Қуий асосдаги ғадирбурдуликларни тўлдиради ва юзани силлиқлаштиради. Осон ишлатилади, ортиқча меҳнат талаб қилмайди. Эскиришга чидамли ва юзасининг қаттиқлиги даражаси юқори. Ковролан, паркет, эпоксид, керамик плиталар, ПВХ ва ҳ.к. билан қоплашдан олдин юзани тегишлича тайёрлашни таъминлайди. 3-7 мм қалинликда ишлатилади.

ҚўЛЛАНИШИ

Эритма суртилладиган юза мустаҳкам, тоза ва қуруқ бўлиши лозим. Жуда ҳам силлиқ юзаларни бироз ғадирбурду қилиш керак. Намланган юзага грунтовка суртилади. Суртилган грунтовканинг сутга ухшаш қўриниши йўқолгандан сўнг қўллаш мумкин.

ЭРИТМАНИ ТАЙЁРЛАШ ВА ИШЛАТИШ

Аралаштириладиган сувга кукун қўшилади (5-7 л сувга / 25 кг кукун) ва қўл миксерида уртача тезликда аралаштирилади. 3-5 минутдан кейин суюқ эритма юзага тўкилади ва шпатель ёрдамида суртилади. Ҳаво пуфакчалари ҳосил бўлишининг олдини олиш учун юзада қисқичли рулон ишлатилади. Агар икки қатлам қилиб суртиш керак бўлса, биринчи қатлам қуригунча кутиш зарур. Агар 24 соат ўтган бўлса, яна грунтовка қилиш керак.

САРФЛАНИШИ

1,7 кг/м² (1 мм қалинликда суртиш учун).

ЎРАМГА СОЛИШ ВА САҚЛАШ

Полиэтилен билан мустаҳкамланган крафт халталарда 25 кг. Музлаш хавфи бўлмаган қуруқ жойда, асл ўрамида, бирбирининг устига 10 қатордан оширмаган ҳолда тахлаб сақланганда яроқлилик муддати ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 1 йил. Халта очилгандан сўнг 1 ҳафта давомида ишлатиш тавсия этилади. Фойдаланилмаётган ўрамларнинг оғзини маҳкам ёпиш зарур.

ОҒОҲЛАНТИРИШЛАР

Тайёрланган эритмага ҳеч қандай ортиқча материалларни (оҳак, цемент, гипс ва ҳ.к.) қўиш ман этилади.

Яроқлилик муддати ўтган эритмани сув аралаштириб ёки қуруқ эритма қўшиб ишлатиш тақиқланади.

Штукатурка мустаҳкам бўлиши учун ишлатилгандан сўнг 7 кун мобайнида обҳаво шарортидан келиб чиққан ҳолда юзани муайян ораликларда намлаб туриш лозим.

+5С дан +35С гача бўлган ҳароратда сақлаш тавсия этилади.

Пол иситиладиган тизимларда ишлатишдан 48 соат олдин тизимни ўчириш лозим.

Кенг майдонларда қўлланилганда тегишли ораликларда деформацион чокларни яратиш тавсия этилади.

Шамол эсиб турган обҳаво шароитида тез қуриб қолишдан сақлаш лозим.

Музлаган юзаларга суртиш ман этилади.

Қуёш нури тўғридантўғри тушиб турган шароитда ишлатиш тақиқланади.

Қўллаш соҳаси ва ишлатиш усули бўйича курсатилган йўриқномадан четга чиқманг.

Ҳидламанг. Кузга тушса дарҳол кўп миқдордаги сув билан юйиб ташланг, зарур ҳолларда врачга ўрашинг.

Янада кўпроқ маълумот олиш учун маҳсулотнинг хавфсизлик формасини талаб қилинг.

Қўллаш шартшароитлари ва техник саволлар билан боғлиқ барча масалалар юзасидан маслаҳат учун бизга мурожаат қилинг.

МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ

Юқоридаги маълумотлар лаборатория шароитида олинган. Янада кўпроқ маълумот олиш учун техник бўлимимизга мурожаат қилинг.



Шпатлевка гипсовая SATENSER

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, пенобетонных, цементных, цементно-известковых, гипсовых и гипсокартонных поверхностей под окраску и оклейку обоями. Может применяться для заделки швов между гипсокартонными и гипс волокнистыми листами с использованием армирующей ленты (серпянки) и в качестве ремонтного состава для быстрого устранения небольших сколов, трещин глубиной до 15 мм. Для внутренних работ в сухих помещениях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 до +30 °C. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление шпаклёвочного слоя с основанием. Неравномерно или сильно плитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Для приготовления раствора SATENSER необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество (7 л. на 10 кг.);
2. Высыпать смесь в воду;
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 мин. для созревания раствора;
5. Перемешать повторно.

После этого шпатлевка готова к применению в течение 60 мин. при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Шпатлевка наносится на основание гладким стальным шпателем. Для выравнивания небольших участков применяется шпатель шириной 30 см. Допустимая толщина одного слоя при сплошном шпатлевании не более 3 мм., при частичном выравнивании и заделке неровностей - не более 15 мм. При необходимости нанесения более толстого слоя раствор наносится за несколько подходов с временными интервалами, необходимыми для затвердевания предыдущего слоя. Время высыхания шпаклёвочного слоя - от 5 до 9 ч. (зависит от толщины его нанесения, температуры и влажности окружающей среды). После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.

Заделка стыков гипсокартонных листов. В стык наносится первый основной слой шпатлевки, в который вдавливаются армирующая лента (серпянка). Широким шпателем наносится накрывочный слой шпатлевки. После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги.

Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший очищается механически.

Внимание! Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления шпатлевки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме изложенной выше информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке - 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности - 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкции и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: от белого до светло-бежевого
Максимальный размер зерна: 0,18 мм.
Время жизни раствора: не менее 1 ч.
Время высыхания: не менее 1 ч.
Толщина слоя нанесения: до 3 мм.
Расход на м² при толщине слоя 1 мм.: 1 кг.
Адгезия: 0,6 МПа
Температура проведения работ: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от +5 °C до +50 °C



SATENSER gipsli shpaklyovkasi

ISHLATISH SOHASI:

Aralashma vertikal va gorizonttal beton, penobeton, sement, sement-ohak, gips va gipskartonli asoslarni tekislashga, bo'yashga va oboylar yopishtirishga tayyorlashga mo'ljallangan. Gipsokarton va gipsotolali listlar orasidagi choklarni armaturali to'r bilan tekislashga, kichik singan joylar, 15 mm gacha bo'lgan yoriqlarni tezda bartaraf etish uchun ta'mirlash qorishmasi sifatida ishlatish mumkin. Quruq xonalarda ichki ishlar uchun.

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos va atrof-muhitning harorati +5 °C dan +30 °C gacha oraliqda bo'lishi lozim. Asos mustahkam bo'lishi, chang, eski qorishma, moylar, yog'lar, yaxshi yopishmagan bo'yoq qoldiqlari va shpaklyovka qatlamini yuzaga yopishishini zaiflashtiradigan boshqa moddalardan yaxshilab tozalanishi kerak. Notekis yoki ko'p suv shimuvchi yuzalarga oldindan chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

QORISHMANI TAYYORLASH:

SATENSER shpaklyovkasi tayyorlash uchun quyidagilar zarur:

1. Aniq o'lchangan suv miqdorini oling (10 kg.ga 7 lt);
2. Aralashmani suvga qo'shing;
3. Qurilish mikseri yoki maxsus moslamali drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashiring;
4. Qorishma tinishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
5. Qaytadan aralashiring.

Shundan keyin shpaklyovka 60 daqiqagacha ishlatishga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Shpaklyovka asosga silliq shpatel yordamida surtiladi. Kichik uchastkalarni tekislash uchun eni 30 sm lik shpatel ishlatiladi. Shpaklyovkani sidirg'a surish vaqtida bir qatlamning qalinligi 4 mm dan, notekisliklarni qisman tuzatish vaqtida esa 15 mm dan ortiq bo'lmashligi lozim. Agar undan qalinroq qatlamni surtish zarur bo'lsa, shpaklyovka oldingi qatlamlar qotishga ulguradigan tanaffuslar bilan bir necha qatlam qilib surtiladi. Bir qatlamning qurish vaqti - 5 soatdan 9 soatgacha (shuvoq qatlamining qalinligi, atrof-muhit harorati va namligiga bog'liq holda). Quriganidan keyin yuza yupqa qum qog'oz yoki shlifovka to'ri bilan shliflanadi.

Gipsokarton listlar choklarini tekislash. Chokka shpaklyovkaning birinchi asosiy qatlami surtiladi, unga armatura tasma singdiriladi (serpyanka). Enli shpatel bilan qoplovchi shpaklyovka qatlami surtiladi. Quriganidan keyin yuza yupqa qum qog'oz bilan shliflanadi. Qolgan material qotmasidan asboblardan yuvib tashlanadi. Qotib qolganlari mexanik ravishda tozalanadi. Diqqat! Asbobni tozalagan suvni keyin shpaklyovka tayyorlash uchun ishlatish mumkin emas.

ТЕХНИКА ХАВФСИЗЛИГИ:

Teri zo'riqishining oldini olish maqsadida aralashma tanangizning ochiq joylariga tegishiga yo'l qo'yman. Ko'zga tekkan vaqtda uni darhol suv bilan yuvib tashlang, zarur hollarda shifokorga murojaat qiling. Yuqorida keltirilgan ma'lumotdan tashqari, qurilishdagi texnika xavfsizligi qoidalari yo'riqnomasiga ham rioya qilish lozim.

КАФОЛАТЛАР ВА САҚЛАШ:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolatlari muddati - tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplarga nam tegishiga yo'l qo'yman, saqlansin. Mahsulotni tashish o'ramni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlashvaqtida vertikal bo'yab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin.

Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rnini bo'smaydi. Saqlash va qo'llanish bo'yicha yo'riqnomalar va tavsiyalarga rioya qilinmasa, ishlab chiqaruvchi bajarilgan ishlarining sifati uchun javobgar emas.

ТЕХНИК ТАВСИФЛАРИ:

Rangi: oq rangdan och sut ranggacha
Donasining maksimal o'lchovi: 0,18 mm.
Aralashmaning yashash davri: kamida 1 soat
Qurish vaqti: kamida 1 soat
Shuvoq qatlamini qalinligi: 3 mm gacha
Qatlam qalinligi 1 mm vaqtida 1 m² ga aralashma sarfi: 1kg
Adgeziya kamida: 0,6 Mpa
Ish bajarish uchun harorat: +5 °C dan +30 °C gacha
Ishlatish harorati: +5 °C dan +50 °C gacha



Шпатлевка гипсовая FINISH

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смесь предназначена для выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, пенобетонных, цементных, цементно-известковых, гипсовых и гипсокартонных поверхностей под окраску и оклейку обоями. Может применяться для заделки швов между гипсокартонными и гипс волокнистыми листами с использованием армирующей ленты (серпянки) и в качестве ремонтного состава для быстрого устранения небольших сколов, трещин глубиной до 15 мм. Для внутренних работ в сухих помещениях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 до +30 °C. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление шпаклёвочного слоя с основанием. Неравномерно или сильно впитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:
Для приготовления раствора SATENSER необходимо:
1. Взять точно отмеренное количество (7 л. на 10 кг.);
2. Высыпать смесь в воду;
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 мин. для созревания раствора;
5. Перемешать повторно.
После этого шпатлевка готова к применению в течение 60 мин. при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:
Шпатлевка наносится на основание гладким стальным шпателем. Для выравнивания небольших участков применяется шпатель шириной 30 см. Допустимая толщина одного слоя при сплошном шпатлевании не более 3 мм., при частичном выравнивании и заделке неровностей - не более 15 мм. При необходимости нанесения более толстого слоя раствор наносится за несколько подходов с временными интервалами, необходимыми для затвердевания предыдущего слоя. Время высыхания шпаклёвочного слоя - от 5 до 9 ч. (зависит от толщины его нанесения, температуры и влажности окружающей среды). После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.
Заделка стыков гипсокартонных листов. В стык наносится первый основной слой шпатлевки, в который вдавливаются армирующая лента (серпянка). Широким шпателем наносится накрывочный слой шпатлевки. После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги.
Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически.
Внимание! Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления шпатлевки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:
Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме изложенной выше информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:
Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке - 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности - 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкции и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: от белого до светло-бежевого
Максимальный размер зерна: 0,18 мм.
Время жизни раствора: не менее 1 ч.
Время высыхания: не менее 1 ч.
Толщина слоя нанесения: до 3 мм.
Расход на м² при толщине слоя 1 мм.: 1 кг.
Адгезия: 0,6 МПа
Температура проведения работ: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от +5 °C до +50 °C



FINISH gipsli shpaklyovkasi

ISHLATISH SOHASI:

Aralashma vertikal va gorizontal beton, penobeton, sement, sement-ohak, gips va gipskartonli asoslarni tekislashga, bo'yashga va oboylar yopishtirishga tayyorlashga mo'ljallangan. Gipsokarton va gipsotolali listlar orasidagi choklarni armaturali to'r bilan tekislashga, kichik singan joylar, 15 mm gacha bo'lgan yoriqlarni tezda bartaraf etish uchun ta'mirlash qorishmasi sifatida ishlatisht mumkin. Quruq xonalarda ichki ishlar uchun.

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos va atrof-muhitning harorati +5 °C dan +30 °C gacha oraliqda bo'lishi lozim. Asos mustahkam bo'lishi, chang, eski qorishma, moylar, yog'lar, yaxshi yopishmagan bo'y qoldiqlari va shpaklyovka qatlamini yuzaga yopishishini zaiflashtiradigan boshqa moddalardan yaxshilab tozalanishi kerak. Notekis yoki ko'p suv shimuvchi yuzalarga oldindan chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlav berish tavsiya etiladi.

QORISHMANI TAYYORLASH:

SATENSER shpaklyovkasi tayyorlash uchun quyidagilar zarur:

1. Aniq o'changan suv miqdorini oling (10 kg ga 7 lt);
2. Aralashmani suvga qo'shing;
3. Qurilish mikseri yoki maxsus moslamali drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring;
4. Qorishma tinishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
5. Qaytadan aralashtiring.

Shundan keyin shpaklyovka 60 daqiqagacha ishlatishtga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Shpaklyovka asosga silliq shpatel yordamida surtiladi. Kichik uchastkalarini tekislash uchun eni 30 sm lik shpatel ishtlatiladi. Shpaklyovkani sidirg'a surish vaqtida bir qatlamning qalinligi 4 mm dan, notekisliklarni qisman tuzatish vaqtida esa 15 mm dan ortiq bo'lmisligi lozim. Agar undan qalinroq qatlamni surtish zarur bo'lsa, shpaklyovka oldingi qatlamlar qotishga ulguradigan tanaffuslar bilan bir necha qatlam qilib surtiladi. Bir qatlamning qurish vaqti - 5 soatdan 9 soatgacha (shuvoq qatlamining qalinligi, atrof-muhit harorati va namligiga bog'liq holda). Quriganidan keyin yuza yupqa qum qog'oz yoki shlifovka to'ri bilan shiflanadi.
Gipsokarton listlar choklarini tekislash. Chokka shpaklyovkaning birinchi asosiy qatlami surtiladi, unga armatura tasma singdiriladi (serpyanka). Enli shpatel bilan qoplovchi shpaklyovka qatlami surtiladi. Quriganidan keyin yuza yupqa qum qog'oz bilan shiflanadi.
Qolgan material qotmasidan asboblardan yuvib tashlanadi. Qotib qolganlari mexanik ravishda tozalanadi.
Diqqat! Asbobni tozalagan suvni keyin shpaklyovka tayyorlash uchun ishlatisht mumkin emas.

ТЕХНИКА XAVFSIZLIGI:

Teri zo'riqishining oldini olish maqsadida aralashma tanangizning ochiq joylarga tegishiga yo'l qo'ymang. Ko'zga tekkam vaqtda uni darhol suv bilan yuvib tashlang, zarur hollarda shifokorga murojaat qiling. Yuqorida keltirilgan ma'lumotdan tashqari, qurilishdagi texnika xavfsizligi qoidalari yo'riqnomasiga ham rioya qilish lozim.

KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolatli muddati - tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'ramni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlashvaqtda vertikal bo'ylab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin.
Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rnini bosmaydi. Saqlash va qo'llanish bo'yicha yo'riqnomalar va tavsiyalarga rioya qilinmasa, ishlab chiqaruvchi bajarilgan ishlarning sifati uchun javobgar emas.

ТЕХНИК TAVSIFLARI:

Rangi: oq rangdan och sut ranggacha
Donasining maksimal o'lchovi: 0,18 mm.
Aralashmaning yashash davri: kamida 1 soat
Qurish vaqti: kamida 1 soat
Shuvoq qatlami qalinligi: 3 mm gacha
Qatlam qalinligi: 1 mm vaqtida 1 m2 ga aralashma sarfi: 1 kg
Adgjeziya kamida: 0,6 Mpa
Ish bajarish uchun harorat: +5 °C dan +30 °C gacha
Ishlatish harorati: +5 °C dan +50 °C gacha

604 ШПАТЛЕВКА

Шпатлевка гипсовая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, пенобетонных, цементных, цементно-известковых, гипсовых и гипсокартонных поверхностей под окраску и оклейку обоями. Может применяться для заделки швов между гипсокартонными и гипс волокнистыми листами с использованием армирующей ленты (серпянки) и в качестве ремонтного состава для быстрого устранения небольших сколов, трещин глубиной до 15 мм. Для внутренних работ в сухих помещениях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 до +30 °C. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление шпаклёвочного слоя с основанием. Неравномерно или сильно впитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Для приготовления раствора необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество (7 л. на 10 кг.);
2. Высypать смесь в воду;
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 мин. для созревания раствора;
5. Перемешать повторно.

После этого шпатлевка готова к применению в течение 60 мин. при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Шпатлевка наносится на основание гладким стальным шпателем. Для выравнивания небольших участков применяется шпатель шириной 30 см. Допустимая толщина одного слоя при сплошном шпатлевании не более 3 мм, при частичном выравнивании и заделке неровностей – не более 15 мм. При необходимости нанесения более толстого слоя раствор наносится за несколько подходов с временными интервалами, необходимыми для затвердевания предыдущего слоя. Время высыхания шпаклёвочного слоя – от 5 до 9 ч. (зависит от толщины его нанесения, температуры и влажности окружающей среды). После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.

Заделка стыков гипсокартонных листов. В стык наносится первый основной слой шпатлевки, в который вдавливаются армирующая лента (серпянка). Широким шпателем наносится накрывочный слой шпатлевки. После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги.

Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший считается механически. Внимание! Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления шпатлевки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме изложенной выше информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности – 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкции и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: от белого до светло-бежевого
Максимальный размер зерна: 0,18 мм.
Время жизни раствора: не менее 1 ч.
Время высыхания: не менее 1 ч.
Толщина слоя нанесения: до 3 мм.
Расход на м² при толщине слоя 1 мм.: 1 кг.
Адгезия: 0,8 МПа
Температура проведения работ: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от +5 °C до +50 °C

604 SHPATLEVKA

Гипсли шпакльовкеси

ISHLATISH SOHASI:

Аралашма вертикал ва горизонтал бетон, пенобетон, сement, сement-ошак, гипс ва гипскартонли асосларни текислашга, бо'яшга ва обоялар yopishtirishga tayyorlashga mo'ljallangan. Gipsokarton va gipsotolali listlar orasidagi choklarni armaturali to'r bilan tekislaashga, kichik singan joylar, 15 mm gacha bo'lgan yoriqlarni tezda bartaraf etish uchun ta'mirlash qorishmasi sifatida ishlatisht mumkin. Quruq xonalarda ichki ishlar uchun.

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos va atrof-muhitning harorati +5 °C dan +30 °C gacha oraligida bo'lishi lozim. Asos mustahkam bo'lishi, chang, eski qorishma, moylar, yog'lar, yaxshi yopishmagan bo'y oq qoldiqlari va shpaklyovka qatlamini yuzaga yopishishini zaiflashtiradigan boshqa moddalardan yaxshilab tozalanishi kerak. Notekis yoki ko'p suv shimuvchi yuzalarga oldindan chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

QORISHMANI TAYYORLASH:

SATENSER shpaklyovkasi tayyorlash uchun quyidagilar zarur:

1. Aniqlik o'changan suv miqdori oling (10 kg - 7 lt);
2. Aralashmani suvga qo'shing;
3. Qurilish mikseri yoki maxsus moslamali drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring;
4. Qorishma tinishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
5. Qaytadan aralashtiring.

Shundan keyin shpaklyovka 60 daqiqagacha ishlatishtga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Shpaklyovka asosga silliq shpatel yordamida surtiladi. Kichik uchastkalarni tekislaash uchun eni 30 sm lik shpatel ishtiladi. Shpaklyovkani sidir'ga surish vaqtda bir qatlamning qalinligi 4 mm dan, notekisliklarni qisman tuzatish vaqtda esa 15 mm dan ortiq bo'lmisligi lozim. Agar undan qalinroq qatlamni surtish zarur bo'lsa, shpaklyovka oldingi qatlamlar qotishga ulguradigan tanaffuslar bilan bir necha qatlam qilib surtiladi. Bir qatlamning qurish vaqti – 5 soatdan 9 soatgacha (shuvog qatlamining qalinligi, atrof-muhit harorati va namligiga bog'liq holda). Quriganidan keyin yuza yupqa qum qog'oz yoki shilfovka ko'ri bilan shilliflanadi. Gipsokarton listlar choklarini tekislaash. Chokka shpaklyovkaning birinchi asosiy qatlamini surtiladi, unga armatura tasma singdiriladi (serpyanka). Enli shpatel bilan qoplovchi shpaklyovka qatlamini surtiladi. Quriganidan keyin yuza yupqa qum qog'oz bilan shilliflanadi. Qolgan material qotmasidan asboblardan yuvib tashlanadi. Qotib qolganlari mexanik ravishda tozalanadi. Diqqat! Asbobni tozalagan suvni keyin shpaklyovka tayyorlash uchun ishlatisht mumkin emas.

TEXNIKA XAVFSIZLIGI:

Teri zo'riqishining oldini olish maqsadida aralashma tanangizning ochiq joylariga tegishiga yo'l qo'ymang. Ko'zga tekkan vaqtda uni darhol suv bilan yuvib tashlang, zarur hollarda shifokorga murojaat qiling. Yuqorida keltirilgan ma'lumotdan tashqari, qurilishdagi texnika xavfsizligi qoidalarini yo'riqnomasiga ham rioya qilish lozim.

KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolati muddati – tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'ramni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlashvaqtda vertikal bo'yab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin. Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rinni bosmaydi. Saqlash va qo'llanish bo'yicha yo'riqnomalar va tavsiyalarga rioya qilinmasa, ishlab chiqaruvchi bajarilgan ishlarning sifati uchun javobgar emas.

TEXNIK TAVSIFLARI:

Rangi: oq rangdan och sut ranggacha
Donasining maksimal o'ichovi: 0,18 mm.
Aralashmaning yashash davri: kamida 1 soat
Qurish vaqti: kamida 1 soat
Shuvog qatlamini qalinligi: 3 mm gacha
Qatlam qalinligi 1 mm vaqtda 1 m2 ga aralashma sarfi: 1 kg
Adgeziya kamida: 0,8 Mpa
Ish bajarish uchun harorat: +5 °C dan +30 °C gacha
Ishlatish harorati: +5 °C dan +50 °C gacha





609 START

START Штукатурка гипсовая универсальная

Сухая смесь на основе гипсового вяжущего, фракционированного песка, минеральных тонкодисперсных наполнителей и модифицирующих добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для оштукатуривания бетонных, цементных, гипсовых, ранее окрашенных гладких поверхностей. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

ОСОБЕННОСТИ:

Обладает теплоизоляционными свойствами. Создает ровную и гладкую не нуждающуюся в грунтовке поверхность перед покраской и приклеиванием обоев. Толщина слоя от 5 до 50 мм. Легко применяется.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность необходимо очистить от пыли, опалубочного масла, краски и т.п. веществ. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C. Перед нанесением раствора поверхность основания необходимо увлажнить, а неравномерно или сильно впитывающие поверхности (пенобетон, газобетон, старая кирпичная кладка) рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

1. Взять точно отмеренное количество воды (9,5-10,5 л. На мешок 25 кг.);
 2. Высыпать смесь в воду;
 3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
 4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора;
 5. Перемешать повторно.
- После этого штукатурка готова к применению в течение 90 минут при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Штукатурка наносится на основание и разравнивается правилом. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя, наносимого за один проход, составляет от 5 до 50 мм. После начала схватывания оштукатуренную поверхность слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлической полутеркой. При необходимости оштукатуривания в несколько слоев на поверхности еще не затвердевшего первого слоя рекомендуется сделать насечку штукатурным гребнем или зубчатым шпателем, а затем на высохшую поверхность (но не ранее, чем через сутки), нанести второй слой штукатурки.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности - 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключая попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкции и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: от белого до светло-бежевого.
Максимальный размер зерна: 0,8 мм.
Время жизни раствора: не менее 90 МИН.
Время высыхания: не менее 2-3 ч.
Толщина слоя нанесения: до 5-50 мм.
Расход на м² при толщине слоя 10 мм.: 8 кг.
Адгезия: 0,6 МПа
Температура проведения работ: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от +5 °C до +50 °C



609 START

START universal gipsli suvoq

Mineral maydadispersli to'ldirgichlar va modifikatsiyalangan qo'shimchalarning yopishqoq gips, fraksiyalangan qum asosidagi quruq aralashmasi.

QO'LLANISH SOHASI:

Aralashma beton, tsement, gips, oldin bo'yalgan silliq yuzalarni shuvashga mo'ljallangan. Qo'lda va mexanizm yordamida shuvash uchun. Ichki ishlar uchun.

XUSUSIYATLARI:

Issqlikni izolyatsiya qilish xususiyatiga ega. Bo'yash va oboylar yopishtirishdan oldin tekis va silliq, gruntovka shart bo'lmagan yuza hosil qiladi. Qatlam qalinligi 5 mm dan 50 mm gacha. Oson qo'llaniladi.

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos chang, opalubka moyi va boshqa moddalardan tozalaniishi kerak. Asos va atrof-muhitning harorati +5 °C dan +30 °C gacha oraliqda bo'lishi lozim. Shuvashdan oldin yuzani namlash lozim (penobeton, gaz-beton, eski g'ishtli devor), notekis yoki ko'p suv shimuvchi yuzalarga oldindan chuqur shimuluvchi gruntovkalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

QORISHMANI TAYYORLASH:

1. Aniq o'lchangan suv miqdorini oling (25 kg lik qopga 9,5 – 10,5 lt);
 2. Aralashmani suvga qo'shing;
 3. Qurilish mikseri yoki maxsus moslamali drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring;
 4. Qorishma tinishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
 5. Qaytadan aralashtiring.
- Shundan keyin shpaklyovka 90 daqiqagacha ishlatishga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Shpaklyovka asosga shuvaladi va mahsus asbob bilan tekislanadi. Shpaklyovkani bir marta surish vaqtida qatlamning qalinligi 5 mm dan 50 mm gacha tavsiya etiladi. Suvoq yopishganidan keyin yuzani oz miqdorda namlash zarur, gubkali andova bilan silliqlash va metal yarim andova bilan tekislash kerak. Bir necha qatlam qilib shuvash lozim bo'lgan hollarda hali qotib ulgurmagan birinchi qatlam yuzasida suvoq tarog'i yoki tishli shpatel bilan chiziqlar hosil qilish tavsiya etiladi, keyin esa qurigan yuzaga (kamida bir sutkadan keyin) ikkinchi suvoq qatlamini shuvash mumkin.

KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolatli muddati – tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'ramni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlash vaqtida vertikal bo'ylab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin. Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rini bosmaydi. Saqlash va qo'llanish bo'yicha yo'riqnomalar va tavsiyalarga rioya qilinmasa, ishlab chiqaruvchi bajarilgan ishlarning sifati uchun javobgar emas.

TEXNIK TAVSIFLARI:

Rangi: oq rangdan och sut ranggacha
Donasining maksimal o'lchovi: 0,8 mm.
Aralashmaning yashash davri: kamida 90 DAQIQA
Qurish vaqti: kamida 2-3 soat
Shuvoq qatlami qalinligi: 5-50 mm gacha
Qatlam qalinligi 10 mm vaqtida 1 m² ga aralashma sarfi: 8 kg
Adgeziya kamida: 0,6 Mpa
Ish bajarish uchun harorat: + 5 °C dan + 30 °C gacha
Ishlatish harorati: +5 °C dan + 50 °C gacha



610 ROTTO

РОТТО Штукатурка гипсовая универсальная

Сухая смесь на основе гипсового вяжущего, фракционированного песка, минеральных тонкодисперсных наполнителей и модифицирующих добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для оштукатуривания бетонных, цементных, гипсовых, ранее окрашенных гладких поверхностей. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

ОСОБЕННОСТИ:

Обладает теплоизоляционными свойствами. Создает ровную и гладкую не нуждающуюся в грунтовке поверхность перед покраской и приклеиванием обоев. Толщина слоя от 5 до 50 мм. Легко применяется.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность необходимо очистить от пыли, опалубочного масла, краски и т.п. веществ. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C. Перед нанесением раствора поверхность основания необходимо увлажнить, а неравномерно или сильно впитывающие поверхности (пенобетон, газобетон, старая кирпичная кладка) рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

1. Взять точно отмеренное количество воды (9,5-10,5 л. На мешок 25 кг.);
 2. Высыпать смесь в воду;
 3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
 4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора;
 5. Перемешать повторно.
- После этого штукатурка готова к применению в течение 90 минут при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Штукатурка наносится на основание и разравнивается правилом. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя, наносимого за один проход, составляет от 5 до 50 мм. После начала схватывания оштукатуренную поверхность слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлической полутеркой. При необходимости оштукатуривания в несколько слоев на поверхности еще не затвердевшего первого слоя рекомендуется сделать насечку штукатурным гребнем или зубчатым шпателем, а затем на высохшую поверхность (но не ранее, чем через сутки), нанести второй слой штукатурки.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности - 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкции и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: от белого до светло-бежевого
Максимальный размер зерна: 0,8 мм.
Время жизни раствора: не менее 90 МИН.
Время высыхания: не менее 2-3 ч.
Толщина слоя нанесения: до 5-50 мм.
Расход на м² при толщине слоя 10 мм.: 8 кг.
Адгезия: 0,6 МПа
Температура проведения работ: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от +5 °C до +50 °C



610 ROTTO

ROТТО universal gipsli suvoq

Mineral maydadispersli to'ldirgichlar va modifikatsiyalangan qo'shimchalarning yopishqoq gips, fraksiyalangan qum asosidagi quruq aralashmasi.

QO'LLANISH SOHASI:

Aralashma beton, tsement, gips, oldin bo'yalgan silliq yuzalarni shuvashga mo'ljallangan. Qo'lda va mexanizm yordamida shuvash uchun. Ichki ishlar uchun.

XUSUSIYATLARI:

Issiqlikni izolyatsiya qilish xususiyatiga ega. Bo'yash va oboylar yopishtirishdan oldin tekis va silliq, gruntovka shart bo'lmagan yuza hosil qiladi. Qatlam qalinligi 5 mm dan 50 mm gacha. Oson qo'llaniladi.

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos chang, opalubka moyi va boshqa moddalardan tozalanishi kerak. Asos va atrof-muhitning harorati +5 iC dan +30 iC gacha oraligida bo'lishi lozim. Shuvashdan oldin yuzani namlash lozim (penobeton, gaz-beton, eski g'ishtli devor), notekis yoki ko'p suv shimuvchi yuzalarga oldindan chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

QORISHMANI TAYYORLASH:

1. Aniq o'lchangan suv miqdorini oling (25 kg lik qopga 9,5 – 10,5 lt);
 2. Aralashmani suvga qo'shing;
 3. Qurilish mikseri yoki maxsus moslamali drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring;
 4. Qorishma tinishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
 5. Qaytadan aralashtiring.
- Shundan keyin shpaklyovka 90 daqiqagacha ishlatishga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Shpaklyovka asosga shuvaladi va mahsus asbob bilan tekislanadi. Shpaklyovkani bir marta surish vaqtda qatlamning qalinligi 5 mm dan 50 mm gacha tavsiya etiladi. Suvoq yopishganidan keyin yuzani oz miqdorda namlash zarur, gubkali andova bilan silliqlash va metal yarim andova bilan tekislash kerak. Bir necha qatlam qilib shuvash lozim bo'lgan hollarda hali qotib ulgurmagani birinchi qatlam yuzasida suvoq tarog'i yoki tishli shpatel bilan chiziqlar hosil qilish tavsiya etiladi, keyin esa qurigan yuzaga (kamida bir sutkadan keyin) ikkinchi suvoq qatlamini shuvash mumkin.

KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolati muddati – tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'ramni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlash vaqtda vertikal bo'ylab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin. Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rini bosmaydi. Saqlash va qo'llanish bo'yicha yo'riqnomalar va tavsiyalarga rioya qilinmasa, ishlab chiqaruvchi bajarilgan ishlarning sifati uchun javobgar emas.

TEXNIK TAVSIFLARI:

Rangi: oq rangdan och sut ranggacha
Donasining maksimal o'lchovi: 0,8 mm.
Aralashmaning yashash davri: kamida 90 DAQIQA
Qurish vaqti: kamida 2-3 soat
Shuvoq qatlami qalinligi: 5-50 mm gacha
Qatlam qalinligi 10 mm vaqtda 1 m² ga aralashma sarfi: 8 kg
Adgeziya kamida: 0,6 Mpa
Ish bajarish uchun harorat: + 5 °C dan + 30 °C gacha
Ishlatish harorati: +5 °C dan + 50 °C gacha





611 ROTTO ГОЛД

Штукатурка гипсовая универсальная ROTTO GOLD

Сухая смесь на основе гипсового вяжущего, фракционированного песка, минеральных тонкодисперсных наполнителей и модифицирующих добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для оштукатуривания бетонных, цементных, гипсовых, ранее окрашенных гладких поверхностей. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

ОСОБЕННОСТИ:

Обладает теплоизоляционными свойствами. Создает ровную и гладкую не нуждающуюся в грунтовке поверхность перед покраской и приклеиванием обоев. Толщина слоя от 5 до 50 мм. Легко применяется.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность необходимо очистить от пыли, опалубочного масла, краски и т.п. веществ. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °C до +30 °C. Перед нанесением раствора поверхность основания необходимо увлажнить, а неравномерно или сильно впитывающие поверхности (пенобетон, газобетон, старая кирпичная кладка) рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

1. Взять точно отмеренное количество воды (9,5-10,5 л. На мешок 25 кг.);
 2. Высыпать смесь в воду;
 3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
 4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора;
 5. Перемешать повторно.
- После этого штукатурка готова к применению в течение 90 минут при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Штукатурка наносится на основание и разравнивается правилом. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя, наносимого за один проход, составляет от 5 до 50 мм. После начала схватывания оштукатуренную поверхность слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлической полутеркой. При необходимости оштукатуривания в несколько слоев на поверхности еще не затвердевшего первого слоя рекомендуется сделать насечку штукатурным гребнем или зубчатым шпателем, а затем на высохшую поверхность (но не ранее, чем через сутки), нанести второй слой штукатурки.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности - 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкции и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: от белого до светло-бежевого
Максимальный размер зерна: 0,8 мм.
Время жизни раствора: не менее 90 МИН.
Время высыхания: не менее 2-3 ч.
Толщина слоя нанесения: до 5-50 мм.
Расход на м² при толщине слоя 10 мм.: 8 кг.
Адгезия: 0,6 МПа
Температура проведения работ: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от +5 °C до +50 °C



611 ROTTO GOLD

ROTTA GOLD universal gipsli suvoq

Mineral nozikdispersli to'ldirgichlar va modifikatsiyalangan qo'shimchalarning yopishqoq gips, fraksiyalangan qum asosidagi quruq aralashmasi.

QO'LLANISH SOHASI:

Aralashma beton, tsement, gips, oldin bo'yalgan silliq yuzalarni shuvashga mo'ljallangan. Qo'lda va mexanizm yordamida shuvash uchun. Ichki ishlar uchun.

XUSUSIYATLARI:

Issiqlikni izolyatsiya qilish xususiyatiga ega. Bo'yash va oboylar yopishtirishdan oldin tekis va silliq. gruntovka shart bo'lmagan yuza hosil qiladi. Qatlam qalinligi 5 mm dan 50 mm gacha. Oson qo'llaniladi.

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos chang, opalubka moyi va boshqa moddalardan tozalanishi kerak. Asos va atrof-muhitning harorati +5 °C dan +30 °C gacha oraliqda bo'lishi lozim. Shuvashdan oldin yuzani namlash lozim (penobeton, gaz-beton, eski g'ishtli devor), notekis yoki ko'p suv shimuvchi yuzalarga oldindan chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

SUVOG'NI TAYYORLASH:

1. Aniq o'lchangan suv miqdorini oling (25 kg lik qopga 9,5 – 10,5 lt);
 2. Aralashmani suvga qo'shing;
 3. Qurilish mikseri yoki maxsus boshmoqli drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring;
 4. Suvoq pishishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
 5. Qaytadan aralashtiring.
- Shundan keyin shpaklyovka 90 daqiqagacha ishlatishga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Shpaklyovka asosga shuvaladi va qoida bilan tekislanadi. Shpaklyovkani bir marta surish vaqtida qatlamning qalinligi 5 mm dan 50 mm gacha tavsiya etiladi. Suvoq yopishganidan keyin yuzani oz miqdorda namlash zarur, gubkali andova bilan silliqlash va metal yarim andova bilan dazmollash kerak. Bir necha qatlam qilib shuvash lozim bo'lgan hollarda hali qotib ulgurmagan birinchi qatlam yuzasida suvoq tarog'i yoki tishli shpatel bilan chiziqlar hosil qilish tavsiya etiladi, keyin esa qurigan yuzaga (kamida bir sutkadan keyin) ikkinchi suvoq qatlamini shuvash mumkin.

KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolati muddati – tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'ramni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlashvaqtida vertikal bo'ylab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin. Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rini bosmaydi. Saqlash va qo'llanish bo'yicha yo'riqnomalar va tavsiyalarga rioya qilinmasa, ishlab chiqaruvchi bajarilgan ishlarning sifati uchun javobgar emas.

TEXNIK TAVSIFLARI:

Rangi: oq rangdan och sut ranggacha
Donasining maksimal o'lchovi: 0,8 mm.
Aralashmaning yashash davri: kamida 90 DAQIQA
Qurish vaqti: kamida 2-3 soat
Shuvoq qatlam qalinligi: 5-50 mm gacha
Qatlam qalinligi 10 mm vaqtida 1 m² ga aralashma sarfi: 8 kg
Adgeziya kamida: 0,6 Mpa
Ish bajarish uchun harorat: + 5 °C dan + 30 °C gacha
Ishlatish harorati: +5 °C dan + 50 °C gacha



Шпатлевка фасадная FASAFER

Сухая смесь на основе цемента, минеральных тонкодисперсных наполнителей и модифицирующих добавок.

Смесь предназначена для выравнивания фасадов, а также водостойких оштукатуренных, бетонных, кирпичных, газобетонных оснований под покраску и оклейку обоями. Для внутренних и внешних работ.

ОСОБЕННОСТИ:

Высокая прочность
Пластичность
Легкая шлифуемость

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °C до +30 °C. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление шпатлевочного слоя с основанием. Неровности глубиной более 4 мм. Должны быть предварительно выровнены штукатурными смесями. Неравномерно или сильно впитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Для приготовления раствора FASAFER необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество воды (6,6-7,4 л на мешок 20 кг.);
2. Высыпать смесь в воду;
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора;
5. Перемешать повторно.

После этого шпатлевка готова к применению в течение 3 часов при периодическом помешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Шпатлевка наносится на основание гладким стальным шпателем. Для выравнивания небольших участков применяется шпатель шириной 30 см. Допустимая толщина одного слоя при сплошном шпатлевании не более 4 мм. При необходимости нанесения более толстых слоев, раствор наносится в несколько слоев с временными интервалами, необходимыми для затвердевания предыдущего слоя. Время высыхания одного слоя – от 4 до 8 часов (зависит от толщины слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды). После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Не затвердевший материал смывается с инструментов водой. Затвердевший счищается механически.

Внимание! Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления шпатлевки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности - 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключая попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Склаживать максимум по 10 мешков по вертикали. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: серый
Максимальный размер зерна: 0,315 мм.
Время жизни раствора: 3 ч.
Время высыхания: 4 – 8 ч.
Толщина слоя нанесения: 0,6 – 4,0 мм.
Расход на м² при толщине слоя 1 мм.: 1,0 – 1,3 кг.
Адгезия: 0,8 Мпа
Морозостойкость, циклов: 50
Температура проведения работ: от +10 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C



FASAFER fasad shpaklyovkasi

Mineral nozikdispersli to'ldirgichlar va modifikatsiyalangan qo'shimchalarning sement asosidagi quruq aralashmasi.

Aralashma fasadlarni tekislashga, shuningdek, nambardoshi shuvalgan, beton, g'isht, gaz-beton asoslarni bo'yashga va oboylar yopishtirishga tayyorlashga mo'ljallangan. Ichki va tashqi ishlar uchun.

XUSUSIYATLARI:

Yuqori mustahkamlik
Plastiklik
Engil shiflanish

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos va atrof-muhitning harorati +5 °C dan +30 °C gacha oraliqda bo'lishi lozim. Asos mustahkam bo'lishi, chang, loy, moylar, yog'lar, yaxshi yopishmagan bo'y qoldiqlari va shpaklyovka qatlamini yuzaga yopishishini zaiflashtiradigan boshqa moddalardan yaxshilab tozalanishi kerak. 4 mm dan ortiq yauqurlikka ega notekisliklar oldindan shuvoq loylari bilan tekislanishi lozim. Notekis yoki ko'p suv shimuvchi yuzalarga oldindan chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlav berish tavsiya etiladi.

LOYNI TAYYORLASH:

FASAFER fasad shpaklyovkasi tayyorlash uchun quyidagilar zarur:

1. Aniqlikchangan suv miqdorini oling (20 kg lik qopga 6,6 – 7,4 lt);
2. Aralashmani suvga qo'shing;
3. Qurilish mikseri yoki maxsus boshmoqli drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring;
4. Loy pishishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
5. Qaytadan aralashtiring.

Shundan keyin shpaklyovka uch soatgacha ishlatishga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Shpaklyovka asosga silliq shpatel yordamida surtiladi. Kichik uchastkalarni tekislash uchun eni 30 sm lik shpatel ishlatiladi. Shpaklyovkani sidirg'a surish vaqtida bir qatlamning qalinligi 4 mm dan ortiq bo'lmagligi lozim. Agar undan qalinroq qatlamni surtish zarur bo'lsa, loy oldingi qatlamlar qotishga ulguradigan tanaffuslar bilan bir necha qatlam qilib surtiladi. Bir qatlamning qurish vaqti – 4 soatdan 8 soatgacha (shuvoq qatlamining qalinligi, atrof-muhit harorati va namligiga bog'liq holda). Qurilganidan keyin yuza yupqa jilvir qog'oz yoki shlifovka to'ri bilan shiflanadi. Qolgan material ravishda tozalanadi.

Diqqat! Asbobni tozalagan suvni keyin shpaklyovka tayyorlash uchun ishlatish mumkin emas.

TEXNIKA XAVFSIZLIGI:

Quruq aralashma tarkibida sement bor. Suv bilan aralashgan vaqtda umahsulot ishqorlanish reaksiyasi beradi. Teri zo'riqishining oldini olish maqsadida aralashma tanangizning ochiq joylariga tegishiga yo'l qo'ymang. Ko'zga tekkanda vaqtda uni darhol suv bilan yuvib tashlang, zarur hollarda shifokorga murojaat qiling. Yuqorida keltirilgan ma'lumotdan tashqari, qurilishdagi texnika xavfsizligi qoidalari yo'riqnomasiga ham rioya qilish lozim.

KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolatli muddati – tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'rami saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlavlavqatda vertikal bo'ylab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin. Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rinni bosmaydi. Saqlash va qo'llanish bo'yicha yo'riqnomalar va tavsiyalarga rioya qilinmasa, ishlab chiqaruvchi bajarilgan ishlarning sifati uchun javobgar emas.

TEKNIK TAVSIFLARI:

Rangi: kul
rangDonasining maksimal o'lchovi: 0,315 mm.
Aralashmaning yashash davri: 3 soat
Qurish vaqti: 4-8 soat
Shuvoq qatlam qalinligi: 0,6-4,0 mm
Qatlam qalinligi 1 mm vaqtida 1 kv.m ga aralashma sarfi: 1,0-1,3 kg
Adgeziya: 0,8 Mpa
Tsilklarning sovuqqa bardoshligi: 50
Ish bajarish uchun harorat: + 10 °C dan + 30 °C gacha
Ishlatish harorati: - 50 °C dan + 70 °C gacha

701 ФАСАФЕР БЕЛАЯ

Шпатлевка фасадная FASAFER WHITE

Сухая смесь на основе цемента, минеральных тонкодисперсных наполнителей и модифицирующих добавок.

Смесь предназначена для выравнивания фасадов, а также водостойких оштукатуренных, бетонных, кирпичных, газобетонных оснований под покраску и оклейку обоями. Для внутренних и внешних работ.

ОСОБЕННОСТИ:

Высокая прочность
Пластичность
Легкая шлифуемость

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °C до +30 °C. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление шпатлевочного слоя с основанием. Неровности глубиной более 4 мм. Должны быть предварительно выровнены штукатурными смесями. Неравномерно или сильно впитывающие основания предварительно рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Для приготовления раствора FASAFER необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество воды (6,6-7,4 л на мешок 20 кг.);
2. Высыпать смесь в воду;
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы;
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора;
5. Перемешать повторно.

После этого шпатлевка готова к применению в течение 3 часов при периодическом помешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Шпатлевка наносится на основание гладким стальным шпателем. Для выравнивания небольших участков применяется шпатель шириной 30 см. Допустимая толщина одного слоя при сплошном шпатлевании не более 4 мм. При необходимости нанесения более толстых слоев, раствор наносится в несколько слоев с временными интервалами, необходимыми для затвердевания предыдущего слоя. Время высыхания одного слоя – от 4 до 8 часов (зависит от толщины слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды). После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Не затвердевший материал смывается с инструментов водой. Затвердевший очищается механически.

Внимание! Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления шпатлевки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности - 12 месяцев. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Склаживать максимум по 10 мешков по вертикали. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: серый
Максимальный размер зерна: 0,315 мм.
Время жизни раствора: 3 ч.
Время высыхания: 4 – 8 ч.
Толщина слоя нанесения: 0,6 – 4,0 мм.
Расход на м² при толщине слоя 1 мм.: 1,0 – 1,3 кг.
Адгезия: 0,8 Мпа
Морозостойкость, циклов: 50
Температура проведения работ: от +10 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C



701 FASAFER WHITE

FASAFER WHITE Fasad oq shpaklyovkasi

Mineral nozikdispersli to'ldirgichlar va modifikatsiyalangan qo'shimchalarning sement asosidagi quruq aralashmasi.

Aralashma fasadlarni tekislashga, shuningdek, nambardoshi shuvalgan, beton, g'isht, gaz-beton asoslarni bo'yashga va oboylar yopishtirishga tayyorlashga mo'ljallangan. Ichki va tashqi ishlar uchun.

XUSUSIYATLARI:

Yuqori mustahkamlik
Plastiklik
Engil shiliflanish

ASOSNI TAYYORLASH:

Asos va atrof-muhitning harorati +5 °C dan +30 °C gacha oraliqda bo'lishi lozim. Asos mustahkam bo'lishi, chang, loy, moylar, yog'lar, yaxshi yopishmagan bo'y qoldirlari va shpaklyovka qatlamini yuzaga yopishishini zaiflashtiradigan boshqa moddalardan yaxshilab tozalanishi kerak. 4 mm dan ortiq yauqurlikka ega notekisliklar oldindan shuvoq loylari bilan tekislanishi lozim. Notekis yoki ko'p suv shimuvchi yuzalarga oldindan chuqur shimiluvchi gruntovkalar bilan ishlav berish tavsiya etiladi.

LOYNI TAYYORLASH:

FASAFER fasad shpaklyovkasi tayyorlash uchun quyidagilar zarur:

1. Aniqlikchangan suv miqdorini oling (20 kg lik qopga 6,6 – 7,4 lt);
2. Aralashmani suvga qo'shing;
3. Qurilish mikseri yoki maxsus boshmoqli drel yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashiting;
4. Loy pishishi uchun 5-10 daqiqalik texnologik tanaffus bering;
5. Qaytadan aralashiting.

Shundan keyin shpaklyovka uch soatgacha ishlatishga tayyor bo'ladi, bunda uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish lozim.

ISHLARNI BAJARISH TARTIBI:

Shpaklyovka asosga silliq shpatel yordamida surtiladi. Kichik uchastkalarni tekislash uchun eni 30 sm lik shpatel ishlatiladi. Shpaklyovkani sidirg'a surish vaqtida bir qatlamning qalinligi 4 mm dan ortiq bo'lmagligi lozim. Agar undan qalinroq qatlamni surtish zarur bo'lsa, loy oldingi qatlamlar qotishga ulguradigan tanaffuslar bilan bir necha qatlam qilib surtiladi. Bir qatlamning qurish vaqti – 4 soatdan 8 soatgacha (shuvoq qatlamining qalinligi, atrof-muhit harorati va namligiga bog'liq holda). Qurilganidan keyin yuza yupqa jilvir qog'oz yoki shlifovka to'ri bilan shiliflanadi. Qolgan material ravishda tozalanadi.

Diqqat! Asbobni tozalagan suvni keyin shpaklyovka tayyorlash uchun ishlatish mumkin emas.

TEXNIKA XAVFSIZLIGI:

Quruq aralashma tarkibida sement bor. Suv bilan aralashgan vaqtda umahsulot ishqorlanish reaksiyasi beradi. Teri zo'riqishining oldini olish maqsadida aralashma tanangizning ochiq joylariga tegishiga yo'l qo'ymang. Ko'zga tekkanda vaqtda uni darhol suv bilan yuvib tashlang, zarur hollarda shifokorga murojaat qiling. Yuqorida keltirilgan ma'lumotdan tashqari, qurilishdagi texnika xavfsizligi qoidalari yo'riqnomasiga ham rioya qilish lozim.

KAFOLATLAR VA SAQLASH:

Shikastlanmagan original o'ramida saqlashning kafolatli muddati – tayyorlanganidan boshlab 6 oy. Yaroqlilik muddati - 12 oy. Quruq xonalarda, quruq aralashmali qoplariga nam tegishiga yo'l qo'ymasdan, saqlansin. Mahsulotni tashish o'rmoni saqlashni va aralashmaga nam tegmasligini ta'minlovchi sharoitlarda amalga oshirilishi lozim. Omborda taxlavlavqatda vertikal bo'ylab ko'pi bilan 10 ta qop qo'yish mumkin. Ishlab chiqaruvchining quruq aralashmani qo'llanish bo'yicha yo'riqnomasi tavsiyaviy ahamiyatga ega va ish bajaruvchining kasbiy tayyorgarligi o'rinni bosmaydi. Saqlash va qo'llanish bo'yicha yo'riqnomalar va tavsiyalarga rioya qilinmasa, ishlab chiqaruvchi bajarilgan ishlarning sifati uchun javobgar emas.

TEKNIK TAVSIFLARI:

Rangi: kul
rangDonasining maksimal o'lchovi: 0,315 mm.
Aralashmaning yashash davri: 3 soat
Qurish vaqti: 4-8 soat
Shuvoq qatlami qalinligi: 0,6-4,0 mm
Qatlam qalinligi 1 mm vaqtida 1 kv.m ga aralashma sarfi: 1,0-1,3 kg
Adgeziya: 0,8 Mpa
Tsilklarning sovuqqa bardoshligi: 50
Ish bajarish uchun harorat: + 10 °C dan + 30 °C gacha
Ishlatish harorati: - 50 °C dan + 70 °C gacha





VENTUM
QUALITY

710 ROTTO ФАСАД

РОТТО ФАСАД

ОПИСАНИЕ

Сухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного песка и специальных добавок. Обладает высокой устойчивостью против воды и промерзания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется при наружных и внутренних работах. Может наноситься вручную и с помощью непрерывно работающих растворов смесительных насосов. Предназначена для высококачественного оштукатуривания фасадов, а также обычных твердых оснований в помещениях с повышенной влажностью (производственные помещения, подвалы и т.п)

под последующее нанесение на них декоративных покрытий (краски, облицовочной плитки, природного камня и т.п) перед использованием поверхность необходимо очистить от пыли, опалубочного масла, краски и т.п веществ. В процессе работ не допускать замораживания и быстрого высыхания нанесенном штукатурки до её затвердевания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина штукатурки - 3 - 35 мм.
Зернистость - до 2 мм.
Жизнеспособность раствора - 1,5 - 2,0 часа
Адгезия - не менее 0,4 МПа
Морозостойкость - не менее 150 циклов
Фасовка - 25 кг
Срок хранения - 12мес. в неповрежденной упаковке.



VENTUM
QUALITY

710 ROTTO FASAD

ROTTTO FASAD

MA'LUMOT

Sement fraksiyalarga ajratilgan kvarts qumi va maxsus qo'shimchalar asosida tayyorlangan quruq suvoq aralashmasi. suv va sovuq havo shartlariga chidamli.

ISHLATILISHI

Tashqi va ichki ishlarda qo'llaniladi. Qo'lda yoki mexanik usulda ishlatishi mumkin. Fasadlarga yoki namlik darajasi yuqori bo'lgan binolarda (Ishlab chiqarish binolari, podvollarda va h.k.) yuqori sifatli suvoq qilish va pardoz ishlari (Kraska, kafel yopishtirish, tabiiy toshlarni yopishtirish va h.k.) uchun asosini tayyorlashda ishlatiladi. Ishlatiladigan yuza, chang, yog', qoldiqlar, kraska va h.k. tozalanishi lozim. Ishlatish jarayonida suvoq tez qurib qolishidan va muzlashidan extiyot qilsih zarur.

TEXNIK XUSISYATLARI

Suvoq qalinligi - 3 - 35 mm
Fraksiya - 2 mm gacha
Ishlatish mumkin bo'lgan davr - 1,5 - 2,0 soat
Adgeziya - <0,4 Mpa emas
Sovuqqa chidamlilik - < 150 tsikl
O'ram shakli - 25 kg
Yaroqlik mudatti - buzilmagan qoplarda 12 oy.



ДЕКОФЕР

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водонепроницаемая. Имеет свойство отталкивать влагу, что позволяет поверхности дышать. Создает разные узоры в зависимости от техники нанесения. Не содержит вредных примесей. Безопасна для здоровья и окружающей среды. Используется в качестве декоративного облицовочного материала последнего слоя в наружных фасадах всех сооружений и в теплоизоляционных системах.

СВОЙСТВА

Обладает высокой устойчивостью против воды и промерзания.
Обладает природным и декоративным видом.
Легко применяется.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нужно очистить поверхность от опалубочного масла, краски, пыли и т.п. веществ. Нужно удалить с поверхности шаткие, неустойчивые детали. Нужно принимать меры для защиты оштукатуренных поверхностей от запыления. После увлажнения поверхности можно будет приступить к применению.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЕ

В емкость для смешивания раствора вливают воду в соответствующем количестве (5-5,5 литров воды / 25 кг порошка). Сюда высыплют порошокобразный материал и перемешают ручным миксером с низкими оборотами. Затем оставляют на 5 минут и после этого перемешают до образования однородной массы. Приготовленный раствор наносят на поверхность ровной толщиной металлическим шпателем. Толщина слоя 2 мм. Толщину слоя нужно будет определить исходя из размера самой крупной гранулы.

Основания, по которым будут ходить, нужно покрывать стяжкой, керамическими плитками и т.п. последним слоем. Для применения такого последнего слоя нужно будет подождать 3 дня.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

4 кг / 1 м².

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в 25-килограммовых мешках, по желанию на паллетах или в мешках со стропами (sling-bag). Срок хранения в сухих местах, где отсутствует опасность промерзания, в оригинальных упаковках, с условием складирования друг на друга не более 8-рядов, год с даты изготовления. После вскрытия мешка рекомендуется использовать в течении 1 недели. Нужно плотно закрыть горлышко неиспользуемых упаковок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В приготовленный раствор запрещается добавлять какие-либо инородные материалы (известь, цемент, гипс и т.д.). Запрещается использовать раствор с истекшим сроком использования, путем смешивания с водой или с сухим раствором. DECOFER применяется не менее чем через 7 дней после выполнения штукатурки. Для большей устойчивости штукатурки в течении 3-х дней после применения, в зависимости от погодных условий нужно будет увлажнять поверхность определенными промежутками. Рекомендуется применение при температуре от +5С до +35С. В ветряных погодках DECOFER нужно защитить от быстрого высыхания. Запрещается нанесение на промерзшие поверхности. Запрещается применение под прямыми солнечными лучами. Не выходите за рамки указанных инструкций касательно поверхности применения и способа применения. Не вдыхайте. В случае попадания в глаза смывайте большим количеством воды, в случае необходимости обращайтесь к врачу. Для получения еще большей информации потребуйте форму безопасности продукта. По всем остальным вопросам, связанным с условиями применения и с техническими вопросами обращайтесь за советом к нам.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Вышеприведенные данные получены в лабораторной обстановке. Для получения еще большей информации обращайтесь в наш технический отдел.



ДЕКОФЕР

ҚҰЛЛАШ СОҲАСИ

Барча иншоотларнинг ташқи фасадлари ва иссиқлик изоляцияси тизимларида сўнги қатламнинг безак берувчи қоплама материали сифатида ишлатилади.

ХУСУСИЯТЛАРИ

Сув ва музлашга юқори даражада чидамли.
Табий ва манзарали кўринишга эга.
Ишлатилиши осон.

ҚҰЛЛАНИШИ

ЮЗАНИ ТАЙЁРЛАШ

Ишлатиладиган юза коваклар ва ёриқлардан ҳоли бўлиши лозим. Юза опалубка мойи, бўёқ, чанг ва бошқа моддалардан тозаланади. Юза чайқалиб турувчи, омонат нарсалардан тозаланади. Штукатуркаланган юзаларни чанг босишидан ҳимоялаш чораларини куриш лозим. Юза намлилангандан сўнг қўллашга киришиш мумкин.

ЭРИТМАНИ ТАЙЁРЛАШ ВА ИШЛАТИШ

Эритма аралаштириладиган идишга тегишли миқдордаги сув (5-5,5 л сувга / 25 кг кукун) солинади. Устидан кукун шаклидаги материал солинибди ва кўл миксерида аста-секин аралаштирилади. Сўнгра 5 минут сақланади ва бир хил масса ҳосил бўлгача яна аралаштирилади. Тайёр бўлган эритма юзга бир хил қалинликдаги металл шпатель ёрдамида суртилади. Қатламнинг қалинлиги 2 мм. Қатламнинг қалинлигини энг катта гранула улчамидан келиб чиқиб белгилаш зарур.

Устидан юриладиган асосларни стяжка, керамик плита ва ҳоказолар билан сўнги қатламда қоплаш зарур. Бундай сўнги қатламни қўллаш учун 3 кун кутиш керак бўлади.

САРФЛАНИШИ

4 кг / 1 м².

ТЕХНИК КЎРСАТКИЧЛАР

Бирликнинг қуруқ вазни, кг/м ³	1480 ± 100
Нам бирликнинг вазни, кг/м ³	1750 ± 100
Ишлатиш вақти, саот	1 саот

ЎРАМГА СОЛИШ ВА САҚЛАШ


25 кг мустаҳкам қопларда, хоҳишга кўра паллетлар ёки стропли халталарда (sling-bag) етказиб берилиши мумкин. Музлаш хавфи бўлмаган қуруқ жойда, асл ўрамида, бирбирининг устига 8 қатордан оширмаган ҳолда тахлаб сақланганда яроқлилик муддати ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 1 йил. Халта очилгандан сўнг 1 ҳафта давомида ишлатиш тавсия этилади. Фойдаланилмаётган ўрамларнинг оғзини маҳкам ёпиш зарур.

ОҒОҲЛАНТИРИШЛАР

Тайёрланган эритмага ҳеч қандай ортиқча материалларни (охақ, цемент, гипс ва ҳ.к.) қўшиш ман этилади. Яроқлилик муддати ўтган эритмани сув аралаштириб ёки қуруқ эритма қўшиб ишлатиш тақиқланади. DECOFER штукатуркалаш ишлари бажарилгандан сўнг камида 7 кундан кейин қўлланилади. Штукатурка мустаҳкам бўлиши учун ишлатилгандан сўнг 3 кун мобайнида обҳаво шарортидан келиб чиққан ҳолда юзани муайян оралиқларда намлаб туриш лозим. +5С дан +35С гача бўлган ҳароратда сақлаш тавсия этилади. Шамол эсиб турган обҳаво шароитида DECOFERни тез қуриб қолишдан сақлаш лозим. Музлаган юзаларга суртиш ман этилади. Қуёш нури тўғридантўғри тушиб турган шароитда ишлатиш тақиқланади. Қўллаш соҳаси ва ишлатиш усули бўйича қўрсатилган йуриқномадан четга чиқманг. Хидламанг. Кўзга тушса дарҳол кўп миқдордаги сув билан ювиб ташланг, зарур ҳолларда врачга учрашинг. Янада кўпроқ маълумот олиш учун маҳсулотнинг хавфсизлик формасини талаб қилинг. Қўллаш шартшароитлари ва техник саволлар билан оғлиқ барча масалалар юзасидан маслаҳат учун бизга мурожаат қилинг.

МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ

Юқоридаги маълумотлар лаборатория шароитида олинган. Янада кўпроқ маълумот олиш учун техник бўлиминизга мурожаат қилинг.

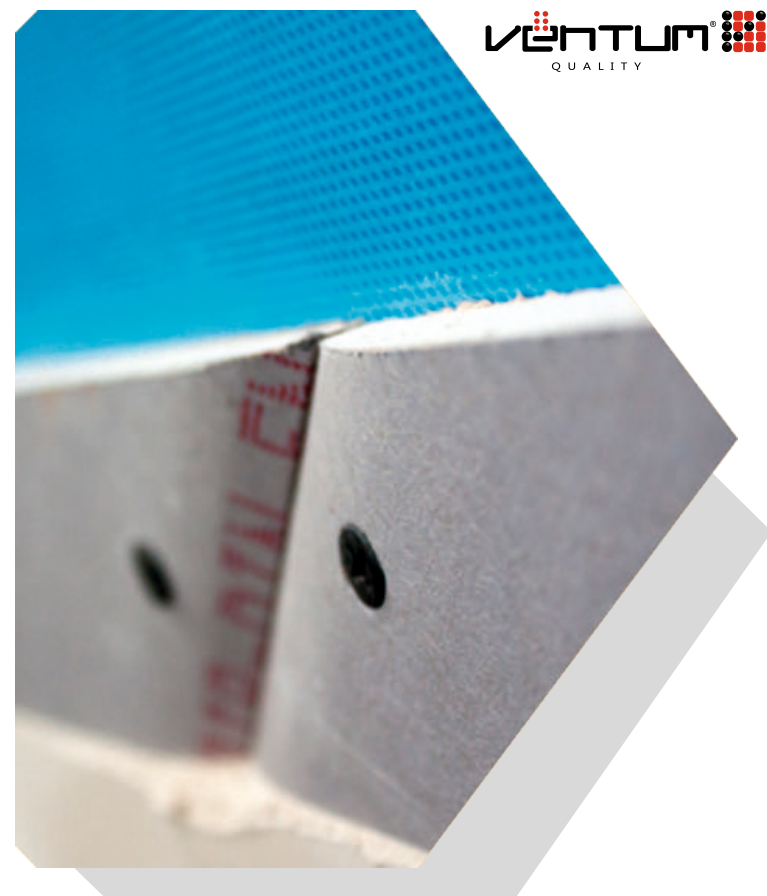

VENTUM
QUALITY

903 ФИБЕРЖОИНТ

Описание

Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавками. Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

Область применения

Предназначена для: заделки стыков гипсокартонных листов (ГКЛ), имеющих утоненную и полукруглую утоненную кромку, без использованием армирующей ленты; заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных листов (ГКЛ); тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей; заполнения стыков сборных бетонных элементов; монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит; приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей; склеивания и шпаклевания гипсовых элементов; для внутренних работ;

ПРЕИМУЩЕСТВА VENTUM FIBERJOINT разработана специально для заделки стыков гипсокартонных листов (ГКЛ). Не трескается и не дает усадки. Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина слоя:
минимальная: 2 мм
максимальная: 10 мм
Расход:
при заделке стыков ГКЛ: 0,25 кг
при приклеивание ГКЛ: 4-5 кг
Максимальный размер фракции: не более 0,15 мм Прочность:
сжатие: 3,0 МПа
изгиб: 2,0 МПа
Упаковка: бумажный мешок, 10 кг
Срок хранения: 6 месяцев в неповрежденной упаковке



VENTUM
QUALITY

903 FIBERJOINT

Тавсифи:

Гипс asosidagi polimer qo'shimchali quruq suvoqli aralashma. Gipsli quruq aralashma turli ranglarda oqdan to kul ranggacha, hatto pushti rang bo'lishi mumkin. Bu gips toshlarining tabiiy aralashmalarda mavjudligi bilan tushuntiriladi. Aralashmaning rangi uning tavsifiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.

Qo'llanilish sohasi:

Quyidigilarga mo'ljallangan ingichkalashtirilgan va yarim aylana tarzida ingichkalashtirilgan qirrali gipskartonlarining (GKQ) birikish joylarini armiralash lentasiz berkitish uchun mo'ljallangan. Yoriq va boshqa zararlangan gipskartonlarini (GKQ) berkitish; sirtlarni suvoq qilish va silliq betonlarni ingichka qatlamda shpaklevkalash; yig'ma beton elementlarining yoriqlarini to'ldirish; gips taroqli plitalarning yoriqlarini to'ldirish va montaj qilish; to'g'ri sirtga gipskarton qoplamalarini yelimlash va panellarni kombinastiyalash; gips elementlarini yelimlash va shpaklyovka qilish; ichki ishlar uchun;


Afzalliklari:

VENTUM FIBERJOINT gipsli shpaklyovka gipskarton (GKQ) yoriqlarini to'ldirish uchun maxsus ishlangan. Yoriqlarni to'ldirish uchun maxsus ishlangan. Yoriqlarni to'ldirish uchun maxsus ishlangan. Material ekologik toza tabiiy minerallar (gips)dan tayyorlangan bo'lib, tarkibida inson salomatligiga salbiy ta'sir qiluvchi moddalar yo'q.

TEXNIK TAVSIFLARI:

Qatlarning qalinligi:
Minimal qalinligi: 2 mm
Maksimal qalinligi: 10 mm
Harajati m²:
GKQ larining yoriqlarini to'ldirish: 0,25 kg
GKQ larining yopishtirish: 4-5 kgF
rakstiyaning maksimal razmeri: 0,15 mm dan kam emas
Mustahkamligi:
Siqilishda: 3,0 Mpa
Egilishda: 2,0 Mpa
O'ramasi (upakovkasi): 10 kg qog'ozli qop
Saqlash muddati: Ochilmagan yoriqda 6 oy



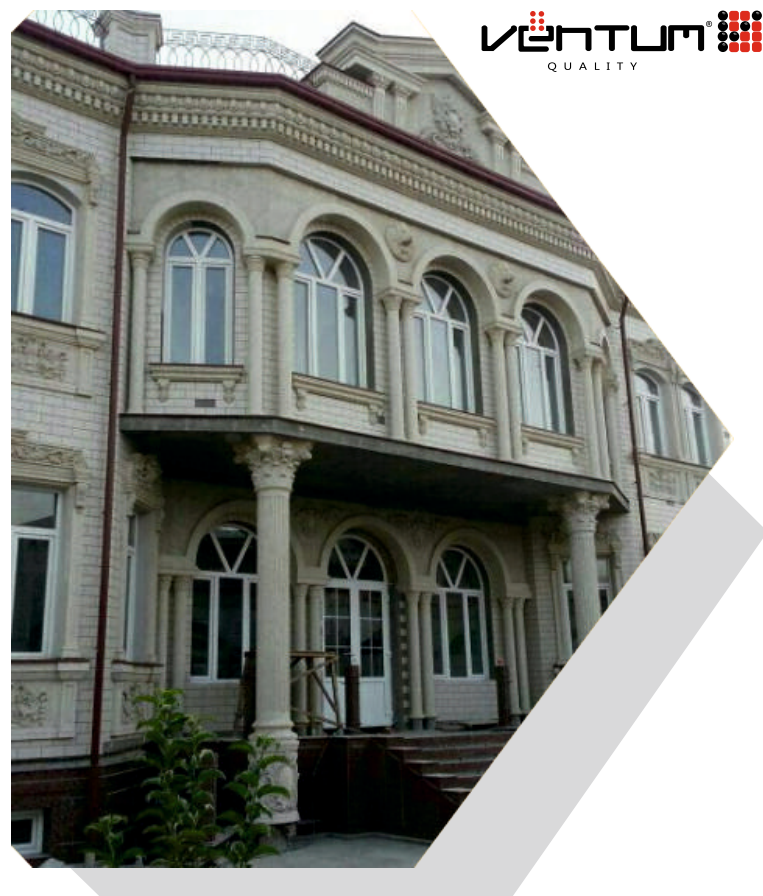

200 ТРАВЕРТИН

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется в качестве декоративной гидроизолирующей поверхности на фасадах и внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Защищает фасады от разрушений вызванных промерзанием сырой штукатурки. Имеет природный цвет, устойчив к любым погодным условиям, не меняет цвет с годами и не требует покраски. Не имеет радиоактивного фона в отличие от многих других минеральных покрытий. Поддается абразивной полировке как натуральный камень. Можно наносить на штукатурную, каменную, гипсокартонную или металлическую поверхность. Устойчивость против изнашивания и твердость поверхности высокая. Применяется толщиной 2-2,5 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность, на которую будет нанесен раствор должна быть предварительно выровненной, прочной, чистой, сухой и грунтованной.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЕ:

В ведро с первым сухим компонентом для смешивания добавляют второй жидкий компонент и перемешивают ручным миксером со средними оборотами. По истечению (3-5 минут) раствор повторно перемешивают и приступают к нанесению. Если нужно будет наносить два слоя, необходимо подождать до высыхания первого слоя. После нанесения поверхность оставляют высыхать не менее 24 часов при температуре не ниже 15 градусов и средней влажности. Если материал используют в интерьере, помещение должно проветриваться в течении 24 часов, для обеспечения полного высыхания.

ПОТРЕБЛЕНИЕ: 1,4 – 1,8 кг на 1/м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в комплекте с ведром (сухая смесь) и канистрой (жидкий компонент).

Срок хранения в местах, где отсутствует опасность промерзания, в оригинальных упаковках, с условием складирования друг на друга не более 5-рядов, составляет 1 год с даты изготовления. Приготовленную массу можно хранить в герметичной, плотно закрытой таре, и использовать в течении 1 месяца с момента приготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В приготовленный раствор запрещается добавлять какие-либо инородные материалы (известь, цемент, гипс и т.д.).

Запрещается использовать раствор с истекшим сроком использования, путем смешивания с водой или с сухим раствором.

Рекомендуется применение при температуре от +5С до +35С.

В ветряных погодных условиях нужно защитить от быстрого высыхания.

Запрещается нанесение на промерзшие поверхности.

Не допускайте попадания в раствор песка, камней или других инородных веществ, а так же высохших частиц раствора, если таковые остаются на стенках тары.

Не выходите за рамки указанных инструкций касательно поверхности применения и способа применения.

В случае попадания в глаза смывайте большим количеством воды, в случае необходимости обращайтесь к врачу.

По всем остальным вопросам, связанным с условиями применения и с техническими вопросами обращайтесь за советом к нам.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Вышеприведенные данные получены в лабораторной обстановке. Для получения ещё большей информации обращайтесь в наш технический отдел.



200 ТРАВЕРТИН

ҚҰЛЛАШ СОҲАСИ:

Фасадларда ва хоналар ичида декортив гидроизоляцияловчи юза сифатида ишлатилади.

ХУСУСИТЛАРИ:

Фасадларни хом сувоқ музлаб қолиши сабабли пайдо бўладиган бузилишлардан ҳимоя қилади. Табиий рангга эга, ҳар қайси иқлим шароитларга чидамли, йиллар ўткан сари рангини йўқотмайди ва бўялишни талаб қилмайди. Кўпгина бошқа минерал юзалардан фарқли улароқ радиоактив фonga эга эмас. Табиий тош ситида абразив сайқал берилиши мумкин. Сувоқ, тош, гипсокартон ёки металл юзаларга суртиш мумкин. Ёйилишга қарши хусусияти ва юза қаттиқлиги юқори. 2-2,5 мм қалинликда қўлланилади.

ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЮЗАНИ ТАЙЁРЛАШ:

Қоришма суртиладиган юза олдиндан текисланган, мустаҳкам, тоза, қуруқ ва грунтланган бўлиши керак.

ҚОРИШМАННИ ТАЙЁРЛАШ ВА ҚўЛЛАШ:

Аралаштириш учун биринчи қуруқ компонентли челака иккинчи суюқ компоненти қўшинг ва ўрта айланишли қўл миксери билан аралаштиринг. (3-5 дақиқа) ўтқанидан сўнг қоришмани такоран аралаштиринг ва суртишни бошланг. Агар икки қатламда суртиш керак бўлса, биринчи қатлам қуригунга қадар кутинг. Суртиб бўлгандан сўнг юзани 15 градустан паст бўлмаган ҳароратда ва ўртача намликда камида 24 соатга қолдиринг. Агар материалдан интерьерда фойдаланилса, тулиқ қуришни таъминлаш учун хона 24 соат давомида шамоллантирилиши керак.

САРФ: 1/м² га 1,4-1,8кг.

ЎРАМ ВА САҚЛАШ

Челак (қуруқ аралашма) ва канистра (суюқ компонент) билан тўпламда етказиб берилади. Музлаб қолиш хавфи бўлмаган жойларда сақлаш муддати оригинал ўрамларда, бир-бирининг устига қўйи билан 5 қаторда тахлаш шарти билан, ишлаб чиқарилган санадан 1 йилни ташкил қилади. Тайёрланган массани герметик, зич ёпилган идишда сақлаб, тайёрланган пайдан бошлаб 1 ой ичида ишлатиш мумкин.

ОҒОҲЛАНТИРИШЛАР

Тайёрланган қоришмага ҳар қайси бегона материаллар (оҳак, цемент, гипс ва Ҳ.К.) қўшиш тақиқланади.

Муддати ўтиб кетган қотишмадан сув ёки қуруқ қотишма билан аралаштириш йўли орқали фойдаланиш тақиқланади.

+5С дан +35С гача ҳароратда қўллаш тавсия қилинади.

Шамол эсиб турган об-ҳавода тез қуриб қолишидан ҳимоялаш керак.

Музлаб қолган юзаларга суртиш тақиқланади.

Қоришмага кум, тош ёки бошқа бегона моддалар, шунингдек қоришманинг қуриб қолган заррачалари, агар улар идиш деворларида бўлса, тушишига йўл қўйилмайди.

Қўрсатилган йўриқномаларнинг қўллаш юзаси ва қўллаш усулига тааллуқли чегараларидан чиқиб кетилмасин.

Қўзга тушиб кетганида қўл микдорда сув билан ювиб ташланг, зарур бўлса шифокорга мурожаат қилинг. Қўллаш шартлари ва техник масалалар билан боғлиқ бўлган бошқа барча масалалар юзасидан маслаҳат олиш учун бизга мурожаат қилинг.

МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ

Юқорида келтирилган маълумотлар лаборатория шароитида олинган. Батафсил ахборот олиш учун бизнинг техник бўлимибизга мурожаат қилинг.





201 РЕД СТОУН

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется в качестве декоративной гидроизолирующей поверхности на фасадах и внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Защищает фасады от разрушений вызванных промерзанием сырой штукатурки. Имеет природный цвет, устойчив к любым погодным условиям, не меняет цвет с годами и не требует покраски. Не имеет радиоактивного фона в отличие от многих других минеральных покрытий. Поддается абразивной полировке как натуральный камень. Можно наносить на штукатурную, каменную, гипсокартонную или металлическую поверхность.

Устойчивость против изнашивания и твердость поверхности высокая. Применяется толщиной 2-2,5 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность, на которую будет нанесен раствор должна быть предварительно выровненной, прочной, чистой, сухой и грунтованной.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЕ:

В ведро с первым сухим компонентом для смешивания добавляют второй жидкий компонент и перемешивают ручным миксером со средними оборотами. По истечению (3-5 минут) раствор повторно перемешивают и приступают к нанесению. Если нужно будет наносить два слоя, необходимо подождать до высыхания первого слоя. После нанесения поверхность оставляют высыхать не менее 24 часов при температуре не ниже 15 градусов и средней влажности. Если материал используют в интерьере, помещение должно проветриваться в течении 24 часов, для обеспечения полного высыхания.

ПОТРЕБЛЕНИЕ: 1,4 – 1,8 кг на 1/м².

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в комплекте с ведром(сухая смесь) и канистрой(жидкий компонент). Срок хранения в местах, где отсутствует опасность промерзания, в оригинальных упаковках, с условием складирования друг на друга не более 5-рядов, составляет 1 год с даты изготовления. Приготовленную массу можно хранить в герметичной, плотно закрытой таре, и использовать в течении 1 месяца с момента приготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В приготовленный раствор запрещается добавлять какие-либо инородные материалы (известь, цемент, гипс и т.д.). Запрещается использовать раствор с истекшим сроком использования, путем смешивания с водой или с сухим раствором. Рекомендуется применение при температуре от +5С до +35С.

В ветряных погодных условиях нужно защитить от быстрого высыхания.

Запрещается нанесение на промерзшие поверхности. Не допускайте попадания в раствор песка, камней или других инородных веществ, а так же высохших частиц раствора, если таковые остаются на стенках тары.

Не выходите за рамки указанных инструкций касательно поверхности применения и способа применения.

В случае попадания в глаза смывайте большим количеством воды, в случае необходимости обращайтесь к врачу.

По всем остальным вопросам, связанным с условиями применения и с техническими вопросами обращайтесь за советом к нам.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Вышеприведенные данные получены в лабораторной обстановке. Для получения еще большей информации обращайтесь в наш технический отдел.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ Поставляется в комплекте с ведром(сухая смесь) и канистрой(жидкий компонент).

Срок хранения в местах, где отсутствует опасность промерзания, в оригинальных упаковках, с условием складирования друг на друга не более 5-рядов, составляет 1 год с даты изготовления. Приготовленную массу можно хранить в герметичной, плотно закрытой таре, и использовать в течении 1 месяца с момента приготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В приготовленный раствор запрещается добавлять какие-либо инородные материалы (известь, цемент, гипс и т.д.).

Запрещается использовать раствор с истекшим сроком использования, путем смешивания с водой или с сухим раствором. Рекомендуется применение при температуре от +5С до +35С.

В ветряных погодных условиях нужно защитить от быстрого высыхания.

Запрещается нанесение на промерзшие поверхности. Не допускайте попадания в раствор песка, камней или других инородных веществ, а так же высохших частиц раствора, если таковые остаются на стенках тары.

Не выходите за рамки указанных инструкций касательно поверхности применения и способа применения.

В случае попадания в глаза смывайте большим количеством воды, в случае необходимости обращайтесь к врачу.

По всем остальным вопросам, связанным с условиями применения и с техническими вопросами обращайтесь за советом к нам.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Вышеприведенные данные получены в лабораторной обстановке. Для получения еще большей информации обращайтесь в наш технический отдел.

201 RED STONE

ҚҰЛЛАШ СОҲАСИ:

Фасадларда ва хоналар ичида декортив гидроизоляцияловчи юза сифатида ишлатилади.

ХУСУСИЯТЛАРИ:

Фасадларни хом сувоқ музлаб қолиши сабабли пайдо бўладиган бузилишлардан ҳимоя қилади. Табиий рангга эга, ҳар қайси иқлим шароитларга чидамли, йиллар ўткан сари рангини йўқотмайди ва бўялишни талаб қилмайди. Кўпгина бошқа минерал юзалардан фарқли улароқ радиоактив фonga эга эмас. Табиий тош ситида абразив сайқал берилиши мумкин. Сувоқ, тош, гипскартон ёки металл юзаларга суртиши мумкин.

Ейилишга қарши хусусияти ва юза қаттиқлиги юқори. 2-2,5 мм қалинликда қўлланилади.

ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЮЗАНИ ТАЙЁРЛАШ:

Қоришма суртиладиган юза олдиндан текисланган, мустаҳкам, тоза, қуруқ ва грунтланган бўлиши керак.

ҚОРИШМАННИ ТАЙЁРЛАШ ВА ҚўЛЛАШ:

Аралаштириш учун биринчи қуруқ компонентли челака иккинчи сувоқ компоненти қўшинг ва ўрта айланишли қўл миксери билан аралаштиринг. (3-5 дақиқа) ўтканидан сўнг қоришмани такроран аралаштиринг ва суртишни бошланг. Агар икки қатламда суртиш керак бўлса, биринчи қатлам қуригунга қадар кутиб. Суртиб бўлгандан сўнг юзани 15 градусдан паст бўлмаган ҳароратда ва ўртача намликда камида 24 соатга қолдириб. Агар материалдан интерьерда фойдаланилса, тулик қуришни таъминлаш учун хона 24 соат давомида шамоллантирилиши керак.

САРО: 1/м² га 1,4-1,8кг.

ЎРАМ ВА САҚЛАШ

Челак (қуруқ аралашма) ва канистра (сувоқ компонент) билан тўпламда етказиб берилади.

Музлаб қолиш хавфи бўлмаган жойларда сақлаш муддати оригинал ўрамларда, бир-бирининг устига кўпи билан 5 қаторда тахлаш шарти билан, ишлаб чиқарилган санадан 1 йилни ташкил қилади. Тайёрланган массани герметик, зич ёпилган идишда сақлаб, тайёрланган пайдан бошлаб 1 ой ичида ишлатиш мумкин.

ОҒОҲЛАНТИРИШЛАР

Тайёрланган қоришмага ҳар қайси бегона материаллар (оҳак, цемент, гипс ва Ҳ.К.) қўшиш тақиқланади.

Муддати ўтиб кетган қотишмадан сув ёки қуруқ қотишма билан аралаштириш йўли орқали фойдаланиш тақиқланади.

+5С дан +35С гача ҳароратда қўллаш тавсия қилинади.

Шамол эсиб турган об-ҳавода тез қуриб қолишидан ҳимоялаш керак.

Музлаб қолган юзаларга суртиш тақиқланади.

Қоришмага кум, тош ёки бошқа бегона моддалар, шунингдек қоришманинг қуриб қолган заррачалари, агар улар идиш деворларида бўлса, тушишига йўл қўйилмайди.

Қурсатилган йўриқномаларнинг қўллаш юзаси ва қўллаш усулига тааллуқли чегараларидан чиқиб кетилмасин.

Кўзга тушиб кетганида кўп миқдорда сув билан ювиб ташланг, зарур бўлса шифокорга мурожаат қилинг.

Қўллаш шартлари ва техник масалалар билан боғлиқ бўлган бошқа барча масалалар юзасидан маслаҳат олиш учун бизга мурожаат қилинг.

МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ Юқорида келтирилган маълумотлар лаборатория шароитида олинган. Батафсил ахборот олиш учун бизнинг техник бўлимимизга мурожаат қилинг.



202 ТРАВЕРТИН ЭКО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется в качестве декоративной гидроизолирующей поверхности на фасадах и внутри помещений.

СВОЙСТВА:
Защищает фасады от разрушений вызванных промерзанием сырой штукатурки. Имеет природный цвет, устойчив к любым погодным условиям, не меняет цвет с годами и не требует покраски. Не имеет радиоактивного фона в отличии от многих других минеральных покрытий. Поддается абразивной полировке как натуральный камень. Можно наносить на штукатурную, каменную, гипсокартонную или металлическую поверхность. Устойчивость против изнашивания и твердость поверхности высокая. Применяется толщиной 2-2,5 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Поверхность, на которую будет нанесен раствор должна быть предварительно выровненной, прочной, чистой, сухой и грунтованной.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЕ:
Ведро с раствором перемешивают ручным миксером со средними оборотами. По истечению (3-5 минут) раствор повторно перемешивают и приступают к нанесению. Если нужно будет наносить два слоя, необходимо подождать до высыхания первого слоя. После нанесения поверхность оставляют высыхать не менее 24 часов при температуре не ниже 15 градусов и средней влажности. Если материал используют в интерьере, помещение должно проветриваться в течении 24 часов, для обеспечения полного высыхания.

ПОТРЕБЛЕНИЕ: 1,4 – 1,8 кг на 1/м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в ведрах.
Срок хранения в местах, где отсутствует опасность промерзания, в оригинальных упаковках, с условием складирования друг на друга не более 5-рядов, составляет 1 год с даты изготовления. Приготовленную массу можно хранить в герметичной, плотно закрытой таре, и использовать в течении 1 месяца с момента приготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В приготовленный раствор запрещается добавлять какие-либо инородные материалы (известь, цемент, гипс и т.д.).
Запрещается использовать раствор с истекшим сроком использования, путем смешивания с водой или с сухим раствором.
Рекомендуется применение при температуре от +5С до +35С.
В ветряных погодных условиях нужно защитить от быстрого высыхания.
Запрещается нанесение на промерзшие поверхности.
Не допускайте попадания в раствор песка, камней или других инородных веществ, а так же высохших частиц раствора, если таковые остаются на стенках тары.
Не выходите за рамки указанных инструкций касательно поверхности применения и способа применения.
В случае попадания в глаза смывайте большим количеством воды, в случае необходимости обращайтесь к врачу.
По всем остальным вопросам, связанным с условиями применения и с техническими вопросами обращайтесь за советом к нам.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Вышеприведенные данные получены в лабораторной обстановке. Для получения еще большей информации обращайтесь в наш технический отдел.



202 TRAVERTIN EKO

ҚҰЛЛАШ СОҲАСИ:

Фасадларда ва хоналар ичида декортив гидроизоляцияловчи юза сифатида ишлатилади.

ХУСУСИТЛАРИ:

Фасадларни хом сувоқ музлаб қолиши сабабли пайдо бўладиган бузилишлардан ҳимоя қилади. Табиий рангга эга, ҳар қайси иқлим шароитларга чидамли, йиллар ўткан сари рангини йўқотмайди ва бўялишни талаб қилмайди. Кўпгина бошқа минерал юзалардан фарқли улароқ радиоактив фonga эга эмас. Табиий тош ситида абразив сайқал берилиши мумкин. Сувоқ, тош, гипскартон ёки металл юзаларга суртиш мумкин. Ёйилишга қарши хусусияти ва юза қаттиқлиги юқори. 2-2,5 мм қалинликда қўлланилади.

ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЮЗАНИ ТАЙЁРЛАШ:

Қоришма суртиладиган юза олдиндан текисланган, мустаҳкам, тоза, қуруқ ва грунтланган бўлиши керак.

ҚОРИШМАННИ ТАЙЁРЛАШ ВА ҚўЛЛАШ:

Аралашган қоришмани ўрта айланишли қўл миксери билан аралаштиринг. (3-5 дақиқа) ўтканидан сўнг қоришмани такоран аралаштиринг ва суртишни бошланг. Агар икки қатламда суртиш керак бўлса, биринчи қатлам қуригунга қадар кутинг. Суртиб бўлгандан сўнг юзани 15 градустан паст бўлмаган ҳароратда ва ўртача намликда камида 24 соатга қолдиринг. Агар материалдан интерьерда фойдаланилса, тулик қуришни таъминлаш учун хона 24 соат давомда шамолантирилиши керак.

САРФ: 1/м2 га 1,4-1,8кг.

ЎРАМ ВА САҚЛАШ

Челакларда етказиб берилади.
Музлаб қолиш хавфи бўлмаган жойларда сақлаш муддати оригинал ўрамларда, бир-бирининг устига кўпи билан 5 қаторда тахлаш шарти билан, ишлаб чиқарилган санадан 1 йилни ташкил қилади. Тайёрланган массани герметик, зич ёпилган идишда сақлаб, тайёрланган пайтдан бошлаб 1 ой ичида ишлатиш мумкин.

ОҒОҲЛАНТИРИШЛАР

Тайёрланган қоришмага ҳар қайси бегона материаллар (оҳак, цемент, гипс ва ҳ.к.) қўиши тақиқланади.
Муддати ўтиб кетган қотишмадан сув ёки қуруқ қотишма билан аралаштириш йўли орқали фойдаланиш тақиқланади.
+5С дан +35С гача ҳароратда қўллаш тавсия қилинади.
Шамол эсиб турган об-ҳавода тез қуриб қолишидан ҳимоялаш керак.
Музлаб қолган юзаларга суртиш тақиқланади.
Қоришмага кум, тош ёки бошқа бегона моддалар, шунингдек қоришманинг қуриб қолган заррачалари, агар улар идиш деворларида бўлса, тушишига йўл қўйилмайди.
Қурсатилган йўриқномаларнинг қўллаш юзаси ва қўллаш усулига тааллуқли чегараларидан чиқиб кетилмасин.
Кўзга тушиб кетганида кўп миқдорда сув билан ювиб ташланг, зарур бўлса шифокорга мурожаат қилинг.
Қўллаш шартлари ва техник масалалар билан боғлиқ бўлган бошқа барча масалалар юзасидан маслаҳат олиш учун бизга мурожаат қилинг.
МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ Юқорид а келтирилган маълумотлар лаборатория шароитида олинган. Батафсил ахборот олиш учун бизнинг техник бўлиминизга мурожаат қилинг.





201 РЕД СТОУН ЭКО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется в качестве декоративной гидроизолирующей поверхности на фасадах и внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Защищает фасады от разрушений вызванных промерзанием сырой штукатурки. Имеет природный цвет, устойчив к любым погодным условиям, не меняет цвет с годами и не требует покраски. Не имеет радиоактивного фона в отличие от многих других минеральных покрытий. Поддается абразивной полировке как натуральный камень. Можно наносить на штукатурную, каменную, гипсокартонную или металлическую поверхность. Устойчивость против изнашивания и твердость поверхности высокая. Применяется толщиной 2-2,5 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность, на которую будет нанесен раствор должна быть предварительно выровненной, прочной, чистой, сухой и грунтованной.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЕ:

В ведро с первым сухим компонентом для смешивания добавляют второй жидкий компонент и перемешивают ручным миксером со средними оборотами. По истечению (3-5 минут) раствор повторно перемешивают и приступают к нанесению. Если нужно будет наносить два слоя, необходимо подождать до высыхания первого слоя. После нанесения поверхность оставляют высыхать не менее 24 часов при температуре не ниже 15 градусов и средней влажности. Если материал используют в интерьере, помещение должно проветриваться в течение 24 часов, для обеспечения полного высыхания.

ПОТРЕБЛЕНИЕ:

1,4 – 1,8 кг на 1/м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в комплекте с ведром (сухая смесь) и канистрой (жидкий компонент). Срок хранения в местах, где отсутствует опасность промерзания, в оригинальных упаковках, с условием складирования друг на друга не более 5-рядов, составляет 1 год с даты изготовления. Приготовленную массу можно хранить в герметичной, плотно закрытой таре, и использовать в течении 1 месяца с момента приготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В приготовленный раствор запрещается добавлять какие-либо инородные материалы (известь, цемент, гипс и т.д.). Запрещается использовать раствор с истекшим сроком использования, путем смешивания с водой или с сухим раствором. Рекомендуется применение при температуре от +5С до +35С. В ветряных погодных условиях нужно защитить от быстрого высыхания. Запрещается нанесение на промерзшие поверхности. Не допускайте попадания в раствор песка, камней или других инородных веществ, а так же высохших частиц раствора, если таковые остаются на стенках тары. Не выходите за рамки указанных инструкций касательно поверхности применения и способа применения. В случае попадания в глаза смывайте большим количеством воды, в случае необходимости обращайтесь к врачу. По всем остальным вопросам, связанным с условиями применения и с техническими вопросами обращайтесь за советом к нам.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Вышеприведенные данные получены в лабораторной обстановке. Для получения еще большей информации обращайтесь в наш технический отдел.



201 RED STONE ECO

ҚҰЛЛАШ СОҲАСИ:

Фасадларда ва хоналар ичида декортив гидроизоляцияловчи юза сифатида ишлатилади.

ХУСУСИТЛАРИ:

Фасадларни ҳам сувоқ музлаб қолиши сабабли пайдо бўладиган бузилишлардан химоя қилади. Табиий рангга эга, ҳар қайси иқлим шароитларга чидамли, йиллар ўткан сари рангини йўқотмайди ва бўялишни талаб қилмайди. Кўпгина бошқа минерал юзалардан фарқли улароқ радиоактив фonga эга эмас. Табиий тош ситида абразив сайқал берилиши мумкин. Сувоқ, тош, гипсокартон ёки металл юзаларга суртиш мумкин. Ёйишга қарши хусусияти ва юза қаттиқлиги юқори. 2-2,5 мм қалинликда қўлланилади.

Қўлланиладиган юзани тайёрлаш:

Қоришма суртиладиган юза олдиндан текисланган, мустаҳкам, тоза, қуруқ ва грунтланган бўлиши керак.

Қоришмани тайёрлаш ва қўллаш:

Аралаштириш учун биринчи қуруқ компонентли чёлакка иккинчи суюқ компоненти қўшинг ва ўрта айланишли қўл миксери билан аралаштиринг. (3-5 дақиқа) ўтканидан сўнг қоришмани такоран аралаштиринг ва суртишни бошланг. Агар икки қатламда суртиш керак бўлса, биринчи қатлам қуригунга қадар кутинг. Суртиб бўлгандан сўнг юзани 15 градусдан паст бўлмаган ҳароратда ва ўртача намликда камида 24 соатга қолдириш. Агар материалдан интерьерда фойдаланилса, тулиқ қуришни таъминлаш учун хона 24 соат давомида шамолантирилиши керак.

САРФ: 1/м2 га 1,4-1,8кг.

ЎРАМ ВА САҚЛАШ

Чёлак (қуруқ аралашма) ва канистра (суюқ компонент) билан тўпламда етказиб берилади. Музлаб қолиш хавфи бўлмаган жойларда сақлаш муддати оригинал ўрамларда, бир-бирининг устига қўйи билан 5 қаторда тахлаш шарти билан, ишлаб чиқарилган санадан 1 йилни ташкил қилади. Тайёрланган массани герметик, зич ёпилган идишда сақлаб, тайёрланган пайдан бошлаб 1 ой ичида ишлатиш мумкин.

ОҒОҲЛАНТИРИШЛАР

Тайёрланган қоришмага ҳар қайси бегона материаллар (оҳак, цемент, гипс ва Ҳ.К.) қўшиш тақиқланади. Муддати ўтиб кетган қотишмадан сув ёки қуруқ қотишма билан аралаштириш йўли орқали фойдаланиш тақиқланади. +5С дан +35С гача ҳароратда қўллаш тавсия қилинади. Шамол эсиб турган об-ҳавода тез қуриб қолишдан химоялаш керак. Музлаб қолган юзаларга суртиш тақиқланади. Қоришмага кўм, тош ёки бошқа бегона моддалар, шунингдек қоришманинг қуриб қолган заррачалари, агар улар идиш деворларида бўлса, тушишига йўл қўйилмайди. Қурсатилган йўриқномаларнинг қўллаш юзаси ва қўллаш усулига тааллуқли чегараларидан чикиб кетилмасин. Кўзга тушиб кетганида кўп миқдорда сув билан ювиб ташланг, зарур бўлса шифокорга мурожаат қилинг. Қўллаш шартлари ва техник масалалар билан боғлиқ бўлган бошқа барча масалалар юзасидан маслаҳат олиш учун бизга мурожаат қилинг.

МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ Юқорида келтирилган маълумотлар лаборатория шароитида олинган. Батафсил ахборот олиш учун бизнинг техник бўлимимизга мурожаат қилинг.



Описание: Для наружного и внутреннего применения на основе воды и акрила, сополимер.

Свойства: Имеет высокую водоотталкивающую особенность, создает изоляцию а также способствует прочному покрытию поверхности. Пропускает воздух и полностью покрывает поверхность. Предотвращает появление трещин на террасах, балконах, туалетах, ванных, а также между оконными рамами и стеной. Не рассыпается после нанесения. VENTUM PRIMER, придает стенам водоотталкивающее свойство, а также увеличивает срок службы краски нанесенной на поверхность. Экологически чистый продукт.

Область нанесения: Применяется на разных поверхностях штукатурки, гипсобетона и извести.

Подготовка поверхности: Если на поверхности имеются остатки слоя старой, обвисшей, выпуклой покраски, следует её очистить. Также нужно очистить выступы и шероховатости на поверхности. Поверхность, на которую будет нанесена краска, обязательно должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли.

Способ нанесения: При применении поверх сырой штукатурки или побелки нужно разбавлять водой в соотношении 0.7л на 7литров воды. Не смешивайте с другими жидкостями.

Площадь покрытия: 8 литров разбавленной жидкости покрывает площадь в 20 -25 м² (± 30% в зависимости от наносимой поверхности).

Время Высыхания: высыхает за час при температуре +20С°; полностью затвердевает в течении 24х часов.

После нанесения: Окрашенную поверхность нужно беречь в течение 24 -х часов от дождя, снега, заморозков, чрезмерной жары и физических повреждений. В период покраски и высыхания проветривайте помещение.

Условия хранения: Хранить в нераскрытой заводской упаковке в течение 12ти месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей, промерзания, воды и влажности.

Меры предосторожности: S2: Хранить в недоступном для детей месте. S24/25: Предостерегайтесь от попадания в глаза и на кожу. S29: Не бросайте в канализацию. S46: В случае попадания в рот немедленно обратитесь к врачу. Покажите врачу контейнер и этикетку.



Таърифи: Акрил асосдаги ташқи ва ички олд қисми учун тиниқ суюқлик.

Грунтовка - сув ва акрил асосидаги ажратувчи модда кополимер.

Хусусиятлари: Юзаларни тўлидиради, қоплайди ва ҳавони ўтказувчанлик хусусиятига эга. Сувқ, гипсобетон ва оҳакнинг турли юзаларида қўлланилади. Ёриқлар пайдо бўлишини олдини олади ва суртилгандан кейин тўқилмайди. Деворларнинг ташқи ва ички юзаларига қўллаш учун мўлжалланган сифатли грунтовка. Сувни итарувчанлик хусусияти изоляцияни ҳосил қилади ва бўёқнинг ортиқча ҳаражати олдини олади ва юзанинг мустақкам қопланишига ёрдам беради.

VENTUM PRIMER билан ишланган юза, намликни итарувчанлик хусусиятига эга бўлади. Пешайвон, бопохона, ваннахоналарда, деворлар орасида ҳамда дераза ромларида ёриқлар пайдо бўлишини олдини олади. Экологик тоза маҳсулот.

Ишлатишдан олдин юзани тайёрлаш: Агар юза сатҳида эски, кўчган, бўртиб қолган бўёқ қатламининг қолдиқлари бўлса, уни тозалаш зарур. Бўёқ суртиладиган юза албатта тоза, қуруқ ва чангдан холи. ҳамда шомол ёки кучли ҳаво оқимидан химояланган бўлиши зарур. И ш л а т и л и ш и д а н о л д и н я х ш и л а б аралаштирилиши ва бошқа грунтовка билан аралаштирмаслик керак. Иш жараёнида ҳаво ҳарорати +5°С дан +30°С оралиғида сақланилиши лозим.

Қўлланилиши: Юза тайёр бўлганидан кейин чўтка ва ҳалтақ билан биринчи қатлам силлиқламасдан суртилади. VENTUM PRIMERни ишлатилгандан кейин 6 соат ўтиб охириги қатлам суртилади. Бўялган юза 24 соат давомида ёмғир, қор, совуқ тушишидан, жазирама иссиқдан ва жисмоний зарблардан химояланган бўлиши керак. Ҳар бир ишлатишдан кейин чўтка ва галтакни сув билан тозаланг.


Суюлтириш, қоплаш майдони: 1 литр VENTUM PRIMER, 7 литр сувда суюлтирилганда, икки қатламда тахминан 20-25 м² (юзанинг сатҳига қараб ±30%) юза майдониға етади. Қатламлар ўртасидаги танаффус 2 соат.

Қуриш вақти: Хона ҳарорати +20 °С бўлганда 1 соат давомида қурийд, тўлиқ 24 соат ичида қотади.

Қолланилгандан кейин: Тўғри қуёш нурлари, ёмғир, қор, жазирама иссиқ, намлик ва совуқдан химоялансин.

Сақлаш шартлари: Сақлаш шартларига тўлиқ риоя қилган ҳолда ёпиқ завод қоплама идишида 1 йил муддат ичида + 5°С дан +30°С гача бўлган ҳароратда сақлаш мумкин.

Эҳтиёткорлик чоралари: S2: Болалар қол етмайдиган жойда сақлансин. S24/25: Кўз пардаси ва терига тушишдан эҳтиёт бўлинг. S29: Қувирга ташланг. S46: Оғиз бушлиғига ва терига тушган ҳолларда дарҳол шифокорга мурожаат қилинг.

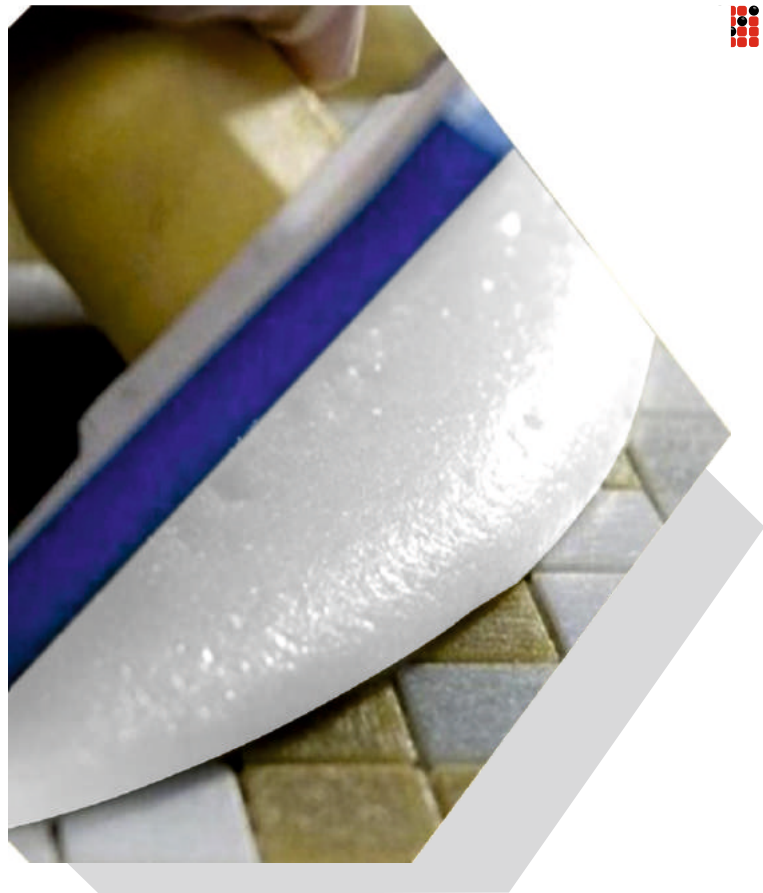

902 ФУГА СИЛИКОН

Сухая смесь на основе белого цементного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка, пигментов и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Затирка предназначена для заполнения швов шириной от 4 до 16 мм между настенными и напольными керамическими плитками, для бассейнов, мраморными и керамо-гранитными плитками, мозаикой как внутри зданий в помещениях с различным уровнем влажности, так и снаружи зданий. Применяется на недеформирующихся поверхностях. Для наружных и внутренних работ в помещениях с различным уровнем влажности.

ОСОБЕННОСТИ:

Низкое водопоглощение
Ширина шва 4-16 мм
Устойчивый цвет
Водостойкость

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C. После укладки плитки меж плиточные швы необходимо очистить от раствора, использованного при укладке плитки (плиточного клея). Глубина меж плиточных швов должна быть одинаковой. Затем поверхность плиточной облицовки необходимо очистить от загрязнений и пыли. Затвердевшие загрязнения удаляются механическим путем, а пыль влажной мягкой тканью. Перед заполнением меж плиточных швов во избежание изменения цвета затирки в швах необходимо убедиться, что раствор, использованный при укладке плитки, высох. Время высыхания указывается в инструкции по его применению. После этого края плиток необходимо смочить влажной губкой. При обновлении швов имеющейся плиточной облицовки перед нанесением новой затирки старую необходимо полностью удалить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Для приготовления раствора VENTUM FUGAFLEX необходимо:
1. Взять точно отмеренное количество воды (4,0-4,4 л на 20 кг)
2. Высыпать смесь в воду
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы
4. Выдержать технологическую паузу 10 минут для созревания раствора
5. Перемешать повторно
После этого затирка готова к применению в течение 40 минут при периодическом перемешивании

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Раствор резиновым шпателем или теркой наносят на поверхность облицовки и втирают в швы, перемещая инструмент под углом к плоскости нанесения. Затем избыток растворной смеси собирают шпателем с поверхности плитки и вновь заполняют меж плиточные швы. Через 10-20 минут обработанную поверхность протирают влажной губкой. Через 4-6 часов оставшийся на поверхности плитки высохший материал удалят сухой мягкой тканью. Внимание! Швы в течение 7 суток следует предохранять от атмосферных воздействий, поскольку они могут повлиять на процесс затвердевания затирки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт даёт щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избежать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме выше изложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Склаживать максимум по 10 мешков по вертикали. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свойства
Максимальный размер зерна, мм: 0,63
Время жизни раствора, мин.: 40
Ширина меж плиточного шва, мм: от 4 до 16
Расход смеси в зависимости от ширины шва и размеров плитки, кг/м²: 0,4 - 0,8
Температура проведения работ: от +5°C до +30°C
Время высыхания, ч: 6
Морозостойкость не менее, циклов: 50
Прочность на сжатие, МПа: 13
Температура эксплуатации: от -50°C до +70°C



902 FUGA SILICON

Bog'lovchi oq sement, mineral to'ldiruvchilar, fraksiya (o'lchamiga qarab ajratilgan) qum, pigmentlar va ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilovchi, modifikatsiyalovchi qo'shimchalar asosidagi quruq aralashma

Qo'llash sohasi:

Aralashma kengligi 4 mm dan 16 mm gacha bo'lgan devor va poldagi keramik plitkalar orasidagi choklarni to'ldirish uchun, basseynlar uchun, marmar va sopol-granit plitalar, bino ichidagi namlik darajasi turlicha bo'lgan xonalardagi mozaikalar, shuningdek bino tashqarisidagi choklarni to'ldirish uchun mo'ljallangan. Deformatsiyalanmaydigan (shaklini o'zgartirmaydigan) yuzalarda to'ldiriladi. Namlik darajasi turlicha bo'lgan xonalardagi ichki va tashqi ishlar uchun.

O'ZIGA XOS JIHATLARI:

Suvni singdirish darajasi past
Chok kengligi 4-16 mm
Barqaror rang
Suvga chidamli

Asosni tayyorlab olish:

Asos va atrof-muht harorati +5°C dan +30°C gacha oraliqda bo'lishi kerak. Plitkani o'rnatib bo'lgandan keyin, plitalar orasidagi chokni plitkani o'rnatayotganda ishlatilgan eritmadan (plitka yelimidan) tozalash kerak. Plitkalar orasidagi chuqurlik bir xil bo'lishi kerak. So'ngra plitkalar yuzasi chang va kirdan tozalanishi kerak. Qotib qolgan kir joylar mexanik usulda, chang esa yumshoq ho'l mato yordamida tozalanadi. Plitkalar orasidagi chokni to'ldirishdan avval aralashma rangini o'zgartirishining oldini olish uchun plitkani o'rnatish paytida ishlatilgan eritma to'liq qotganiga ishonch hosil qilish zarur. Qotish vaqti uni qo'llash bo'yicha yo'riqnomada ko'rsatiladi. Shundan so'ng plitkalar cheti nam gubka bilan ho'llanadi. Avvaldan bo'lgan plita qoplamalari orasidagi chokni yangilash uchun yangi aralashmani surtishdan avval eskisini to'liq olib tashlash zarur.

Eritmani tayyorlab olish:

VENTUM FUGAFLEX eritmasini tayyorlash uchun:
1. Aniq o'lchangan suv olinadi (20 kg ga 4,0-4,4 litr)
2. Aralashmani suvga to'kiladi.
3. Maxsus nasadka o'rnatilgan qurilish mikseri yoki drel yordamida bir jinsli massa hosil bo'lguncha aralashtiriladi.
4. Eritma tayyor bo'lgunga qadar 10 daqiqa dam bering.
5. Yana bir marta aralashtiriladi.
Shundan so'ng aralashma foydalanish uchun tayyor, uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turgan holda 40 daqiqa ichida ishlatish mumkin.

ISHNI O'TKAZISH TARTIBI:

Rezina shpatel yoki kurakcha yordamida eritma ishlov berilayotgan yuzaga suriladi va choklarga surkab yediriladi, bunda shpatel yoki kurakcha ishlov berilayotgan yuzaga nisbatan burchak ostida harakatlantiriladi. So'ngra eritmaning ortiqcha qismi shpatel yordamida plitka yuzasidan sidiqib olinadi va yana plitalar orasidagi chok to'ldiriladi. 10-20 daqiqadan so'ng ishlov berilgan yuzaga ho'l gubka yordamida artiladi. Oradan 4-6 soat o'tgach, plitka yuzasida qotib qolgan aralashma qoldiqlari quruq yumshoq mato yordamida ketkiziladi. Diqqat! 7 kun davomida choklarni atmosfera ta'siridan saqlash kerak, chunki ular aralashmaning qotish jarayoniga salbiy ta'sir etishi mumkin.

XAVFSIZLIK TEXNIKASI:

Quruq aralashma tarkibida sement bor. U suv bilan aralashtirilganida ishqor reaksiyasini beradi. Teri zararlanishining oldini olish uchun eritmaning terining ochiq joylariga tegishidan saqlanib, eritma ko'zga tushgan holda zudlik bilan ko'p miqdordagi suv yordamida yuvish kerak. zaruriyat bo'lganda shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi. Yuqorida bayon etilgan ma'lumotlardan tashqari, qurilishda xavfsizlik texnikasi bo'yicha yo'riqnoma talablariga ham rioya eting.

KAFOLATLAR VA SAQLASH SHARTLARI:

Shikast yetmagan original o'ramda saqlanganda – yaroqlilik muddati – tayyorlangan sanadan boshlab 6 oy. Quruq, quruq aralashma solingan qopqa namlik tushmaydigan xonada saqlash zarur. Mahsulot tashlaloiganda o'ram butligiga zarar yetmasligi va namlik tushmasligi ta'minlanishi shart. Vertikal bo'yicha ko'pi bilan 10 tagacha qopni joylashtirish mumkin. Saqlash va qo'llash bo'yicha yo'riqnomaga va tavsiyalarga rioya etilmaganda, ishlab chiqaruvchi o'tkazilgan ishlarning sifati uchun javobgarlikka ega bo'lmaydi.

TEXNIK TAVSIFLARI:

Donalarining maksimal o'lchami, mm: 0,63
Eritmani qancha vaqtgacha ishlatish mumkin (qancha vaqtga qotmay turadi), minut: 40
Plitalar orasidagi chok kengligi, mm: 4 dan 16 gacha
Chok kengligi va plitka o'lchamiga qaran eritmaning sarflanishi, kg/m²: 0,4 - 0,8
Ishni o'tkazish harorati: +5°C dan +30°C gacha
Qotish vaqti, s: 6
Suvuqqa chidamlilik, sikldan kam emas: 50
Qisilishga chidamlilik, Mpa: 13
Ekspluatatsiya harorati: -50°C dan +70°C gacha





902 ФУГА ПРЕМИУМ

Сухая смесь на основе белого цементного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка, пигментов и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Затирка предназначена для заполнения швов шириной от 4 до 16 мм между настенными и напольными керамическими плитками, для бассейнов, мраморными и керамо-гранитными плитками, мозаикой как внутри зданий в помещениях с различным уровнем влажности, так и снаружи зданий. Применяется на недеформирующихся поверхностях.

Для наружных и внутренних работ в помещениях с различным уровнем влажности.

ОСОБЕННОСТИ:

Низкое водопоглощение
Ширина шва 4-16 мм
Устойчивый цвет
Водостойкость

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C. После укладки плитки меж плиточные швы необходимо очистить от раствора, использованного при укладке плитки (плиточного клея). Глубина меж плиточных швов должна быть одинаковой. Затем поверхность плиточной облицовки необходимо очистить от загрязнений и пыли. Затвердевшие загрязнения удаляются механическим путем, а пыль влажной мягкой тканью. Перед заполнением меж плиточных швов во избежание изменения цвета затирки в швах необходимо убедиться, что раствор, использованный при укладке плитки, высох. Время высыхания указывается в инструкции по его применению. После этого края плиток необходимо смочить влажной губкой. При обновлении швов имеющейся плиточной облицовки перед нанесением новой затирки старую необходимо полностью удалить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Для приготовления раствора VENTUM FUGAFLEX необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество воды (4,0-4,4 л на 20 кг)
 2. Высыпать смесь в воду
 3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы
 4. Выдержать технологическую паузу 10 минут для созревания раствора
 5. Перемешать повторно
- После этого затирка готова к применению в течение 40 минут при периодическом перемешивании

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Раствор резиновым шпателем или теркой наносят на поверхность облицовки и втирают в швы, перемещая инструмент под углом к плоскости нанесения. Затем избыток растворной смеси собирают шпателем с поверхности плитки и вновь заполняют меж плиточные швы. Через 10-20 минут обработанную поверхность протирают влажной губкой. Через 4-6 часов оставшийся на поверхности плитки высохший налет удалить сухой мягкой тканью. Внимание! Швы в течение 7 суток следует предохранять от атмосферных воздействий, поскольку они могут повлиять на процесс затвердевания затирки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избежать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме выше изложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Склаживать максимум по 10 мешков по вертикали. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свойства
Максимальный размер зерна, мм: 0,63
Время жизни раствора, мин.: 40
Ширина меж плиточного шва, мм: от 4 до 16
Расход смеси в зависимости от ширины шва и размеров плитки, кг/м²: 0,4 - 0,8
Температура проведения работ: от +5°C до +30°C
Время высыхания, ч: 6
Морозостойкость не менее, циклов: 50
Прочность на сжатие, МПа: 13
Температура эксплуатации: от -50°C до +70°C

902 FUGA PREMIUM

Bog'lovchi oq sement, mineral to'ldiruvchilar, fraksion (o'ichamiga qarab ajratilgan) qum, pigmentlar va ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilovchi, modifikatsiyalovchi qo'shimchalar asosidagi quruq aralashma

Qo'llash sohasi:

Aralashma kengligi 4 mm dan 16 mm gacha bo'lgan devor va poldagi keramik plitkalar orasidagi choklarni to'ldirish uchun, basseynlar uchun, marmar va sopol-granit plitalar, bino ichidagi namlik darajasi turlicha bo'lgan xonalardagi mozaikalar, shuningdek bino tashqarisidagi choklarni to'ldirish uchun mo'ljallangan. Deformatsiyalanmaydigan (shaklini o'zgartirmaydigan) yuzalarda to'ldiriladi. Namlik darajasi turlicha bo'lgan xonalardagi ichki va tashqi ishlar uchun.

O'ZIGA XOS JIHATLARI:

Suvni singdirish darajasi past
Chok kengligi 4-16 mm
Barqaror rang
Suvga chidamli

Asosni tayyorlab olish:

Asos va atrof-muht harorati +5°C dan +30°C gacha oraliqda bo'lishi kerak. Plitkani o'rnatib bo'lgandan keyin, plitalar orasidagi chokni plitkani o'rnatayotganda ishlatilgan eritmadan (plitka yelimidan) tozalash kerak. Plitkalar orasidagi chuqurlik bir xil bo'lishi kerak. So'ngra plitkalar yuzasi chang va kirdan tozalanishi kerak. Qotib qolgan kir joylar mexanik usulda, chang esa yumshoq ho'l mato yordamida tozalanadi. Plitkalar orasidagi chokni to'ldirishdan avval aralashma rangini o'zgartirishining oldini olish uchun plitkani o'rnatish paytida ishlatilgan eritma to'liq qotganiga ishonch hosil qilish zarur. Qotish vaqti uni qo'llash bo'yicha yo'riqnomada ko'rsatiladi. Shundan so'ng plitkalar cheti nam gubka bilan ho'llanadi. Avvaldan bo'lgan plita qoplamalari orasidagi chokni yangilash uchun yangi aralashmani surtishdan avval eskisini to'liq olib tashlash zarur.

Eritmani tayyorlab olish:

VENTUM FUGAFLEX eritmasini tayyorlash uchun:

1. Aniqlik uchun suv olinadi (20 kg ga 4,0-4,4 litr)
 2. Aralashmani suvga to'kiladi.
 3. Maxsus nasadka o'rnatilgan qurilish mikseri yoki drel yordamida bir jinsli massa hosil bo'lguncha aralashtiriladi.
 4. Eritma tayyor bo'lgunga qadar 10 daqiqa dam bering.
 5. Yana bir marta aralashtiriladi.
- Shundan so'ng aralashma foydalanish uchun tayyor, uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turgan holda 40 daqiqa ichida ishlatish mumkin.

ISHNI O'TKAZISH TARTIBI:

Rezina shpatel yoki kurakcha yordamida eritma ishlov berilayotgan yuzaga suriladi va choklarga surkab yediriladi, bunda shpatel yoki kurakcha ishlov berilayotgan yuzaga nisbatan burchak ostida harakatlantiriladi. So'ngra eritmaning ortiqcha qismi shpatel yordamida plitka yuzasidan sidiqib olinadi va yana plitalar orasidagi chok to'ldiriladi. 10-20 daqiqadan so'ng ishlov berilgan yuzaga ho'l gubka yordamida artiladi. Oradan 4-6 soat o'tgach, plitka yuzasida qotib qolgan aralashma qoldiqlari quruq yumshoq mato yordamida ketkiziladi. Diqqat! 7 kun davomida choklarni atmosfera ta'siridan saqlash kerak, chunki ular aralashmaning qotish jarayoniga salbiy ta'sir etishi mumkin.

XAVFSIZLIK TEXNIKASI:

Quruq aralashma tarkibida sement bor. U suv bilan aralashirilganida ishqor reaksiyasini beradi. Teri zararlanishining oldini olish uchun eritmaning terining ochiq joylariga tegishidan saqlanib. Eritma ko'zga tushgan holda zudlik bilan ko'p miqdordagi suv yordamida yuvish kerak, zaruriyat bo'lganda shifokorga murojaat qilish tavsiy etiladi. Yuqorida bayon etilgan ma'lumotlardan tashqari, qurilishda xavfsizlik texnikasi bo'yicha yo'riqnoma talablariga ham rioya eting.


KAFOLATLAR VA SAQLASH SHARTLARI:

Shikast yetmagan original o'ramda saqlanganda – yaroqlilik muddati – tayyorlangan sanadan boshlab 6 oy. Quruq, quruq aralashma solingan qopqa namlik tushmaydigan xonada saqlash zarur. Mahsulot tashilayotganda o'ram butligiga zarar yetmasligi va namlik tushmasligi ta'minlanishi shart. Vertikal bo'yicha ko'pi bilan 10 tagacha qopni joylashtirish mumkin. Saqlash va qo'llash bo'yicha yo'riqnomaga va tavsiyalarga rioya etilmaganda, ishlab chiqaruvchi o'tkazilgan ishlarning sifati uchun javobgarlikka ega bo'lmaydi.

TEXNIK TAVSIFLARI:

Donalarining maksimal o'ichami, mm: 0,63
Eritmani qancha vaqtgacha ishlatish mumkin (qancha vaqtga qotmay turadi), minut: 40 Plitalar orasidagi chok kengligi, mm: 4 dan 16 gacha
Chok kengligi va plitka o'ichamiga qaran eritmaning sarflanishi, kg/m²: 0,4 - 0,8
Ishni o'tkazish harorati: +5°C dan +30°C gacha
Qotish vaqti, s: 6
Sovuqqa chidamlilik, sikldan kam emas: 50
Qisilishga chidamlilik, Mpa: 13
Ekspluatatsiya harorati: -50°C dan +70°C gacha



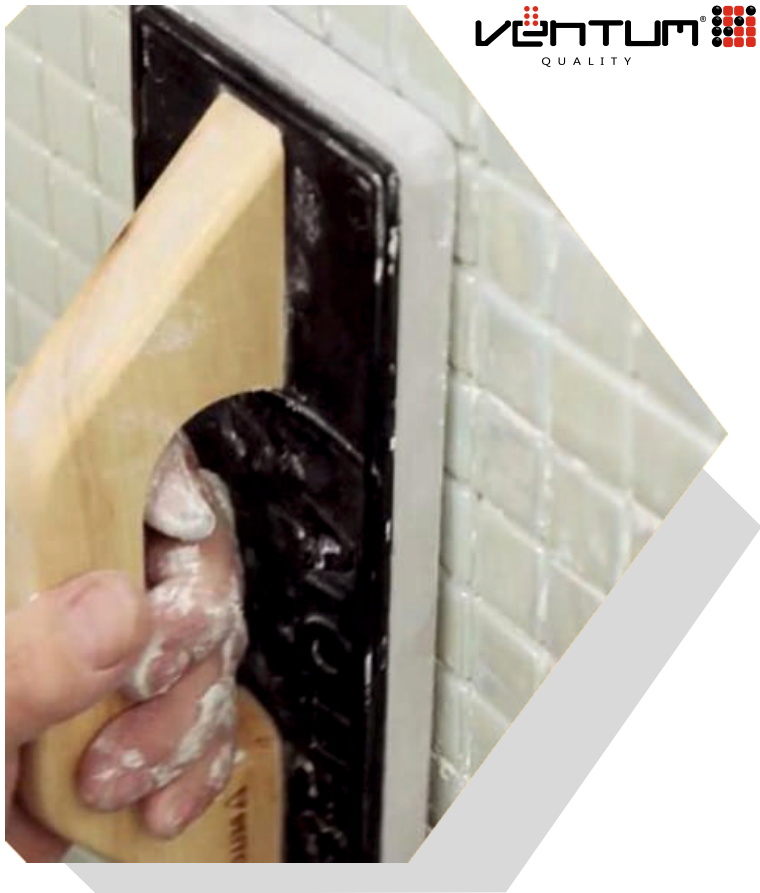

902 ФУГА ЭКО

Сухая смесь на основе белого цементного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка, пигментов и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Затирка предназначена для заполнения швов шириной от 4 до 16 мм между настенными и напольными керамическими плитками, для бассейнов, мраморными и керамо-гранитными плитками, мозаикой как внутри зданий в помещениях с различным уровнем влажности, так и снаружи зданий. Применяется на недеформирующихся поверхностях.

Для наружных и внутренних работ в помещениях с различным уровнем влажности.

ОСОБЕННОСТИ:

Низкое водопоглощение
Ширина шва 4-16 мм
Устойчивый цвет
Водостойкость

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C. После укладки плитки меж плиточные швы необходимо очистить от раствора, использованного при укладке плитки (плиточного клея). Глубина меж плиточных швов должна быть одинаковой. Затем поверхность плиточной облицовки необходимо чистить от загрязнений и пыли. Затвердевшие загрязнения удаляются механическим путем, а пыль влажной мягкой тканью. Перед заполнением меж плиточных швов во избежание изменения цвета затирки в швах необходимо убедиться, что раствор, использованный при укладке плитки, высох. Время высыхания указывается в инструкции по его применению. После этого края плиток необходимо смочить влажной губкой. При обновлении швов имеющейся плиточной облицовки перед нанесением новой затирки старую необходимо полностью удалить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Для приготовления раствора VENTUM FUGAFLEX необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество воды (4,0-4,4 л на 20 кг)
 2. Высыпать смесь в воду
 3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы
 4. Выдержать технологическую паузу 10 минут для созревания раствора
 5. Перемешать повторно
- После этого затирка готова к применению в течение 40 минут при периодическом перемешивании

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Раствор резиновым шпателем или теркой наносят на поверхность облицовки и втирают в швы, перемещая инструмент под углом к плоскости нанесения. Затем избыток растворной смеси собирают шпателем с поверхности плитки и вновь заполняют меж плиточные швы. Через 10-20 минут обработанную поверхность протирают влажной губкой. Через 4-6 часов оставшийся на поверхности плитки высохший шпатель удалить сухой мягкой тканью. Внимание! Швы в течение 7 суток следует предохранять от атмосферных воздействий, поскольку они могут повлиять на процесс затвердевания затирки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме выше изложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ:

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Склаживать максимум по 10 мешков по вертикали. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свойства
Максимальный размер зерна, мм: 0,63
Время жизни раствора, мин.: 40
Ширина меж плиточного шва, мм: от 4 до 16
Расход смеси в зависимости от ширины шва и размеров плитки, кг/м²: 0,4 - 0,8
Температура проведения работ: от +5°C до +30°C
Время высыхания, ч: 6
Морозостойкость не менее, циклов: 50
Прочность на сжатие, МПа: 13
Температура эксплуатации: от -50°C до +70°C



902 FUGA EKO

Bog'lovchi oq sement, mineral to'ldiruvchilar, fraksion (o'lichamiga qarab ajratilgan) qum, pigmentlar va ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilovchi, modifikatsiyalovchi qo'shimchalar asosidagi quruq aralashma

Qo'llash sohasi:

Aralashma kengligi 4 mm dan 16 mm gacha bo'lgan devor va poldagi keramik plitkalar orasidagi choklarni to'ldirish uchun, basseynlar uchun, marmar va sopol-granit plitalar, bino ichidagi namlik darajasi turlicha bo'lgan xonalardagi mozaikalar, shuningdek bino tashqarisidagi choklarni to'ldirish uchun mo'ljallangan. Deformatsiyalanmaydigan (shaklini o'zgartirmaydigan) yuzalarda to'ldiriladi. Namlik darajasi turlicha bo'lgan xonalardagi ichki va tashqi ishlar uchun.

O'ZIGA XOS JIHATLARI:

Suvni singdirish darajasi past
Chok kengligi 4-16 mm
Barqaror rang
Suvga chidamli

Asosni tayyorlab olish:

Asos va atrof-muht harorati +5°C dan +30°C gacha oraliqda bo'lishi kerak. Plitkani o'rnatib bo'lgandan keyin, plitalar orasidagi chokni plitkani o'rnatayotganda ishlatilgan eritmadan (plitka yelimidan) tozalash kerak. Plitkalar orasidagi chuqurlik bir xil bo'lishi kerak. So'ngra plitkalar yuzasi chang va kirdan tozalanishi kerak. Qotib qolgan kir joylar mexanik usulda, chang esa yumshoq ho'l mato yordamida tozalanadi. Plitkalar orasidagi chokni to'ldirishdan avval aralashma rangini o'zgartirishining oldini olish uchun plitkani o'rnatish paytida ishlatilgan eritma to'liq qotganiga ishonch hosil qilish zarur. Qotish vaqti uni qo'llash bo'yicha yo'riqnomada ko'rsatiladi. Shundan so'ng plitkalar cheti nam gubka bilan ho'llanadi. Avvaldan bo'lgan plita qoplamalari orasidagi chokni yangilash uchun yangi aralashmani surtishdan avval eskisini to'liq olib tashlash zarur.

Eritmani tayyorlab olish:

VENTUM FUGAFLEX eritmasini tayyorlash uchun:
1. Aniq o'lchangan suv olinadi (20 kg ga 4,0-4,4 litri)
2. Aralashmani suvga to'kyladi.
3. Maxsus nasadka o'rnatilgan qurilish mikseri yoki drel yordamida bir jinsli massa hosil bo'lguncha aralashtirir.
4. Eritma tayyor bo'lgunga qadar 10 daqiqa dam bering.
5. Yana bir marta aralashtirir.
Shundan so'ng aralashma foydalanish uchun tayyor, uni vaqti-vaqti bilan aralashtirib turgan holda 40 daqiqa ichida ishlatish mumkin.

ISHNI O'TKAZISH TARTIBI:

Rezina shpatel yoki kurakcha yordamida eritma ishlov berilayotgan yuzaga suriladi va choklarga surkab yediriladi, bunda shpatel yoki kurakcha ishlov berilayotgan yuzaga nisbatan burchak ostida harakatlantiriladi. So'ngra eritmaning ortiqcha qismi shpatel yordamida plitka yuzasidan sidiirib olinadi va yana plitalar orasidagi chok to'ldiriladi. 10-20 daqiqadan so'ng ishlov berilgan yuza ho'l gubka yordamida artiladi. Oradan 4-6 soat o'tgach, plitka yuzasida qotib qolgan aralashma qoldiqlari quruq yumshoq mato yordamida ketkiziladi. Diqqat! 7 kun davomida choklarni atmosfera ta'siridan saqlash kerak, chunki ular aralashmaning qotish jarayoniga salbiy ta'sir etishi mumkin.

XAVFSIZLIK TEXNIKASI:

Quruq aralashma tarkibida sement bor. U suv bilan aralashirilganida ishqor reaksiyasini beradi. Teri zararlanishining oldini olish uchun eritmaning terining ochiq joylariga tegishidan saqlanib, eritma ko'zga tushgan holda zudlik bilan ko'p miqdordagi suv yordamida yuvish kerak, zaruriyat bo'lganda shifokorga murojaat qilish tavsiy etiladi. Yuqorida bayon etilgan ma'lumotlardan tashqari, qurilishda xavfsizlik texnikasi bo'yicha yo'riqnoma talablariga ham rioya eting.

KAFOLATLAR VA SAQLASH SHARTLARI:

Shikast yetmagan original o'ramda saqlanganda – yaroqlilik muddati – tayyorlangan sanadan boshlab 6 oy. Quruq, quruq aralashma solingan qopga namlik tushmaydigan xonada saqlash zarur. Mahsulot tashilayotiganda o'ram butligiga zarar yetmasligi va namlik tushmasligi ta'minlanishi shart. Vertikal bo'yicha ko'pi bilan 10 tagacha qopni joylashtirish mumkin. Saqlash va qo'llash bo'yicha yo'riqnomaga va tavsiyalarga rioya etilmaganda, ishlab chiqaruvchi o'tkazilgan ishlarning sifati uchun javobgarlikka ega bo'lmaydi.

ТЕХНИК ТАВСИФЛАРИ:

Donalarining maksimal o'lchami, mm: 0,63
Eritmani qancha vaqtgacha ishlatish mumkin (qancha vaqtga qotmay turadi), minut: 40
Plitalar orasidagi chok kengligi, mm: 4 dan 16 gacha
Chok kengligi va plitka o'lichamiga qaran eritmaning sarflanishi, kg/m²: 0,4 - 0,8
Ishni o'tkazish harorati: +5°C dan +30°C gacha
Qotish vaqti, s: 6
Sovugqa chidamlilik, sikidan kam emas: 50
Qisilishga chidamlilik, Mpa: 13
Ekspluatatsiya harorati: -50°C dan +70°C gacha



BASiS - (1/7л)[®] - Прозрачная грунтовка

Описание: Прозрачная грунтовка - для наружного и внутреннего применения на основе воды и акрила, сополимер.

Свойства: Качественная и мощная силиконовая грунтовка для нанесения на внешние и внутренние поверхности стен. Имеет высокую водоотталкивающую особенность, создает изоляцию и предотвращает излишний расход краски, а также способствует прочному покрытию поверхности. Пропускает воздух и полностью покрывает поверхность. Предотвращает появление трещин на террасах, балконах, туалетах, ванных, а также между оконными рамами и стеной. Не рассыпается после нанесения. VENTUM BASIS - (1/7)[®], придает стенам водоотталкивающее свойство, а также увеличивает срок службы краски нанесенной на поверхность. Экологически чистый продукт.

Область нанесения: Применяется на разных поверхностях штукатурки, гипсобетона и известки.

Подготовка поверхности: Если на поверхности имеются остатки слоя старой, обвисшей, выпуклой покраски, следует её очистить. Также нужно очистить выступы и шероховатости на поверхности. Поверхность, на которую будет нанесена краска, обязательно должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли.

Способ нанесения: При применении поверх сырой штукатурки или побелки нужно разбавлять водой в соотношении 0.7л грунтовки на 7литров воды. Не смешивайте с другими грунтовками.

Площадь покрытия: 7.7 литров разбавленной грунтовки покрывает площадь в 120 - 150 м² (±30% в зависимости от наносимой поверхности).

Время Высыхания: высыхает за час при температуре +20С[°]; полностью затвердевает в течении 24х часов.

После нанесения: Окрашенную поверхность нужно беречь в течение 24 -х часов от дождя, снега, заморозков, чрезмерной жары и физических повреждений. В период покраски и высыхания проветривайте помещение.

Условия хранения: Хранить в нераскрытой заводской упаковке в течение 12ти месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей, промерзания, воды и влажности.

Меры предосторожности: S2: Хранить в недоступном для детей месте. S24/25: Предостерегайтесь от попадания в глаза и на кожу. S29: Не бросайте в канализацию. S46: В случае попадания в рот немедленно обратитесь к врачу. Покажите врачу контейнер и этикетку.

BASiS - (1/7) - VENTUM ГРУНТОВК АсИ.

Таърифи: Акрил асосдаги ташқи ва ички олд қисми учун тиниқ грунтовка. Грунтовка - сув ва акрил асосидаги ажратувчи модда кополимер.

Хусусиятлари: Юзаларни тўлидиради, қоплайди ва хавони ўтказувчанлик хусусиятига эга. Сувоқ, гипсобетон ва оҳакнинг турли юзаларида қўлланилади. Ёриқлар пайдо бўлишини олдини олади ва суртилгандан кейин тўкилмайди. Деворларнинг ташқи ва ички юзаларига қўллаш учун мўлжалланган сифатли грунтовка. Сувни итарувчанлик хусусияти изоляцияни ҳосил қилади ва бўёқнинг ортиқча ҳаражати олдини олади ва юзанинг мустаҳкам қопланишига ёрдам беради. VENTUM BASiS - (1/7) билан ишланган юза, намликни итарувчанлик хусусиятига эга бўлади. Пешайвон, болохона, ваннахоналарда, деворлар орасида ҳамда дераза ромларида ёриқлар пайдо бўлишини олдини олади. Экологик тоза маҳсулот.

Ишлатишдан олдин юзани тайёрлаш: Агар юза сатҳида эски, қўчган, бўртиб қолган бўёқ қатламининг қолдиқлари бўлса, уни тозалаш зарур. Бўёқ суртиладиган юза албатта тоза, қуруқ ва чангдан холи, ҳамда шамол ёки кучли ҳаво оқимидан химояланган бўлиши зарур. Ишлатилишидан олдин яхшилаб аралаштирилиши ва бошқа грунтовка билан аралаштирмаслик керак. Иш жараёнида ҳаво ҳарорати +5°С дан +30°С оралигида сақланилиши лозим.

Қўлланилиши: Юза тайёр бўлгандан кейин чўтка ва ғалтак билан биринчи қатлам силлиқламасдан суртилади. VENTUM BASiS - (1/7) ни ишлатилгандан кейин 6 соат ўтиб охириги қатлам суртилади. Бўялган юза 24 соат давомида ёмғир, қор, совуқ тушишидан, жазирама иссиқдан ва жисмоний зарблардан химояланган бўлиши керак. Ҳар бир ишлатишдан кейин чўтка ва ғалтакни сув билан тозаланг.

Сўюлтириш, қоплаш майдони: 1 литр VENTUM BASiS - (1/7), 7 литр сувда сўюлтирилганда, икки қатламда тахминан 120-150 м² (юзанинг сатҳига қараб ±30%) юза майдонига етади. Қатламлар ўртасидаги танаффус 2 соат.

Қуриш вақти: Хона ҳарорати +20 °С бўлганда 1 соат давомида қурийд, тўлиқ 24 соат ичида қотади.

Қолланилгандан кейин: Тўғри қуёш нурлари, ёмғир, қор, жазирама иссиқ, намлик ва совуқдан химоялансин.

Сақлаш шартлари: Сақлаш шартларига тўлиқ риоя қилган ҳолда ёпиқ завод қоплама идишида 1 йил муддат ичида + 5°С дан +30°С гача бўлган ҳароратда сақлаш мумкин.

Эҳтиёткорлик чоралари: S2: Болалар қол етмайдиган жойда сақлансин. S24/25: Қўз пардаси ва териға тушишидан эҳтиёт бўлинг. S29: Қувирға ташламанг. S46: Оғиз бўшлиғига ва териға тушган ҳолларда дарҳол шифокорға мурожаат қилинг.





003 БЕТНОКОНТАКТ

Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок. Также, при необходимости, могут обрабатываться обшивки из гипсокартонных КНАУФ-листов и поверхности пенополистирольных плит. Используется для внутренних работ. Процесс применения включает следующие этапы работ. Подготовка поверхности.

Приготовление раствора.

Нанесение грунтовки. Расход грунтовки примерно составляет 0,350 кг/м².

Рекомендации

На замерзшее основание наносить грунтовку не допускается. Обработку производить при температуре не ниже +5°C. Показатели значения Расход, кг/м² – 0,350 Срок хранения 12 месяцев

Технические характеристики

Этот строительный материал относят к классу грунтовок – она превращает гладкую поверхность в шероховатую. Это свойство обуславливается наличием в грунтовке, сделанной на основе акрила и прочных клеев, кварцевого песка. Характеристики этого материала довольно высокие, он обладает:

1. Большой скоростью высыхания. Уже через пару часов можно приступать к дальнейшим работам.
 2. Устойчивостью к влаге. Бетонокontakt является своего рода гидроизолирующим материалом – при высыхании он образует водонепроницаемую плёнку. Если использовать бетонокontakt под стяжку пола, то в гидроизоляции надобность отпадает.
 3. Длительным сроком службы. По утверждению производителя, он способен выполнять свои функции в течение 80 лет.
- Этих характеристик бетоноконтакта вполне достаточно, чтобы его в полной мере оценили специалисты-строители.

Область применения

Прямое назначение грунтовки бетонокontakt – это увеличение адгезии поверхностей, имеющих плохую способность впитывать влагу. Монолитный бетон плохо тянет в себя влагу и по этой причине практически все строительные смеси пристаю к нему плохо. Если речь идёт о штукатурке бетонного потолка, то ничего лучше для его подготовки придумать сложно.

Раньше, чтобы предотвратить преждевременное осыпание штукатурки, мастера применяли так называемый бандаж – на бетон с помощью ПВА клеилась тканевая сетка, поверх которой и выполнялась штукатурка. Нанесение бандаж – процесс сложный и неудобный, этого не скажешь о грунтовке бетонокontakt. Суть та же, только наносится легче и быстрее, да и эффект от него надёжней и долговечней.

Этот грунт применяется не только внутри помещений – его можно использовать и для наружных работ. К примеру, им покрывают стены здания перед нанесением фасадных декоративных штукатурок – без него уличная отделка простоит недолго.

Замечательным является то, что бетонокontakt с одинаковым успехом справляется с возложенными на него обязанностями практически на любых поверхностях. Наносить его можно как на бетон, так и на металл и даже на дерево – во всех случаях нанесённые на такие поверхности посредством бетоноконтакта строительные смеси держатся долго и качественно.

НАНЕСЕНИЯ:

Процесс нанесения грунтовки глубокого проникновения бетоноконтакта довольно простой и не требующий каких-либо специальных инструментов. Для начала обрабатываемую поверхность необходимо очистить от отслоившихся элементов, пыли и грязи. Не лишним перед нанесением этой грунтовки будет обработать стены и обыкновенным грунтом – он полностью удалит пыль и свяжет поверхностный слой стены или потолка. Поверхность должна хорошо высохнуть – на влажную стену бетонокontakt не пристанет.

Дальше всё просто – берётся кисть, валик или даже шпатель, именно с их помощью и наносится бетонокontakt на обрабатываемую поверхность. Грунт-бетонокontakt наносится на стену равномерным тонким слоем – в этом отношении лучше отдать предпочтение такому инструменту, как широкая кисть или макловица.

После нанесения бетоноконтакта оставляют высыхать. Спустя час может показаться, что он уже высох, и прочная сухая поверхность уже полностью готова к проведению дальнейших работ. Но это иллюзия. Если по такой поверхности провести металлическим шпателем, бетонокontakt довольно легко обдирается. А этого не должно быть при полном высыхании – сохнет бетонокontakt минимум пару часов. Всё зависит от температуры и влажности воздуха. Так или иначе, а вскрытая вечером такой грунтовкой стена, к утру уже будет полностью готова к проведению дальнейших работ. Важно понимать, что тянуть с последующей отделкой поверхности штукатуркой или шпаклёвкой не стоит. Чем больше вы сделаете перерыв, тем больше шансов у поверхности припасть пылью – а это ухудшает адгезию. Если после нанесения бетоноконтакта прошло более двух суток, то придётся дополнительно вскрывать поверхность обыкновенной грунтовкой глубокого проникновения. Расход этого материала на 1 кв. м. не такой уж и большой. А это немаловажный фактор при высокой стоимости этого строительного материала. Как правило, на квадратный метр поверхности уходит примерно 200-300г смеси.

В общем, как ни крути, а грунтовка бетонокontakt – штука полезная и необходимая в сфере ремонта и строительства. Оценить её свойства смогли уже многие – теперь дело за вами. Один раз попробовав этот материал для увеличения адгезии, отказаться от последующего его использования достаточно трудно.



ESCO VENETSIANKA

"ESCO Venesianka", декоративная мастика с видом мрамора, на акрилово полимерной основе. готовая к применению, используемая во всех наружных и внутренних поверхностях. Для создания различного дизайна и отделочного эффекта можно применять разными ручными инструментами. В конце нанесения, создает устойчивый против загрязнения и износа, прозрачный и блестящий мраморный дизайн.

СВОЙСТВА

"ESCO Venetsianka", является продуктом с мраморным дизайном на акриловой основе и обладает нижеуказанными свойствами: Декоративная отделка высокого качества. Не является огнеопасным и взрывоопасным. Окончательный блестящий вид высокого качества. Легкое применение. Не наносит вред окружающей среде. Устойчивый против погодных условий.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

"ESCO Venetsianka" применяется в любых наружных и внутренних фасадных поверхностях. Идеальный отделочный материал для поверхностей фасадов ресторанов, галерей, вилл, гостиниц и вестибюлей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новая поверхность: Убедитесь что поверхность очищена от всякой пыли, грязи и инородных веществ. А также убедитесь в том, что на поверхности не содержатся соли, жир, солидол и т.п. вещества. Прикройте все смежные поверхности, на которые не будет нанесена мастика. Все трещины, пустоты и неисправные места рекомендуется заделать материалами «Ventum Satenser/Fasafer».

Старая поверхность: Убедитесь что поверхность применения материала прочная. Смойте водой и раствором соды, полпосните и просушите перед грунтовкой.

ГРУНТОВКА

В зависимости от впитывающего состояния поверхности нужно грунтовать одним или двумя слоями растворенного водой в соотношении 1/2 материала "ESCO"

ПРИМЕНЕНИЕ

Используя разные цвета и разные ручные инструменты можно получить множество различных дизайнов. Для придания вида шпательки нанесите на поверхность первый слой материала широким шпателем. Последующие слои нанесите специальным шпателем с гранеными краями, в определенные периоды времени. Для получения более зрелищного эффекта можно использовать разные цвета. Для получения модерн дизайна продукт нужно наносить шпателем в виде дизайна заплатки.

ПОЛИРОВКА

После высыхания материала с помощью шпателя наносите на поверхность «ESCO VOSK», после этого полируйте поверхность болгаркой с низким оборотом, не оставляющей на поверхности волосинки.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

"ESCO Venetseanka" предоставляется для применения в комплекте 5 кг венецианка, грунтовка 1 кг, воск 0,150 кг. Хранить в защищенных от прямого попадания солнечных лучей, не сильно жарких и не сильно холодных местах, в чистой и сухой среде. Не вскрытые упаковки можно хранить в течение 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Продукция: Облицовка с дизайном мрамора связывающие вещества: акриловый сополимер Срок высыхания: 60-90 минут, полное высыхание 24 часа. Потребление на 10 м²: 3-5 кг венецианка, 1 кг грунтовки, 0,150 кг воск Температура применения: (+5°C) - (+35°C) Инструменты для применения: Мастерок, шпатель (кельма) Хранение: В не вскрытой упаковке 12 месяцев. VERILER

ESCO - Воск

Применения: Воск наносится при помощи кельмы. Наносите восковые мазки тонким слоем и как можно разнонаправлено. Восковое покрытие просохнет, отполируйте с помощью специального инструмента при малых оборотах мягкой насадкой для полировки поверхность стены.

Потребление на 10 м²: 0,150 кг воск.

ESCO (1/2)® - Грунтовка Описание: Грунтовка - для наружного и внутреннего применения на основе воды и акрила, сополимер. Свойства: Качественная и мощная силиконовая грунтовка для нанесения на внешние и внутренние поверхности стен. Имеет высокую водоотталкивающую особенность, создает изоляцию и предотвращает излишний расход венецианки. Пропускает воздух и полностью покрывает поверхность. Область нанесения: Применяется на разных поверхностях штукатурки, гипсобетона и извести. Подготовка поверхности: Если на поверхности имеются остатки старой, облупившей, выпуклой покраски, следует её очистить. Также нужно очистить выступы и шероховатости на поверхности. Поверхность, на которую будет нанесена краска, обязательно должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли. Площадь покрытия: 1кг грунтовки покрывает площадь в 10 м² (± 30% в зависимости от наносимой поверхности). Время Высыхания: высыхает за час при температуре +20°C; полностью затвердевает в течении 6-12 часов. Условия хранения: Хранить в нераскрытой заводской упаковке в течение 12ти месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей, промерзания, воды и влажности.





VENTUM
QUALITY

800 PENA MONTAJNAYA

Пена монтажная профессиональная калибр 45 всепогодная

Технические характеристики:

Избыточное давление в аэрозольном баллоне при 20°C, МПа, в пределах: 0,3-0,9

Объем продукта в баллоне, мл: 750±15

Внешний вид пены: Равномерная средне- и мелкоячеистая структура. Допускается наличие незначительных трещин, пустот.

Цвет: от светло-желтого до желтого

Время отлипа при 20°C, мин, не более: 10

Время резки при 20°C, час, не более: 0,7

Выход пены при 20°C, л, в пределах: до 45

Кажущаяся плотность, кг/м³, в пределах: 11-20

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более: 1,5

Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°К, не более: 0,033

Температурный режим использования: от -10°C до +35°C

Кол-во в коробке / паллете, шт: 12 / 816

Срок годности: 18 месяцев

Условия хранения:

- Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 °С до +25 °С.
- Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.
- Дата изготовления указана на дне баллона

Меры предосторожности:

- Избегать контакта с кожей и глазами.
- Работы с пеной производить в защитных очках и перчатках.
- При попадании на кожу или в глаза промыть водой и при необходимости обратиться к врачу.
- Пары не вдыхать. Обеспечить достаточную вентиляцию помещения. При недостаточной вентиляции помещения надеть респиратор для защиты от органических паров и аэрозолей.
- Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не допускать нагрева баллона выше +50 °С.
- Хранить вдали от источников огня и в недоступном для детей месте.
- Не распылять на пламя или раскаленные предметы.
- Запрещается нарушать герметичность баллона с монтажной пеной, разбирать пустой баллон.



VENTUM
QUALITY

800 PENA PROFESSIONAL

Пена монтажная профессиональная калибр 65 всепогодная

Технические характеристики:

Избыточное давление в аэрозольном баллоне при 20°C, МПа, в пределах: 0,3-0,9

Объем продукта в баллоне, мл: 875±15

Внешний вид пены: Равномерная средне- и мелкоячеистая структура. Допускается наличие незначительных трещин, пустот.

Цвет: от светло-желтого до желтого

Время отлипа при 20°C, мин, не более: 10

Время резки при 20°C, час, не более: 0,7

Выход пены при 20°C, л, в пределах: до 65

Кажущаяся плотность, кг/м³, в пределах: 11-20

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более: 1,5

Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°К, не более: 0,033

Температурный режим использования: от -10°C до +35°C

Кол-во в коробке / паллете, шт: 12 / 816

Срок годности: 18 месяцев

Условия хранения:

- Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 °С до +25 °С.
- Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.
- Дата изготовления указана на дне баллона

Меры предосторожности:

- Избегать контакта с кожей и глазами.
- Работы с пеной производить в защитных очках и перчатках.
- При попадании на кожу или в глаза промыть водой и при необходимости обратиться к врачу.
- Пары не вдыхать. Обеспечить достаточную вентиляцию помещения. При недостаточной вентиляции помещения надеть респиратор для защиты от органических паров и аэрозолей.
- Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не допускать нагрева баллона выше +50 °С.
- Хранить вдали от источников огня и в недоступном для детей месте.
- Не распылять на пламя или раскаленные предметы.
- Запрещается нарушать герметичность баллона с монтажной пеной, разбирать пустой баллон.



BRAVO® – Матовая краска для внутреннего применения

Описание:

Матовая краска на основе воды и акрила.

Свойства:

Предназначена для покраски стен в помещениях. Является декоративной краской, легко наносится, полностью и прочно покрывает поверхность. Имеет свойство пропускать воздух, что предотвращает появление сырости на стенах. Экологически чистый продукт. Антибактериальные свойства краски предотвращают появление плесени и грибков на поверхностях.

Область применения:

Применяется на поверхностях внутренних стен. На поверхностях со старой покраской, на побеленных поверхностях, на оштукатуренных, а также на различных кирпичных и бетонных поверхностях.

Подготовка поверхности:

Очистить поверхность от остатков старой, обвисшей, выпуклой краски. Покрывать трещины и выровнять поверхность. Сырую поверхность перед первой покраской, особенно побеленную, обработать шпатлевкой при помощи продукции нашей компании VENTUM SATENSER®, затем при желании нанести грунтовку на акриловой основе VENTUM BASIS®. Поверхность, на которую будет нанесена краска или грунтовка, обязательно должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли.

Способ нанесения:

Перед нанесением, VENTUM BRAVO® нужно разбавить с водой. Готовый раствор краски нанести на поверхность щеткой или валиком. Перерыв между нанесением слоев составляет 2 часа. Рабочая температура воздуха и поверхности должна быть от +5°C до +30°C. Не смешивайте с другими красками.

Площадь покрытия: 1 кг краски в два слоя покрывает площадь размером 6-9 м² (± 30% в зависимости от наносимой поверхности).

Время Высыхания:

Высыхает за час при температуре +20°C; полностью затвердевает в течение 24х часов.

После нанесения:

Окрашенную поверхность нужно беречь в течение 24-х часов от дождя, снега, заморозков, чрезмерной жары и физических повреждений.

Условия хранения:

Хранить в нераскрытой заводской упаковке в течение 12ти месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей, от промерзания, воды и влажности.

Меры предосторожности:

S2: Хранить в недоступном для детей месте. S24/25: Предостерегайтесь от попадания в глаза и на кожу. S29: Не бросайте в канализацию. S46: В случае попадания в рот немедленно обратитесь к врачу. Покажите врачу контейнер и этикетку.



VIVA® - Моющаяся силиконовая краска на основе воды для внутренних работ

Описание:

Шелково-матовая, силиконовая краска для внутренних работ на основе сополимера и акрила.

Свойства:

Декоративная, шелково-матовая краска с высокой степенью покрытия последнего слоя для внутренних работ. Без запаха, на основе воды, содержит силикон. Обладает антибактериальным свойством, не допускающим появление бактерий и плесени. Экологически чистый продукт.

Область Применения:

Применяется в декоративных и защитных целях на любой внутренней поверхности, таких как гипс, штукатурка, бетон и асбестоцемент.

Подготовка Поверхности:

Поверхность перед нанесением должна быть прочной, сухой и чистой. Со старой поверхности нужно удалить выпуклости, а также прежний слой старой краски. Для получения ровного основания, на поверхность нужно нанести гипсовую шпатлевку VENTUM SATENSER®. В случае надобности после шпатлевки нужно очистить поверхность наждачной бумагой и нанести слой акриловой грунтовки VENTUM BASIS®.

Способ Нанесения:

Перед нанесением, VENTUM VIVA® нужно разбавить с водой. Готовый раствор краски нанести на поверхность щеткой или валиком. Перерыв между нанесением слоев составляет 2 часа. Рабочая температура воздуха и поверхности должна быть от +5°C до +30°C. Не смешивайте с другими красками.

Площадь Покрытия:

1 кг VENTUM VIVA® в два слоя покрывает площадь размером в 9-12 м² (± 30% в зависимости от наносимой поверхности).

Время Высыхания: Высыхает за час при температуре +20°C; полностью затвердевает в течение 24х часов

После нанесения:

Окрашенную поверхность нужно беречь в течение 24-х часов от дождя, снега, заморозков, чрезмерной жары и физических повреждений.

Условия хранения: Хранить в нераскрытой заводской упаковке в течение 12ти месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей, от промерзания, воды и влажности.

Меры предосторожности:

S2: Хранить в недоступном для детей месте. S24/25: Предостерегайтесь от попадания в глаза и на кожу. S29: Не бросайте в канализацию. S46: В случае попадания в рот немедленно обратитесь к врачу. Покажите врачу контейнер и этикетку.





VENTUM
QUALITY

400 ELEGANS

ELEGANS® - Предназначена для наружных работ

Описание:

Краска для внешней покраски.

Свойства:

Фасадная краска для нанесения в последний слой на водяной основе, акриловая, не гранулированная. Применяется в защитных, декоративных и изоляционных целях на внешних и внутренних поверхностях. VENTUM ELEGANS® быстро высыхает. Устойчива против воздействия неблагоприятных погодных условий, осадков, влаги, солнечных лучей, создает гибкую покрывающую пленку. Выдерживают интенсивную влажную уборку. Экологически чистый продукт. Антибактериальные свойства краски предотвращают появление плесени и грибков на поверхности.

Область применения:

Применяется на таких конструктивных элементах как штукатурка, бетон, ДСП, пенобетон, кирпич, а также на любых поверхностях, в которых выполнены такие подготовительные работы как шпателька и грунтовка.

Подготовка поверхности:

Поверхность, на которую будет нанесена краска или грунтовка, обязательно должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли. Если на поверхности имеются остатки слоя старой, обвисшей, выпуклой покраски, то их обязательно нужно очистить. Сначала нужно покрыть трещины поверхности шпателькой. Сырую поверхность перед первой покраской, особенно пообеленную, желательно сначала пропитать грунтовкой на акриловой основе VENTUM BASIS®.

Способ нанесения:

Перед нанесением, VENTUM ELEGANS® нужно разбавить с водой. Готовый раствор краски нанести на поверхность щеткой или валиком. Перерыв между нанесением слоев составляет 2 часа. Рабочая температура воздуха и поверхности должна быть от +5°C до +30°C. Не смешивайте с другими красками.

Площадь покрытия: 1кг краски в два слоя покрывает площадь размером 7-10м² (± 30% в зависимости от наносимой поверхности).


Время Высыхания: Высыхает в течение 1-3х часов при температуре +20°C, полностью затвердевает в течение 24 часов.

После нанесения: Окрашенную поверхность нужно беречь в течение 24-х часов от дождя, снега, заморозков, чрезмерной жары и физических повреждений.

Условия хранения: Хранить в нераскрытой заводской упаковке в течение 12ти месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей, от промерзания, воды и влажности.

Меры предосторожности:

S2: Хранить в недоступном для детей месте. S24/25: Предостерегайтесь от попадания в глаза и на кожу. S29: Не бросайте в канализацию. S46: В случае попадания в рот немедленно обратитесь к врачу. Покажите врачу контейнер и этикетку.

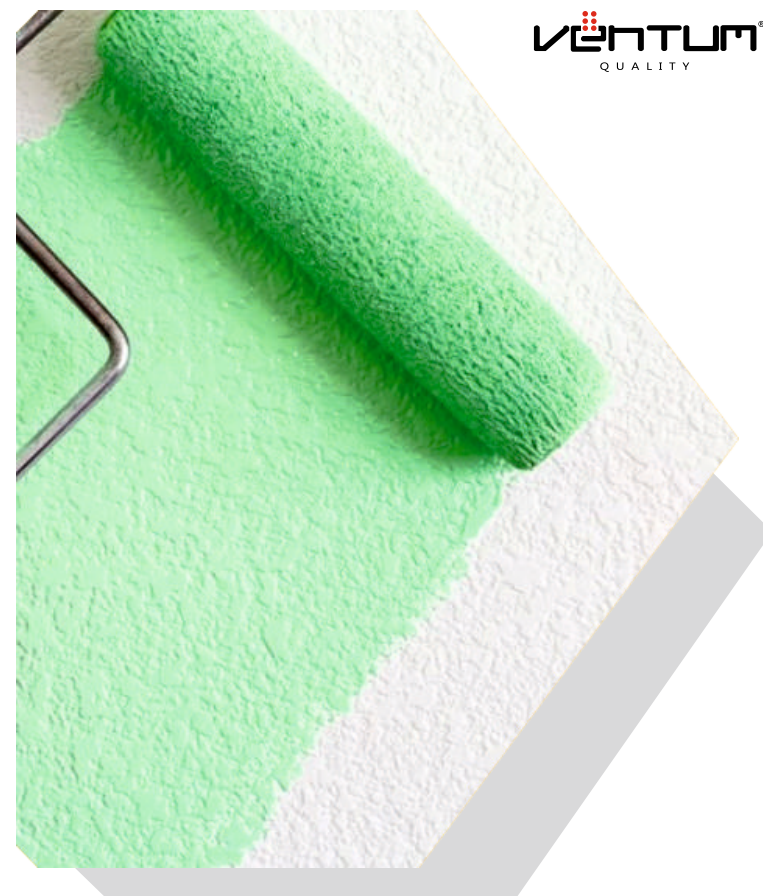

VENTUM
QUALITY

401 ELEGANS EXTRA

ELEGANS EXTRA® - Силиконовая краска для наружного

ПРИМЕНЕНИЯ

Описание:

Краска для наружных фасадных работ.

Свойства:

Благодаря лабиринтной ткани в структуре силикона VENTUM ELEGANS EXTRA® обладает влагонепроницаемыми свойствами, что способствует стене оставаться сухой. Прочно покрывает поверхность, таким образом, предотвращает выпуклости и осыпания слоя краски. Обладает низкой абсорбцией (впитываемость) воды, устойчива к климатическим условиям, загрязнениям, а также износам и ударам. Не тускнеет и не трескается. Выдерживают интенсивную влажную уборку. Со временем (под влиянием дождя и солнечных лучей) увеличиваются механическая, химическая прочность и износостойкость. Краска устойчива против ультрафиолетовых лучей. Экологически чистый продукт. Антибактериальные свойства краски предотвращают появление плесени и грибков.

Область нанесения: Применяется на оштукатуренной, бетонной, кирпичной, асбестоцементной наружной поверхности в декоративных и изоляционных целях.

Подготовка поверхности:

Поверхность, на которую будет нанесена краска или грунтовка, обязательно должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли. Очистить поверхность от остатков старой, обвисшей, выпуклой покраски. Выровнять выступы и шероховатости на поверхности. Перед нанесением грунтовки или краски на сырые поверхности с большим количеством извести, следует протереть уксусом, смешанным с водой в одинаковых пропорциях.

Способ нанесения:

Перед нанесением, VENTUM ELEGANS EXTRA® нужно разбавить с водой. Готовый раствор краски нанести на поверхность щеткой или валиком. Перерыв между нанесением слоев составляет 2 часа. Нужно обратить внимание на то, чтобы во время нанесения температура воздуха и поверхности должна быть от +5°C до +30°C. Не смешивайте с другими красками.

Площадь покрытия: 1кг краски в два слоя покрывает площадь размером в 9-12м² (± 30% в зависимости от наносимой поверхности).

Время Высыхания: высыхает за час при температуре +20°C, полностью затвердевает в течение 24х часов

После нанесения:

Окрашенную поверхность нужно беречь в течение 24-х часов от дождя, снега, заморозков, чрезмерной жары и физических повреждений.

Условия хранения: Хранить в нераскрытой заводской упаковке в течение 12ти месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей, от промерзания, воды и влажности. Меры предосторожности: S2: Хранить в недоступном для детей месте. S24/25: Предостерегайтесь от попадания в глаза и на кожу. S29: Не бросайте в канализацию. S46: В случае попадания в рот немедленно обратитесь к врачу. Покажите врачу контейнер и этикетку.





VENTUM
QUALITY

100 PVA

Ventum Color

ОПИСАНИЕ:

Быстро высыхающий цветной клей на основе поливинил ацетата

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в мебельном производстве, а также при склеивании древесины к древесине, планки к древесине, МДФ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Обладает высоким свойством склеивания, а также высыхания. Поэтому сразу после нанесения PVA на поверхности их следует склеить и прижимать. Наносить при помощи щетки, валика или автоматических аппаратов предназначенных для нанесения. Клей обладает достаточным свойством жидкости, поэтому добавление воды оставляется на Ваше усмотрение. Перед нанесением в обязательном порядке перемешайте и храните в прохладном месте с закрытой крышкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

S 2 берегите от детей



VENTUM
QUALITY

555 KORUND TOPPING

Подготовка основания:

Здание должно иметь кровлю, окна и двери должны быть закрыты. Температура основания и окружающего воздуха при проведении работ должна быть не ниже +5 °C. При температуре выше +25 °C и/или влажности менее 60%, а также при отсутствии защиты от сквозняков и солнца верхний слой бетонного пола быстро теряет воду и высыхает, что не позволит произвести качественную затирку сухой смеси.

Подготовка основания, тип, количество и расположение арматуры, класс бетона и толщина бетонной плиты, характеристики бетонной смеси должны определяться проектом в соответствии с действующей нормативной документацией и технологией производства работ.

Подходящие основания:

Свежеуложенный (новый) бетон марки, прописанной в проекте, либо соответствующей нагрузкам на пол. Для полов с легкими и умеренными нагрузками рекомендуется марка бетона не ниже B22,5; с тяжелыми нагрузками не ниже B25.

Используйте качественную бетонную смесь. Процент вовлеченного воздуха в смеси не должен превышать 3%.

При приготовлении бетона нельзя использовать хлористый кальций, соленую воду и воздухововлекающие добавки. Для снижения вероятности появления усадочных трещин рекомендуется применять гиперпластификаторы.

Приготовление раствора

Укладка, выравнивание и уплотнение бетона. Бетон укладывайте в подготовленную карту так, чтобы была достигнута отметка «чистового пола». Для уплотнения бетона используйте глубинный вибратор или виброрейку в зависимости от толщины и технологии укладки бетонной плиты. После уплотнения произведите выравнивание поверхности бетона правилами и контрольными рейками до достижения необходимого показателя ровности.

Предварительная затирка бетона

Сразу, как только бетон начнет выдерживать вес человека и бетоноотделочной машины, почти не продавливаясь, произведите предварительную затирку бетона диском для удаления подсохшей корочки «цементного молочка» и выдавливания воды на поверхность с целью создания не-большого слоя свежего «цементного теста». Бетон, примыкающий к конструкциям, колоннам, дверным проемам и стенам, обрабатывают в первую очередь, т.к. в этих местах он сохнет быстрее, чем на остальной площади. Участки, недоступные для машинной обработки, перетирают вручную кельмами. Перед обработкой излишки воды с поверхности бетона удаляют.

Первое нанесение упрочнителя

На обработанную поверхность бетона при помощи специальных распределительных тележек нанесите сухую упрочняющую смесь (~65% от общего расхода). Старайтесь достигнуть равномерной толщины слоя упрочнителя. В первую очередь нанесите смесь на участки вблизи стен, колонн, дверных проемов и конструкций, так как эти участки в первую очередь теряют влагу.

Внимание! Запрещается добавлять воду и смачивать смесь, т.к. это приведет к снижению технических характеристик покрытия и может вызвать отслоение упрочненного слоя.

Первая затирка упрочнителя

Сразу после того как смесь впитает влагу из бетона, что будет видно по ее потемнению, произведите затирку бетоноотделочной машины с диском. Начинайте затирку около стен, колонн и дверных проемов. Затирать рекомендуется до получения однородно перемешанной смеси упрочнителя и «цементного теста» на поверхности. Участки, не доступные для машинной обработки, затирают вручную кельмами.





VENTUM
QUALITY

804 ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СВЕРХПРОЧНЫЙ

Монтажный клей на основе синтетического каучука и растворителей для внутренних работ. Предназначен для приклеивания на впитывающие основания древесины и древесных плит, стеллажей, фанеры, гипсокартона, керамики, пластиковых панелей, декоративных конструкций из камня, металла, гипса, ПВХ, стекла, кирпичной облицовки. Образует очень прочный, эластичный и водонепроницаемый шов.

Инструкция по применению:

Поверхность должна быть ровной, сухой, без следов грязи и жира. Нанести клей на одну из поверхностей полосками или точками. Для равномерного распределения клея приложить склеиваемые поверхности друг к другу и разъединить их на 3-5 минут. Соединить и сильно прижать друг к другу склеиваемые поверхности.

Время полного отверждения: спустя 72 ч. Рабочее время: 6-8 мин. Температура применения: от +10°C до +30°C. Температура эксплуатации: от -20°C до +60°C. Расход: 10-12 п.м. при диаметре полосы 5-6мм. Не подходит для приклеивания зеркал, полиолефинов (ПЭ, ПП, тефлон), силикона и не модифицированного битума. Очистка: свежий клей – ацетон, застывший – механически. Условия хранения: хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре +5°C / +25°C.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев. Дата окончания срока годности и номер партии указаны на упаковке. Состав: углеводородные растворители и смолы, ацетон, синтетический каучук, канифоль, минеральный наполнитель.

Безопасность:

Содержит углеводородные растворители, канифоль. Пары могут вызвать чувство сонливости и головокружения. R51/53 Опасен для водных организмов, может вызывать долгосрочное неблагоприятное воздействие на водную среду. R38 Вызывает раздражения кожи. R43 При контакте с кожей возможна аллергическая реакция. R65 Вредный: может нанести вред легким при попадании внутрь организма. R66 Часто повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. S2 Хранить в недоступном для детей месте. S9 Хранить в плотно закрытой упаковке и в хорошо проветриваемой помещении. S16 Держать вдали от источников огня-не курить. S24 Избегать контакта с кожей. S46 При попадании внутрь организма срочно обратиться к врачу и показать ему эту упаковку или этикетку. S51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Утилизировать в соответствии с местным законодательством. Паспорт Безопасности продукта предоставляется по запросу.

ОСТОРОЖНОСТИ: S 2 берегите от детей



VENTUM
QUALITY

803 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный кислотный силиконовый герметик предназначен для герметизации, соединения и защиты непростых поверхностей от проникновения воздуха и влаги в строительстве и домашнем хозяйстве. Применяется для герметизации вокруг оконных рам и дверных коробок, уплотнения стекла со стеклом, стекла с алюминием, для вентиляционных каналов.

Инструкция по применению:

Поверхности очистить, обезжирить и высушить. Защитить поверхности малярной лентой. Обрезать носик под углом 45° и диаметром равным ширине заполняемой щели. Наносить при помощи пистолета-аппликатора. Температура применения: от +5°C до +40°C. Разгладить герметик влажным шпателем или пальцем. Удалить малярную ленту сразу после выравнивания. Образования пленки в течении 15 мин.

Скорость отверждения:

примерно 2 мм/сутки. Техническая документация доступна по требованию. Хранить в герметично закрытой упаковке при температуре от 0°C до +25°C. Гарантийный срок хранения и номер партии указаны на упаковке.


Состав:

Дигидроксиполиметилсилоксан, триацетоксиэтилсилан, триацетокси-метилсилан, полидиметоксисилоксан, дистилляты нефти, пигменты.

Безопасность:

S2 Хранить в недоступном для детей месте. S24/25 Избегать контакта с кожей и глазами. S26 При попадании в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться к врачу. S51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.



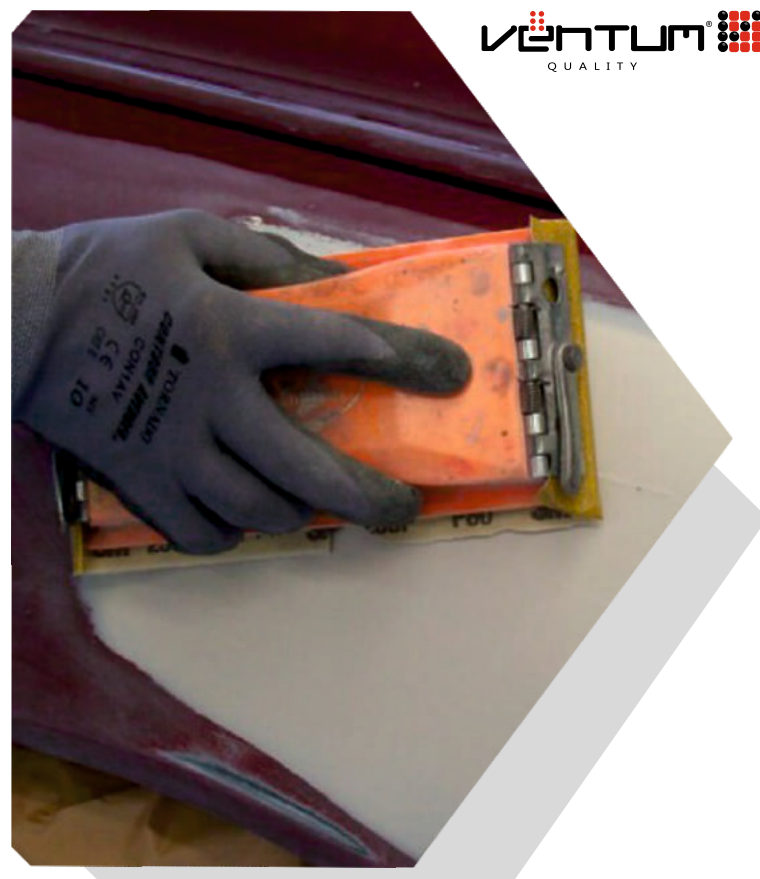

VENTUM
QUALITY

400 ШПАТЛЕВКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Шпатлевка-POLIVEN

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения вмятин и поверхностных трещин, для выравнивания больших поверхностей и заделки сварочных швов. Благодаря своей тонкой текстуре она исключительно подходит в качестве отделочной шпатлевки, наносимой поверх более грубых сортов полиэфирных шпатлевок.

Пропорции при смешении: В зависимости от объема работы добавляется 2-3% затвердителя.

Время высыхания: 20-30 мин./25 °C

Срок годности: 1 год

ГОСТ 10277-90

Опасно - Воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьёзное раздражение глаз.

Наносит вред органам (органам слуха) в результате длительного или многократного воздействия.


Предположительно может нанести ущерб ребенку в лоне матери.

Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. Не курить. Избегать вдыхание пыли, паров. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.

Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, средствами защиты глаз и лица. Обратиться к врачу в случае плохого самочувствия. Содержит стирол.

Продукт предназначен для профессионалов. Гарантия 12 мес. при 20°C от даты изготовления.

Продукт предназначен для профессионалов. Гарантия 12 мес. при 20°C от даты изготовления.

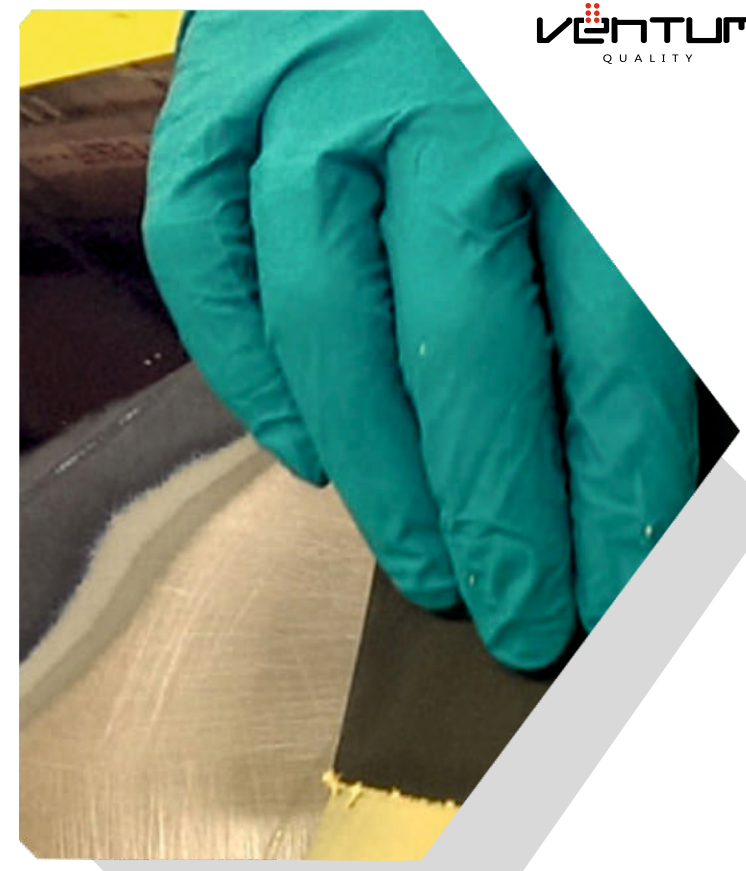

VENTUM
QUALITY

400 TEMIR SHPATLEVKASI

Xavfli – Olovlanadigan suyuqlik va bug' terini qichishtiradi ko'zning o'tkir qichishiga olib keladi uzoq vaqt yoki ko'p martalik tasir natijasida tana azolariga zarar yetkazadi.

Ona bachadonidagi xomilaga zarar yetkazish extimoli mavjud.

Issiqlik, uchqunlar, alanga, qizigan yuzalardan asrang.

Chekman suyuqlikdan xosil bolgan chang, tutun, gaz, tuman, buglardan nafas olmang. Faqat ochiq xavoda yoki shamollatiladigan joyda iwlating. Qo'lqoplar, himoya kiym, ko'z va yuz himoyasi vositalaridan foydalaning. O'zingizni yomon xis qilsangiz shifokorga murojat qiling – Stiroi moddasi.

Maxsulot tegishli mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Yaroqlik muddati: ishlab chiqarilgan sanadan boshlab 20 C haroratda 12 oy. Ishlab chiqarilgan sanasi qadoqda ko'rsatilgan.

Ikki komponentli mikammal yopishish, shekillendirme ye qumqog'oz xususiyatlariga ega yarim qayishqoq, poliestr asosli shpatlovka.

Buyashdan aval sirtlarni tekkizlash uchun qo'llaniladi. Cho'ziluvchan va oson surilishi bilan


Qurish vaqti 20-30 minut/25 °C.

Quruq pana va issiqdan uzaqroq joyda saqlansin.

Ishlab chiqarilgan sana: idishda kursatilgan sana.

GOST 10277-90



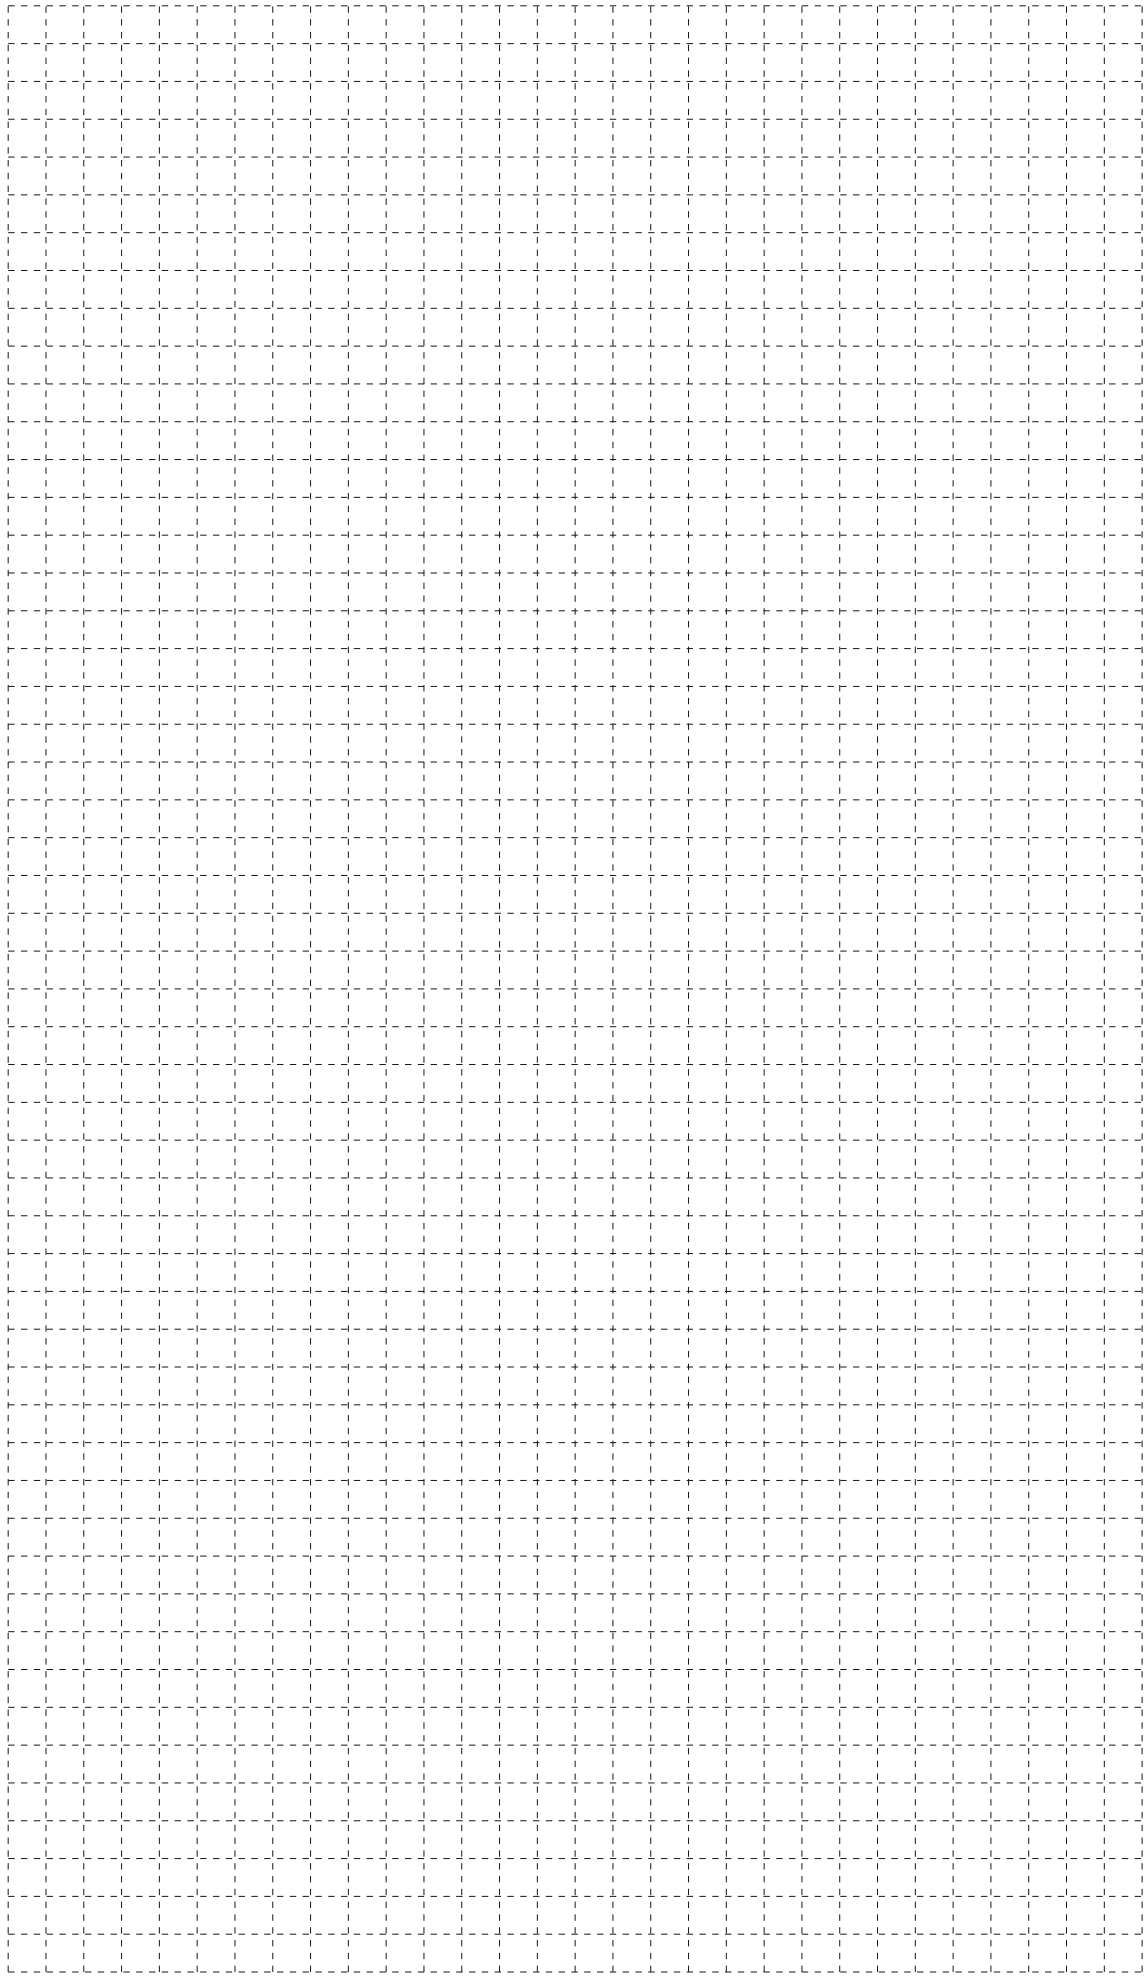

LLC "MAGMA GROUP"

Republic of Uzbekistan, Tashkent, Bektemir region, st. Chirchiq buyi 9
Tel: (+99871) 295-18-17
www.ventumplus.com
info@ventumplus.com